


| 訂正年月日 | 内容 | 担当 | 訂正年月日 | 内容 | 担当 |
|------------|--------------------------|----|-------|----|----|
| △ 08.6.3 | 回動改善 | 関谷 | △ | | |
| △ 10.3.12 | 抜止側さし込み口形状変更およびアース刃受形状変更 | 関谷 | △ | | |
| △ '11.7.29 | ボディ形状・アース端子形状変更 | 木村 | △ | | |

お客様用図面

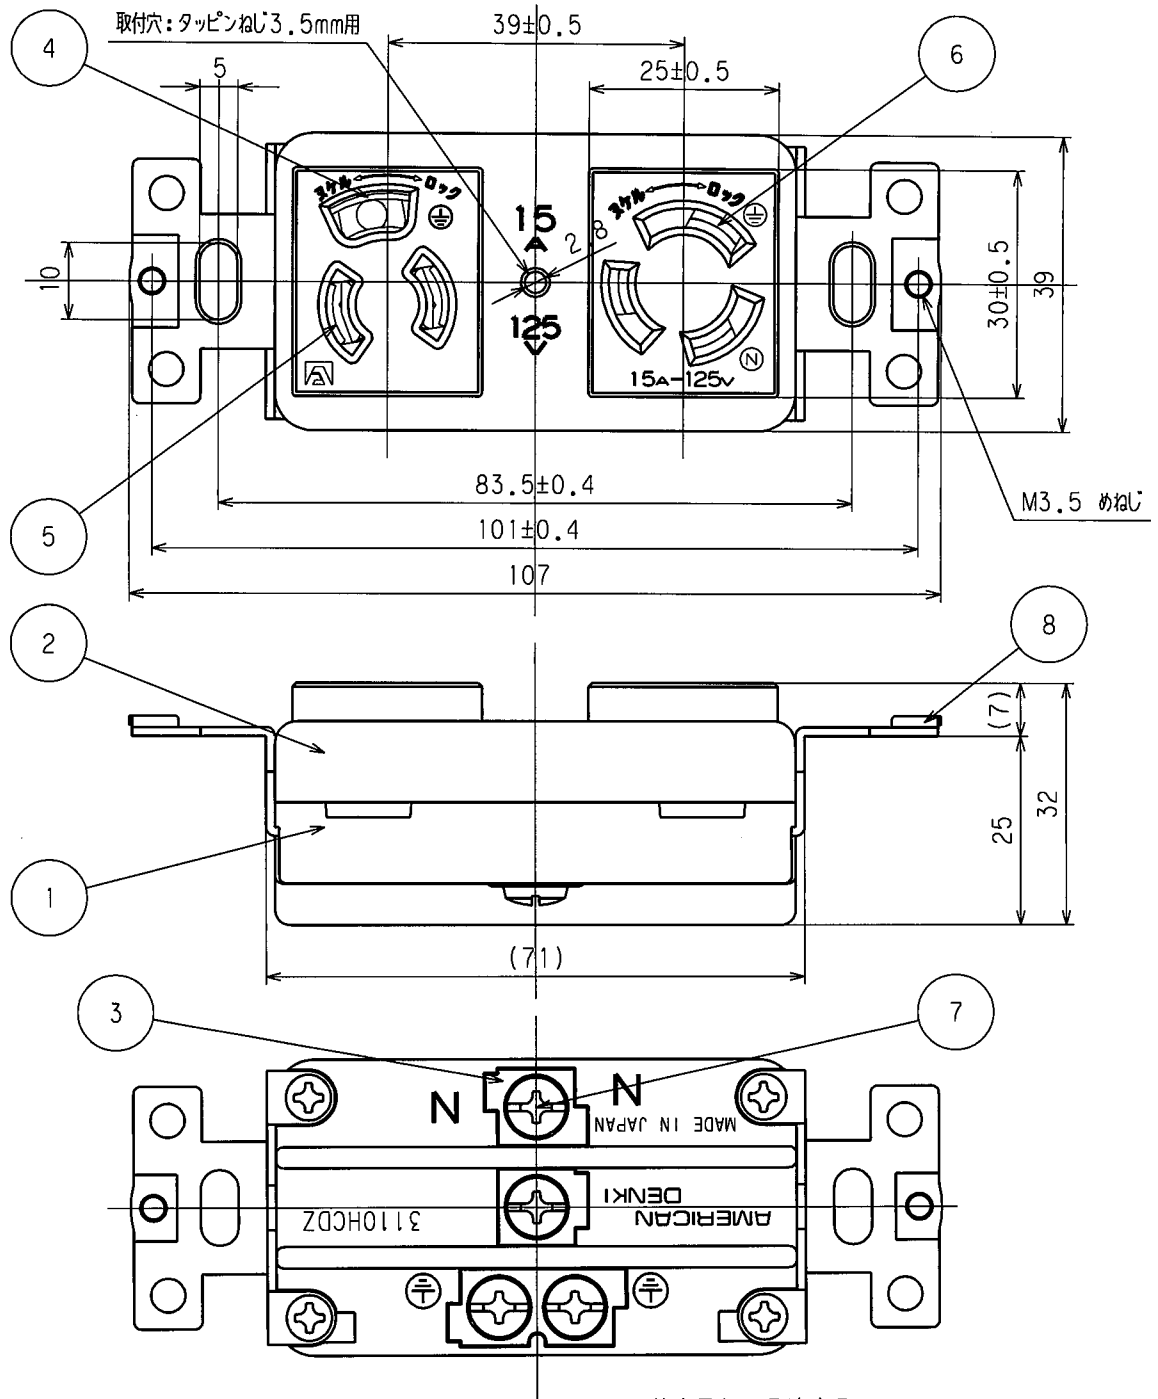

特定電気用品適合品

電線接続方式：一圧着端子式

適用圧着端子：-R2-4

適用電線：-1V, φ1.6, φ2 2mm²

適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

3110HCDZ-BK (黒色)

3110HCDZ (白色)

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| 8 | 取付金具 | 2 | ステンレス |
| 7 | 端子ねじ | 4 | 黄銅 M4 |
| 6 | 引掛形・刃受 | 3 | リン青銅 |
| 5 | 抜止形・刃受 | 2 | リン青銅 |
| 4 | 抜止形・アース刃受 | 1 | リン青銅 |
| 3 | 端子 | 3 | 黄銅 内1ヶ ニッケルメッキ |
| 2 | カバー | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 1 | ボディ | 1 | ポリアミド樹脂 |

| | |
|-----|--------------------|
| 定格 | 接地形2P 15A 125V |
| 製品名 | 抜止・引掛形コンビ横型埋込コンセント |
| 型番 | 3110HCDZ |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|----|-------------|------|----------|--------|
| 製図 | 検図 | 承認 | 変更承認 | 尺度 | 1/1 | 第3角法 | 図番 | 客56450 |
| 関谷 恭 | 松川 | 小池 | | | アメリカン電機株式会社 | 発行 | 05年6月30日 | |
| 05・6・27 | 05・6・28 | 05・6・30 | 11・9・1 | | | | | |