



AMERICAN DENKI



ハイスpek
配線器具

コンセントバー 抜止形(分岐用)ブレーカ付

コンセント側

固定ブッシュ
(30A入力電線挿入口)

ブレーカ側

筐体
(鋼板製)

ラック取付用
ブラケット
(2ヶ付属)

さし込み口
(難燃性UL94 V-0、
ナイロン樹脂製)

ブラケット取付穴
(片側10ヶ所)

コード短絡保護用
瞬時遮断機能付
15A安全ブレーカ


30Aラインの2分岐が可能! ラックマウント型ブレーカ付電源ボックス

30Aの入力で抜止形15Aの電源を供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。入力には接地形2P 30A 125V定格を設定。プラグ・ケーブル無しとしたことにより、ケーブルの種類や長さ、先端プラグ形状など、自由な設定が可能です。さし込み口には平刃形プラグの不意な脱落を防ぐ抜止形(接地形2P 15A 125V)を設定しました。さし込み口1個につき15Aまで、2個合計で30Aまで使用可能です。また、それぞれのさし込み口に、コード短絡保護用瞬時遮断機能付の15A安全ブレーカを設置。コード短絡時の短絡電流を検知して瞬時に遮断することができるため、接続した機器類を短絡や過電流から守ります。さらにブレーカの開閉ハンドルを表面より内側に設置したことにより、接触などによる遮断も予防しています。




■形状寸法

※本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

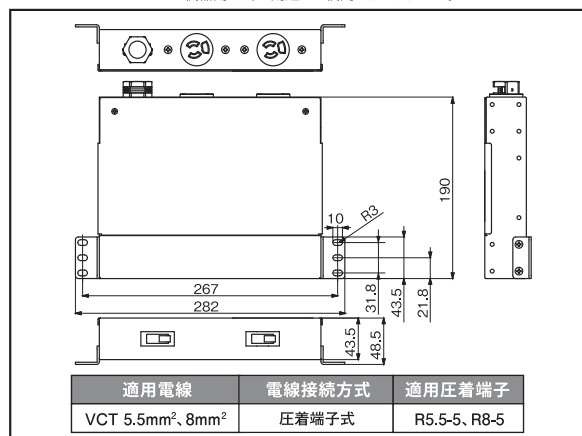

■使用例

19インチラックなどに取り付けて使用します。30A出力のUPSを介して、過電流や停電などによる遮断が決して許されないサーバや監視カメラ、放送機器等の電源として使用したり、さらにPDUをつないで多くのサーバ用の電源として用いることも可能です。

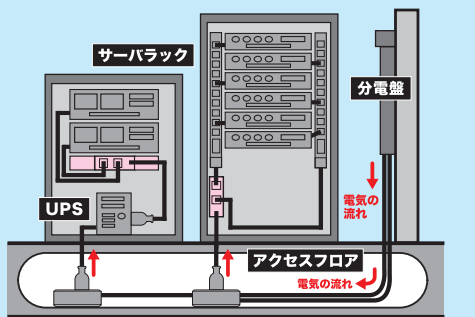

■ラック取付例

取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。またブラケットは本体両側面へ6パターンの取り付けが可能です。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面に設置することができます。



別売オプション

■1U取付用ブラケット

19インチラックの1Uサイズに取り付けることを可能にするブラケットです。



型番:HKC-SPT1U
標準価格:2,700円
※2ヶ入、取付ねじ4本付属

■NEMA L5-30 コードセット

NEMA L5-30プラグが付いたコードセットです。



型番:3312N-L5-CS
標準価格:6,660円
※電線:VCT5.5mm²×5M
圧着端子:R5.5×3ヶ付

■製品一覧

入 力	出 力 (コンセント)	口 数	型 番	標準価格 (円)	備 考
接地形2P 30A 125V	接地形2P 15A 125V 抜止形	2ヶ口	HKU0540MCB	32,940	15A安全ブレーカ×2ヶ付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

AMERICAN DENKI HP

商品情報満載のアメリカン電機ホームページをご覧ください。

www.americandenko.co.jp/



アメリカン電機株式会社

〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-16

アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは
phone 03-3720-9621 fax 03-3720-9694

170912