


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	05.4.5	土から+に変更	新井	△			
△	07.9.12	組取付板から取付板に変更	本	△			
△	14.3.10	ブラカバー形状変更	木村	△			

お客様用図面

				定 格	3P 60A 250V	
				製 品 名	引掛形埋込コンセント	
				型 番	3620	
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要			
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法
新井	本	小池	2011	アメリカン電機株式会社		
04.3.22	04.3.30	00.12.4	14.3.17			
				図 番	客24750-1	
				発 行	00年12月 4 日	

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△1	05.4.5	±から+に変更	新井	△4			
△2	07.9.12	組取付板から取付板に変更	本	△5			
△3				△6			

お客様用図面

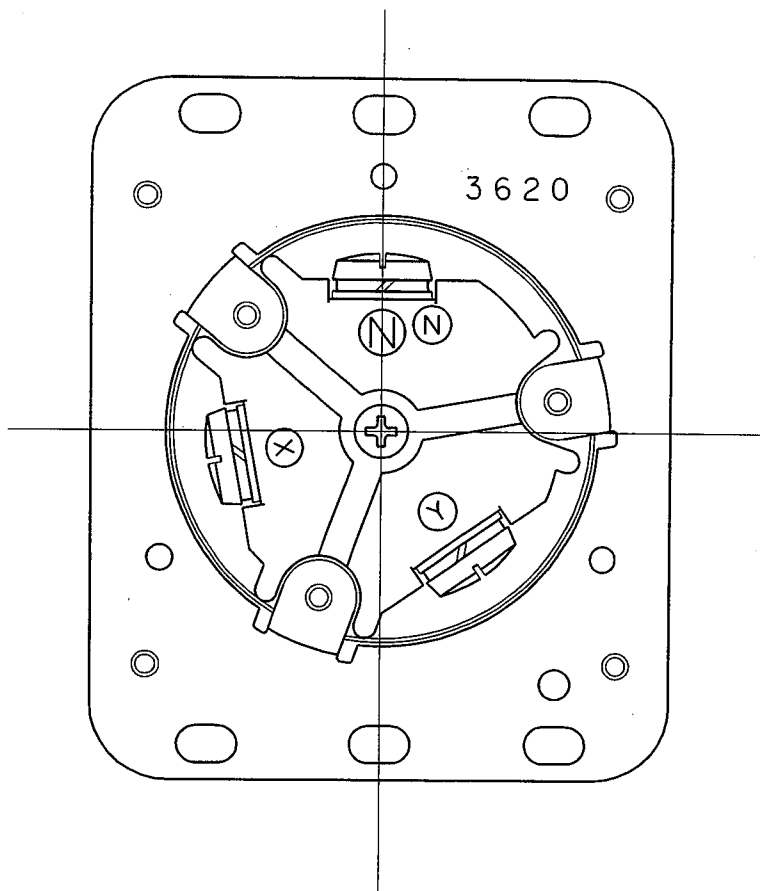

7	端子ねじ	3	黄銅 M6
6	取付板	1	軟銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
5	刃 受	3	リン青銅 スズメッキ
4	端 子	3	銅 スズメッキ、内1ヶニッケルメッキ
3	プラカバー	1	ポリアミド樹脂
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式：圧着端子式
適用圧着端子：R14-6
適用電線：14mm²
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	定 格	3P 60A 250V
製 図	検 図	承 認	変更承認	製 品 名	引掛形埋込コンセント
新井	本	小池		型 番	3620
04.3.22	04.3.30	00.12.4	107.11.29	尺 度	1 / 1
				第 3 角 法	
				図 番	客24750-2
				発 行	00年12月4日



アメリカン電機株式会社