




持ち運びで現場での電源増設に対応 30A電源から20A電源4ヶを供給



■電源管理を容易に行えるように、製品の上部に番号表記や定格などの表記を施しています。



■入力側にある逆芯タイプの防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所のコンセントに電源を供給します。

※写真のコードコネクタボディは3324N-L6-RD (赤色) です。



入力
NEMA L6-30定格
フランジインレット

出力
NEMA L6-20定格
コンセント



■過負荷・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載。




■すべてのカバーを閉じることで、保護等級IP44クラスの防じん・防水性能を保持します。

NEW ラインナップ


NEMA L6-20 準拠 防水形移動用分岐ボックス

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している頑丈な鋼板製の分岐ボックスに、新たな定格帯がラインナップ。入力側にある逆芯タイプの防水形フランジインレットに、引掛形 接地形2P 30A 250V (NEMA L6-30準拠) 定格のコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所 (A1・A2・B1・B2) のコンセントに、引掛形 接地形2P 20A 250V (NEMA L6-20準拠) 定格の電源を供給します。災害などの非常時やイベント時、工場や工事現場などにおける給電ボックス (電源ボックス) としての利用に最適です。カバー全閉時にJIS C0920 (電気機械器具の外郭による保護等級) に基づくIP44相当品です。

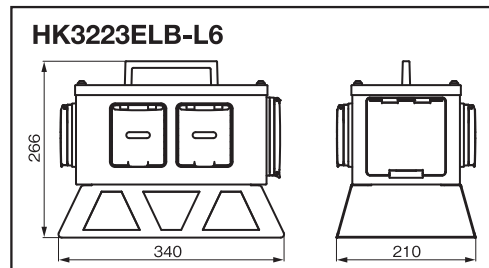


電気の供給がストップしてしまうような**非常時**の際でも、発電機などに設置されている30A電源から受電することで、4ヶ所のさし込み口に電気を供給します。携帯電話の充電や照明、電気調理器などの電源として利用することができます。

発電機から...

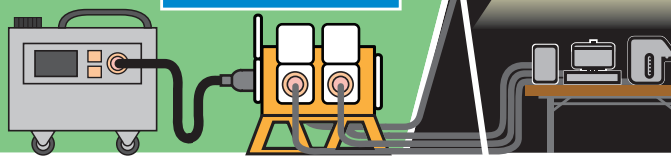

容易に電源を移設できないような**工場**でも、工業用扇風機や各種機械、工具等の電源として利用可能です。

分電盤から...

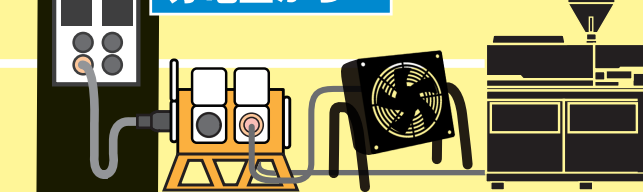

■シリーズ製品一覧

入 力 (フランジインレット)	出 力 (コンセント)	型 番	標準価格 (円)	適用入力コードコネクタボディ		適用プラグ		備 考
				ナイロンカバー	ゴムカバー	ナイロンカバー	ゴムカバー	
接地形2P 30A 125V 引掛形 NEMA L5-30	接地形2P 15A 125V 抜止形 ×4ヶ	HK7113GZPT	54,000	3314N-L5	3314R-L5	7112GN	7112GR-New	15A サーキット ブレーカ ×4ヶ付
接地形2P 30A 250V 引掛形 NEMA L6-30	接地形2P 20A 250V 引掛形 NEMA L6-20 ×4ヶ	New HK3223ELB-L6	66,600	3324N-L6	3324R-L6	3222N-L6	—	30A 漏電ブレーカ ×1ヶ付
3P 30A 250V 引掛形	3P 20A 250V 引掛形 ×4ヶ	HK3223ELB		3324N	3324R	3222N	3222R	
接地形3P 30A 250V 引掛形	接地形3P 20A 250V 引掛形 ×4ヶ	HK4223ELB	71,100	4324N	4324R	4222N	4222R	

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

