


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	4.12.21			△	03.5.13	材料変更	本
△	6.2.14			△	05.4.4	±から+に変更	新井
△	8.6.14			△	'16.2.10	電圧表示変更, PSE表示追加	木村
△	03.1.6	型番等レーザー印刷	本	△			

お客様用図面

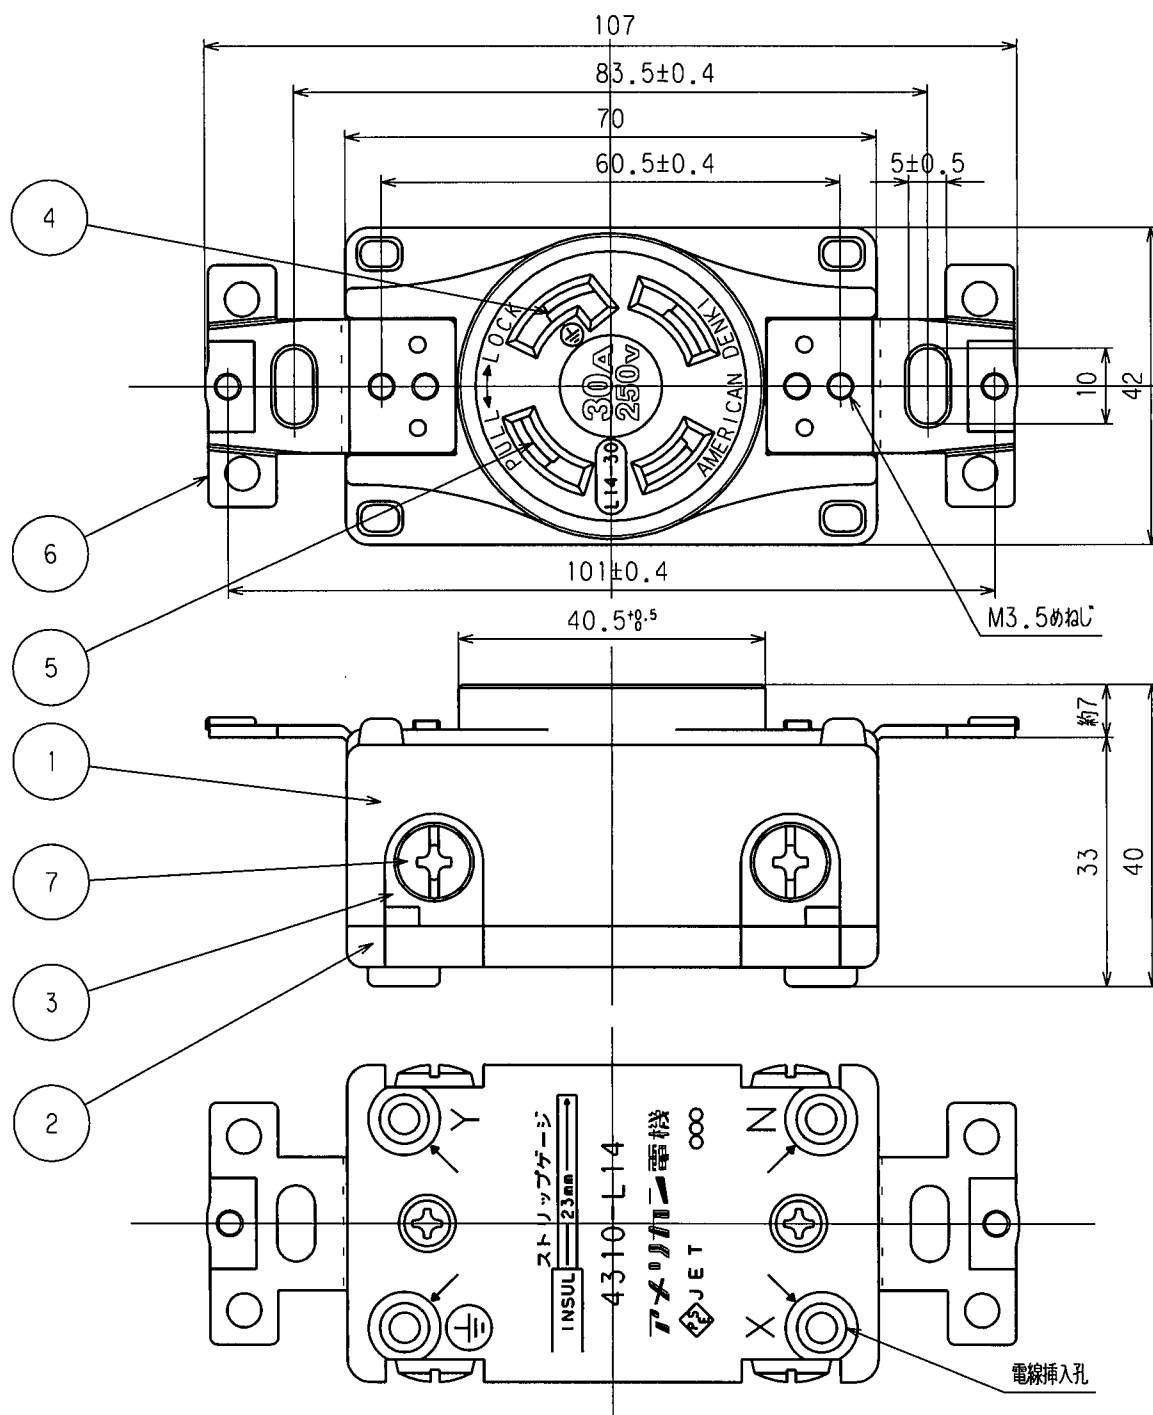

7	端子ねじ	4	黄銅 M4.5
6	取付金具	2	軟銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
5	刃受 B	3	リン青銅
4	刃受 A	1	リン青銅
3	端子	4	黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
2	裏蓋	1	ユリア樹脂
1	ボディ	1	ユリア樹脂

特定電気用品適合品

電線接続方式: 圧着端子式、引締式、巻締式

適用圧着端子: R5.5-5

適用電線: 1V φ2.6 φ3.2 5.5mm²

適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

定格 NEMA規格 接地形3P 30A 250V

製品名 引掛形埋込コンセント

型番 4310-L14

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認
新井	本	小池	松川
05.4.8	06.1.18	00.12.4	'16.2.12



アメリカン電機株式会社

第 3 角 法

図 番

客 18250

発 行

00年12月4日