


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△1	4.12.21			△1	02.5.9	型番等レーザー印刷	本
△2	6.1.12			△2	03.8.27		
△3	8.6.14			△3	05.4.4	土から+に変更	新井
△4	01.10.5	定格表示変更	本	△4			

お客様用図面

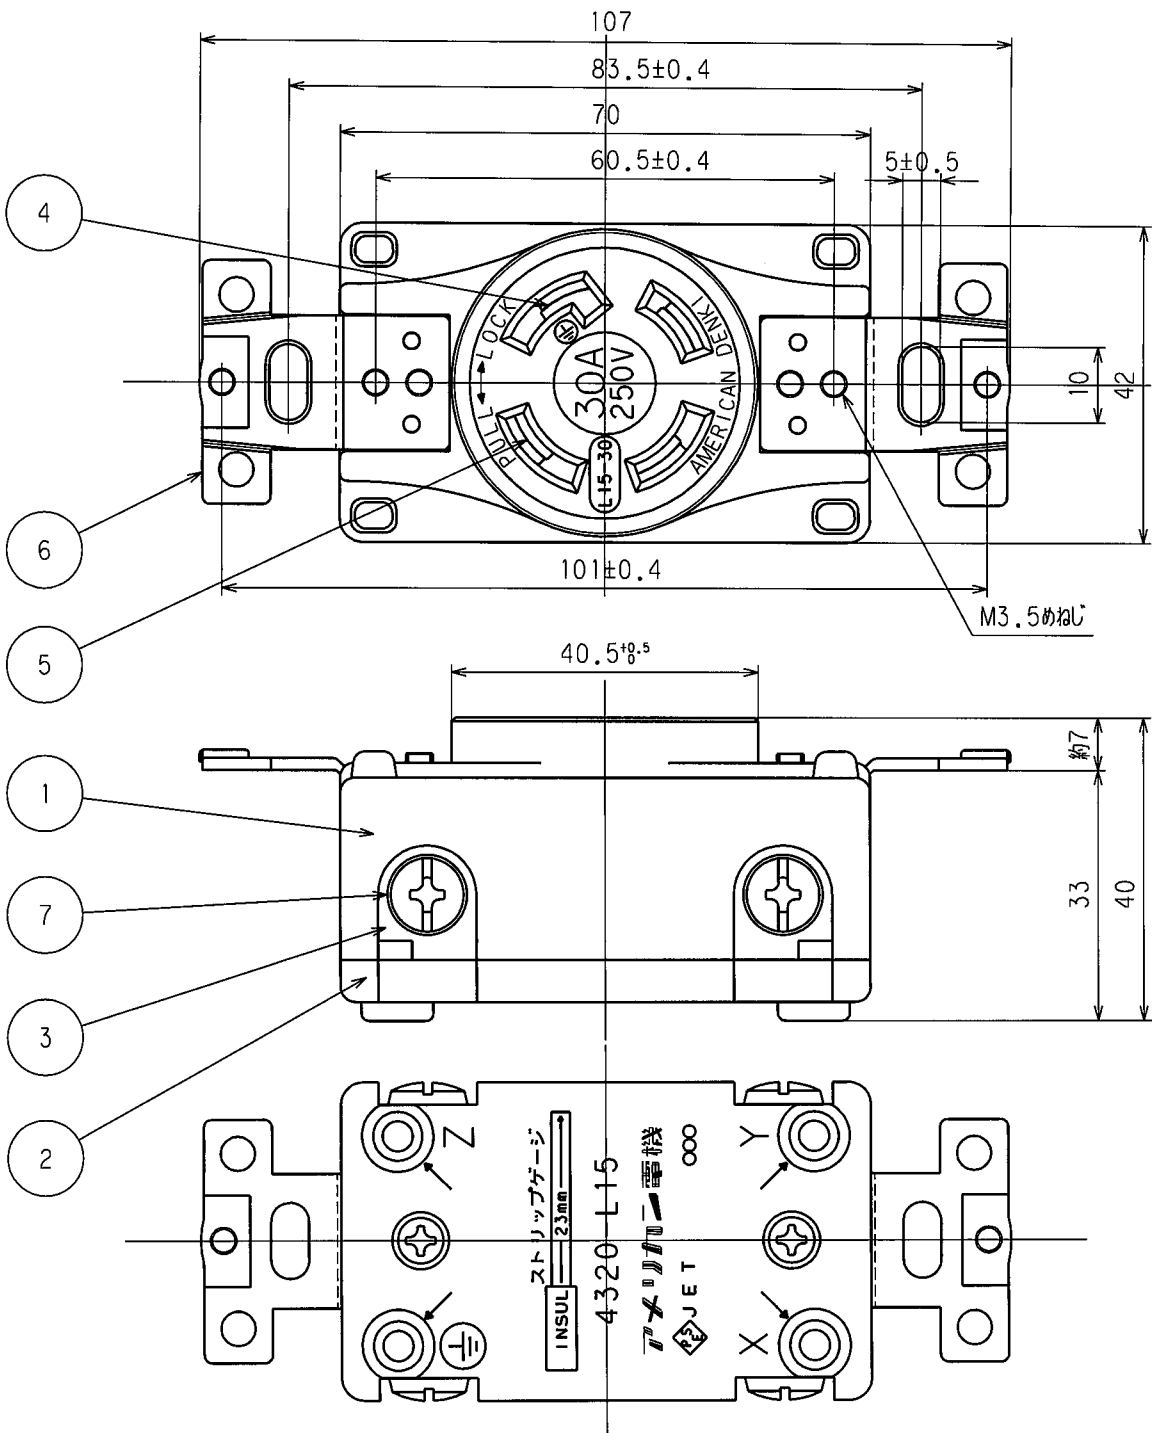

7	端子ねじ	4	黄銅 M4.5
6	取付金具	2	軟銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
5	刃受 B	3	リン青銅
4	刃受 A	1	リン青銅
3	端子	4	黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
2	裏蓋	1	ユリア樹脂
1	ボディ	1	ユリア樹脂

特定電気用品適合品	
電線接続方式：圧着端子式、引締式、巻締式	
適用圧着端子：R5.5-5	
適用電線：1V φ2.6 φ3.2 5.5mm ²	
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器	
定格	NEMA規格 接地形3P 30A 250V
製品名	引掛形埋込コンセント
型番	4320-L15

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 18300
新井	本	小池			アメリカン電機株式会社	発行	00年12月4日	
05.4.7	06.1.18	00.12.4	02.6.4					