


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	'14.3.5	UL/CSA認証適用接続明確化	三浦	△			
△				△			
△				△			

お客様用図面

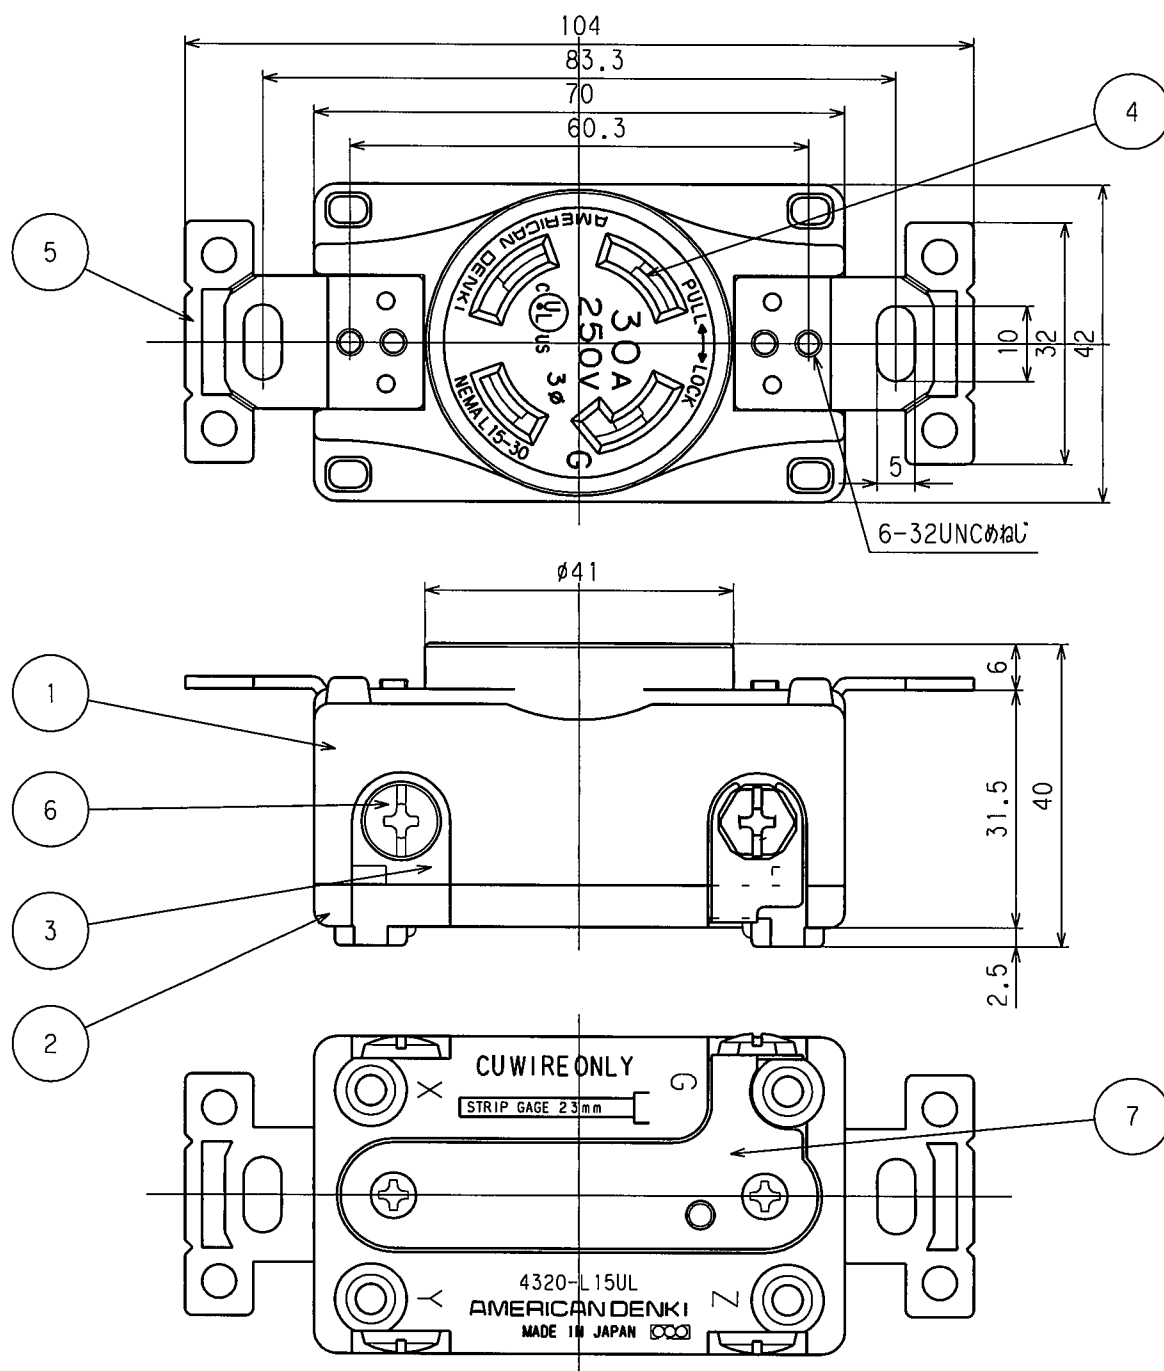

特定電気用品適合品・UL/CSA認証取得品

電線接続方式：引締式*、先開形圧着端子式

適用圧着端子：先開形圧着端子 M5用

適用電線：10AWG*、1V5.5mm²

適用規格：UL規格、CSA規格、電気用品安全法
NEMA WD-6

ULファイルNo.: E232991

*はUL/CSA認証適用接続

定格 NEMA規格 接地形3P 30A 250V

製品名 引掛形埋込コンセント

型番 **4320-L15UL**

7	アース接続金具	1	黄銅(ニッケルメッキ)
6	端子ねじ	4	黄銅 M4.5(内1ヶ 六角頭・緑色メッキ)
5	取付金具	2	軟銅 亜鉛メッキ・クロメート処理
4	刃受	4	リン青銅
3	端子	4	黄銅(内1ヶ ニッケルメッキ)
2	裏蓋	1	MP-A(メラミンフェノール)
1	ボディ	1	MP-A(メラミンフェノール)

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
-----	-------	-----	-----

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1/1
鈴木	松川	小池			
'09.2.3	'09.2.4	'09.2.5	'14.3.5		



アメリカン電機株式会社

第 3 角 法

図 番 客59700

発 行 '09年 2 月 5 日