




| 訂正 | 年月日       | 内 容          | 担 当 | 訂正 | 年月日 | 内 容 | 担 当 | お客様用図面 |
|----|-----------|--------------|-----|----|-----|-----|-----|--------|
| △  | '10.10.22 | 銅管圧着端子、購入先変更 | 木村  | △  |     |     |     |        |
| △  |           |              |     | △  |     |     |     |        |
| △  |           |              |     | △  |     |     |     |        |

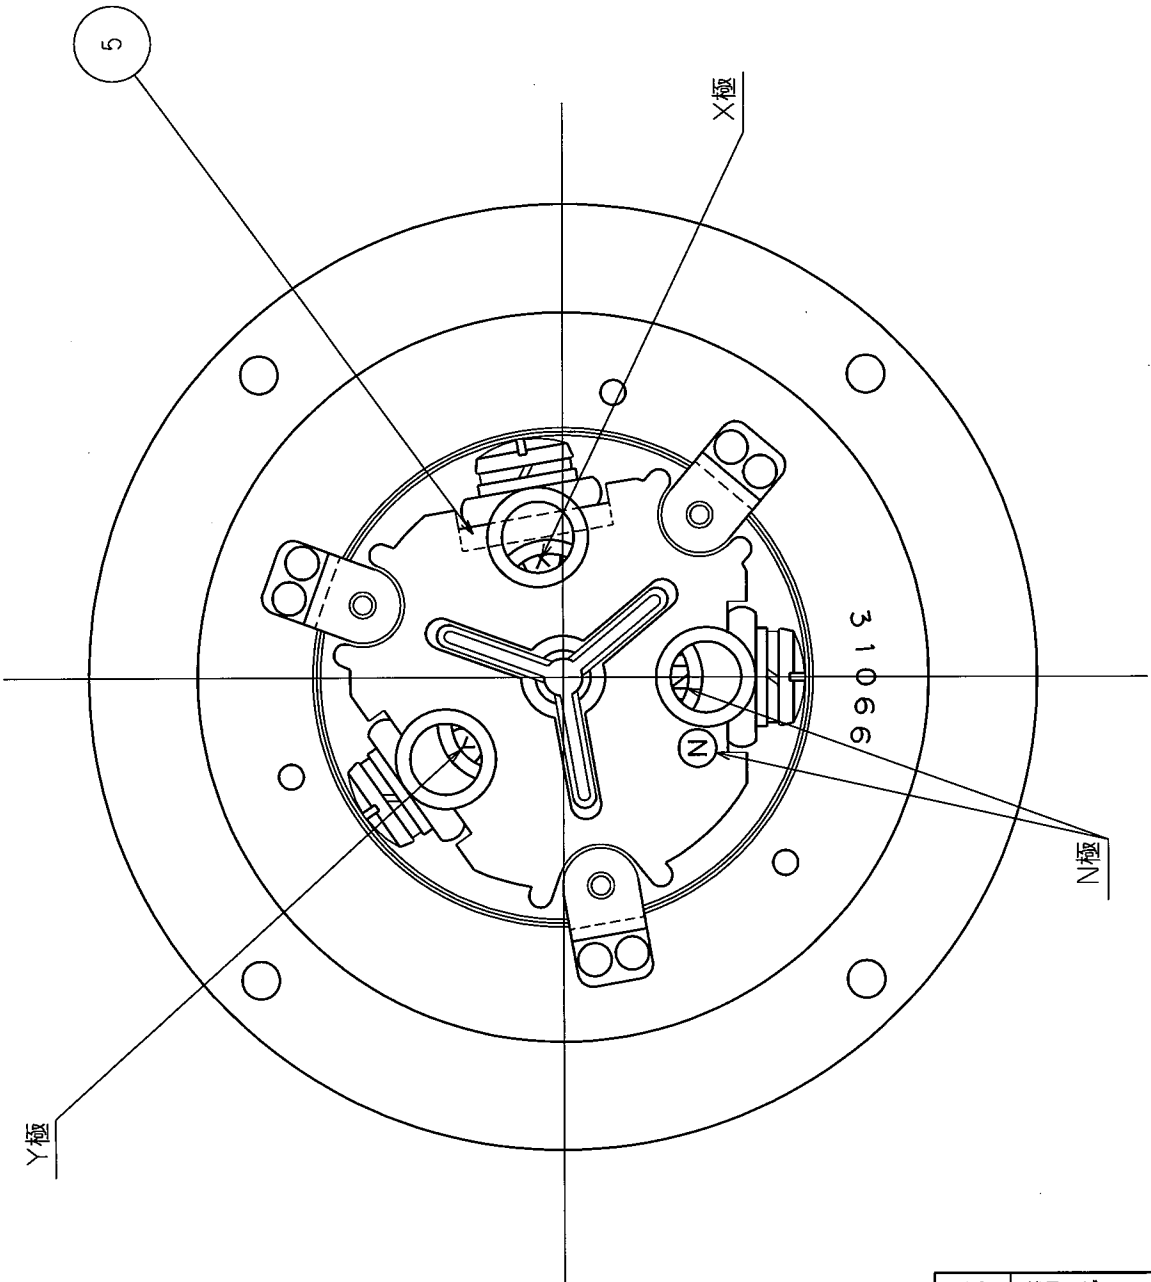

|    |              |   |                    |
|----|--------------|---|--------------------|
| 10 | 端子ねじ         | 6 | 黄銅 M6              |
| 9  | 銅管圧着端子 (ニツ穴) | 3 | 銅 スズメッキ            |
| 8  | 取付板金具        | 3 | 軟銅 亜鉛メッキ、クロメート処理   |
| 7  | ケース          | 1 | 黄銅 ニッケルメッキ、梨地仕上    |
| 6  | 刃 受          | 3 | 銅 スズメッキ            |
| 5  | 端 子          | 3 | 銅 スズメッキ、内1ヶニッケルメッキ |
| 4  | プラカバー        | 1 | ポリアミド樹脂            |
| 3  | セパレータ        | 1 | ポリアミド樹脂            |
| 2  | ボディB         | 1 | ポリアミド樹脂            |
| 1  | ボディA         | 1 | ポリアミド樹脂            |

電線接続方式:銅管圧着端子(ニツ穴)式  
適用圧着端子:D38B-H(ニチフ端子工業製)  
適用電線:2CT.2RNCT.3心 38mm<sup>2</sup>  
適用規格:JISC8303 配線用差込接続器

|        |        |         |          |             |              |  |
|--------|--------|---------|----------|-------------|--------------|--|
| 部 番    | 部 品 名  | 箇 数     | 摘 要      | 定 格         | 3P 100A 600V |  |
| 製 図    | 検 図    | 承 認     | 変更承認     | 尺 度         | 1 / 1        |  |
| 新井     | 本      | 小池      | 30       | 第 3 角 法     | 図 番 客26000-2 |  |
| 04.6.3 | 04.6.7 | 00.12.4 | '10.11.8 | アメリカン電機株式会社 | 発 行 00年12月4日 |  |