


7112GN-UP1 取扱説明書

端末接続側




別売のコードコネクタボディを結線して使用します。
(圧着端子 R3.5-4×3ヶ付属)

VCT3.5mm²ケーブル
電線長 0.5m



電源プラグ側




定格が接地形2P 15A 125Vのため、ご使用の際には必ず**15A以下**でお使いください。

コードコネクタボディの結線方法



STEP.1

コードコネクタボディの本体止めねじを外し、カバーから本体を取り外します。

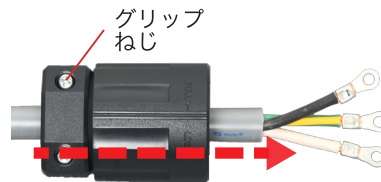


STEP.2

電線挿入口にある2つのグリップねじを緩め、7112GN-UP1の電線を通します。



STEP.4

結線した本体をカバーにねじ止めし、最後にグリップねじを締め付けて電線を固定します。

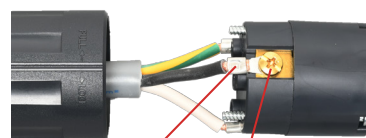

STEP.3

本体の端子ねじを外し、圧着端子のカシメ面を上にした状態で丸穴に端子ねじを通して接続します。

圧着端子 端子ねじ
(カシメ面)

別売コードコネクタボディ



【NEMA L5-20 準拠品】

引掛形 接地形2P 20A 125V
型番：3214N-L5



【NEMA L5-30 準拠品】

引掛形 接地形2P 30A 125V
型番：3314N-L5



圧着端子と端子ねじの接続について

下の表と本体裏面の写真を参考に、3箇所を正しく接続してください。

	極性表示	電線色相
① 接地極	⊕	緑/黄
② 接地側極	N	白
③ 電圧極	無印	黒



本体裏側

安全にご使用いただくために

- 他の接続器へ接続する場合、必ず極配置の表示を確認し、正しく接続してください。誤って接続した場合、機器等に支障が生じることがあります。
- 端子ねじやグリップねじ等の締め付けを必ず行ってください。ねじの締め付けに不備があると発熱等の発生原因となり、機器等に支障が生じることがあります。

- 端子ねじの締め付けトルクは、ねじの仕様によって異なります。下記をご参考に、適正な締め付けトルクでねじの締め付けを行ってください。

【20A】 M4 端子ねじ：1.2N・m (12.2kgf・cm)
【30A】 M4.5 端子ねじ：1.5N・m (15.3kgf・cm)

AMERICAN DENKI
website

図面データ (DXF, PDF) や仕様書データ (PDF) のダウンロードが可能です。

<https://www.americandenki.co.jp/>



アメリカン電機株式会社

〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-16

アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは
phone 03-3720-9621 fax 03-3720-9694