

- UPS (無停電電源装置) の使用に!
- 環境配慮設計
- 三価クロムメッキ対応

## NEMA規格準拠品 新シリーズ登場



**NEMA 6-15**  
平刃形 接地形2P 15A 250V



**NEMA 6-20**  
平刃形 接地形2P 20A 250V




■製品一覧 ※NEMA規格番号において末尾のアルファベット“R”はメス側、“P”はオス側を示します。

NEMA規格番号	製品名	型番	標準価格(円)	適用プレート
6-15R	複式埋込コンセント	7120GD	880	V41N-200 (エンブラ)
				V41S (ステンレス)
				V41A (新金)
6-15P	プラグ(ゴムカバー)	7122GR	720	




■製品一覧 ※NEMA規格番号において末尾のアルファベット“R”はメス側、“P”はオス側を示します。

NEMA規格番号	製品名	型番	標準価格(円)	適用プレート
6-20R	複式埋込コンセント	7220GD	980	V41N-200 (エンブラ)
				V41S (ステンレス)
				V41A (新金)
6-20P	プラグ(ゴムカバー)	7222GR	790	

### ■形状寸法図

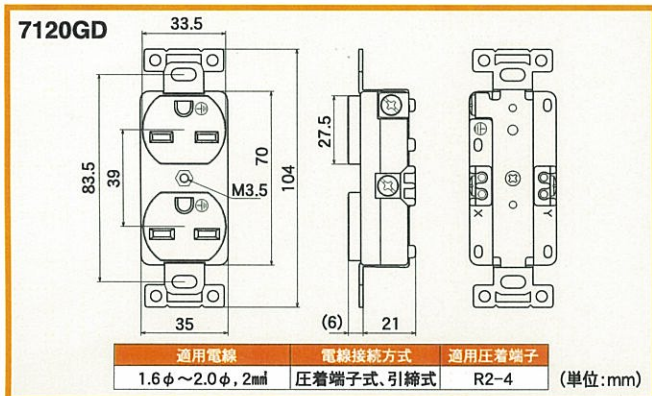

### ■形状寸法図

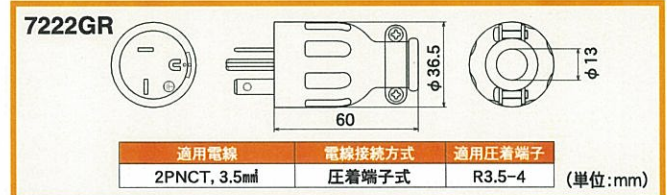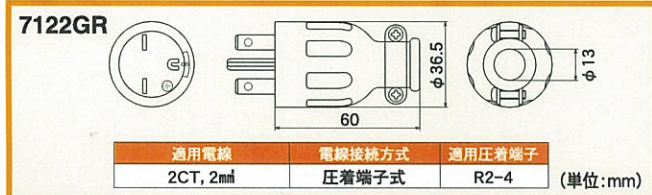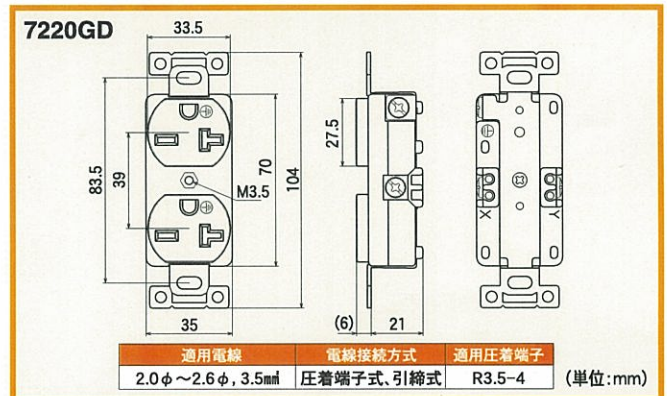

●それぞれ本体には、耐熱性・耐油性・耐磨耗性・耐薬品性・耐トラッキング性に優れたナイロン樹脂を採用。有害物質を含まない「難燃材(UL94 V-0)仕様」であり、かつ自消性も兼ね備えているので、高いレベルでの安全性を保つことができます。

※極配置図はそれぞれ受け側を表示しています。

### NEMA規格品充実のラインナップ

引掛形	15A: L5-15 L6-15	平刃形	15A: 5-15 6-15
	20A: L5-20 L6-20 L8-20 L16-20		20A: 5-20 6-20
	30A: L5-30 L6-30 L14-30 L15-30		30A: 6-30