



AMERICAN DENKI



エコプロダクツ
自社基準の製品環境
アセスメントをクリアした
環境配慮製品です。



UL/CSA規格認証取得

1Uコンセントバー NEMA L6-20



電気用品安全法(PSE)適合品
日本国内での使用も可能です。


19インチラックの1Uサイズに取付可能で、30Aの入力プラグを使って20Aの電源(NEMA L6-20)を供給することができる4ヶ口のコンセントバーです。
さし込み口1個につき20Aまで、総合計で30Aまで使用可能です(UL/CSA規格での使用時は24Aまで)。

それぞれのさし込み口には、過電流を感知して電流を遮断することができる20A定格の安全ブレーカを搭載。

UL/CSA規格認証に加え、電気用品安全法(PSE)にも適合しているため、国内外における製品仕様の統一を図ることができます。

入力(プラグ)	出力(コンセント)	口数	コード長	型番	標準価格	備考
接地形2P 24A (UL)/30A (PSE) 200-240V NEMA L6-30	接地形2P 20A 250V NEMA L6-20	4ヶ口	3m	HKC2800UL	100,800	20A安全ブレーカ付 UL/CSA規格認証 取得品

形状寸法

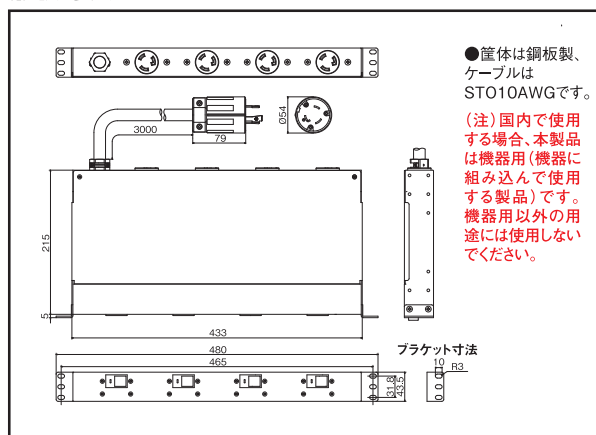

●筐体は銅板製、
ケーブルは
STO10AWGです。

(注)国内で使用
する場合、本製品
は機器用(機器に
組み込んで使用
する製品)です。
機器用以外の用
途には使用しない
でください。


コンセント側

ブレーカ側



■10パターン取付可能なブラケット


本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。

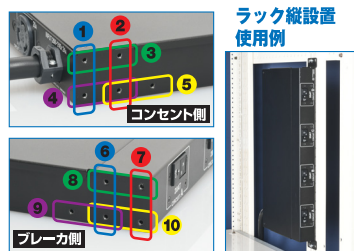

ラック縦設置
使用例

■UL仕様の安全ブレーカ

ブレーカは誤接触によるOFFを防ぐ、出っ張りのない仕様です。OFF表示の横にある穴にマイナスドライバーをさし込むことで、ONの部分にあるスイッチが出っ張り、ブレーカを断ることができます。またスイッチを押し戻すことで、再びONにすることが可能です。

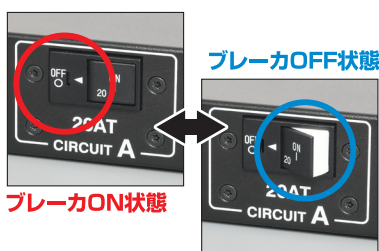

別売品

■40mmブラケット


ラックフレームの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットです。コンセントバーのさし込み口にプラグを挿した状態でも、ラックの正面カバーを閉じることができるようになります。



型番: HKC-SPT40B
標準価格: 1,550円

■ラック取付用ねじセット

19インチラックに筐体を取り付けるための、取付ねじとケーシングのセット品です。ケーシングはラックフレームの四角穴にはめ込むことができ、取付ねじのねじ穴として機能します。



型番: Z0214
標準価格: 490円

推奨品 HKC2800UL用の電源タップとして最適です。

■シングルタップ

8mm²、14mm²の電線が接続できる引掛形30A定格の1ヶ口コンセントボックスです。



NEMA L6-30準拠品
型番: 3323E-L6
標準価格: 7,580円

■ダブルタップ30A

5.5mm²、8mm²の電線が接続できる引掛形30A定格のOAタップ型連用コンセントです。



NEMA L6-30準拠品
型番: 3323NT-L6
標準価格: 6,270円

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

AMERICAN DENKI website

商品情報満載のアメリカン電機ウェブサイトをご覧ください。

www.americandenko.co.jp/



アメリカン電機株式会社

〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-16

アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは

phone 03-3720-9621 fax 03-3720-9694

200501