


訂正	年月日	内	容	担当	訂正	年月日	内	容	担当
①					④				
②					⑤				
③					⑥				

お客様用図面

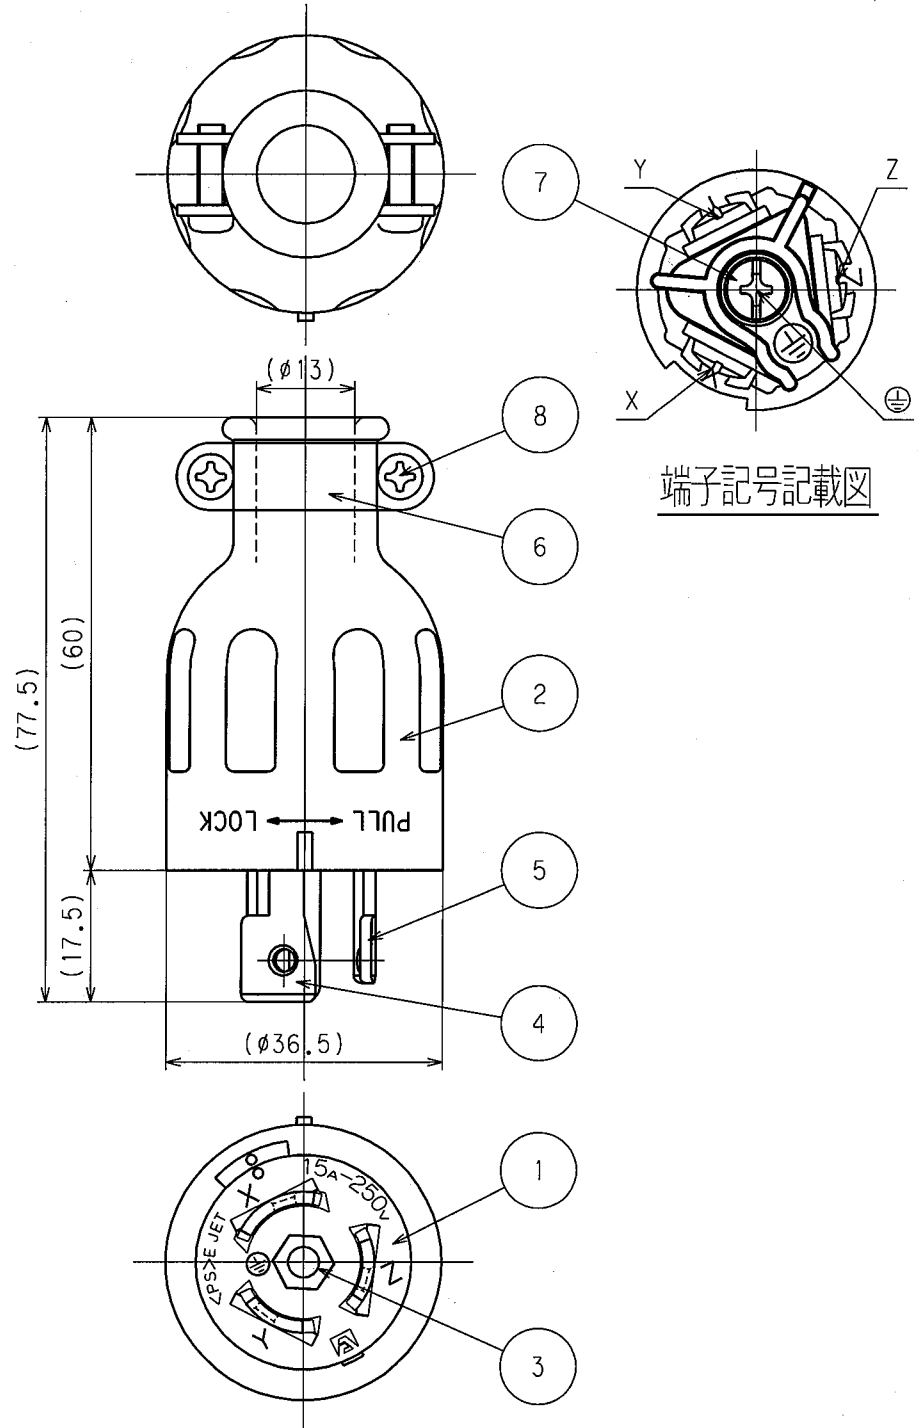

端子記号記載図

8	グリップねじ	2	軟鋼 M3.5 亜鉛メッキ、クロメート処理
7	端子ねじ	4	黄銅 M4
6	グリップ	2	軟鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理
5	刃B	2	黄銅
4	刃A	1	黄銅
3	ピン	1	黄銅 ニッケルメッキ
2	カバー	1	ゴム性塩化ビニル樹脂
1	ボディ	1	ナイロン製

特定電気用品適合品

電線接続方式：-圧着端子式、巻締式

適用圧着端子：-R2-4

適用電線：-2CT, 2RNCT, VCT, 4芯, 2mm<sup>2</sup>

適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

3122GR (黒色)

定格	接地形3P 15A 250V
製品名	引掛形さし込みプラグ
型番	<b>3122GR</b>

部番	部	品	名	箇	数	摘	要
----	---	---	---	---	---	---	---

製図	検図	承認	変更承認	尺度	1/1	第3角法	図番	客54850
関谷 森	松川	小池			アメリカン電機株式会社		発行	05年11月10日
05・11・10	05.11.10	05.11.10	07.8.3					