


訂正	年月日	内容	担当	訂正	年月日	内容	担当
△1	05.4.27	土から+に変更	新井	△4			
△2				△5			
△3				△6			

お客様用図面

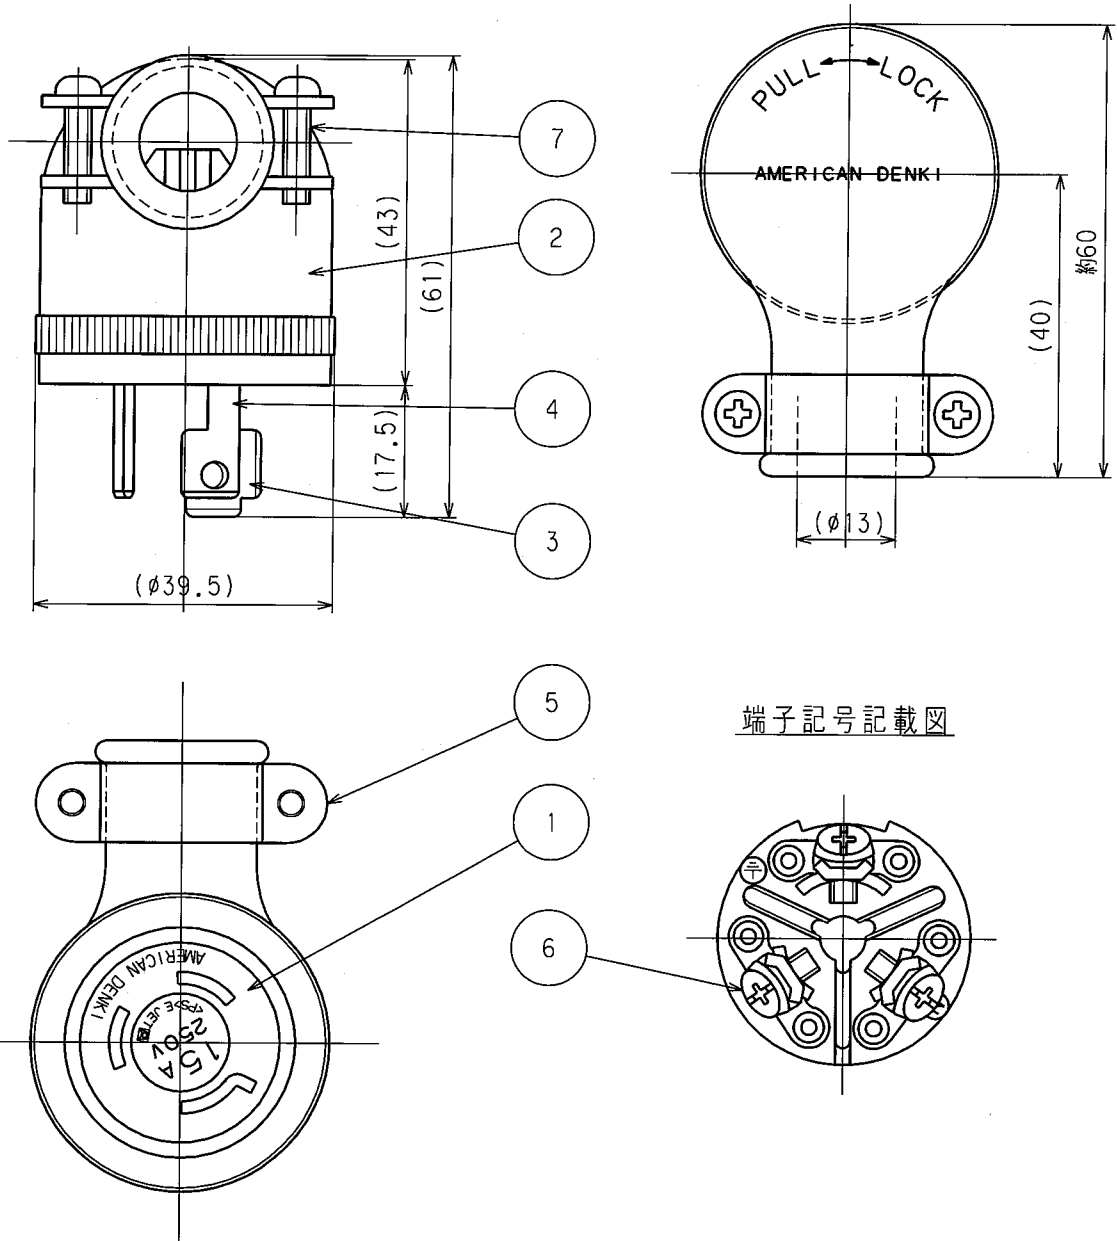

( ) 寸法：参考値

7	グリップねじ	2	軟鋼 M3.5 亜鉛メッキ、クロメート処理	特定電気用品適合品 電線接続方式：圧着端子式 適用圧着端子：R2-4 適用電線：2CT.2RNCT.VCT. 3心 2mm <sup>2</sup> 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器
6	端子ねじ	3	黄銅 M3.5	
5	グリップ	2	軟鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理	
4	刃 B	2	黄銅	
3	刃 A	1	黄銅 ニッケルメッキ	
2	ゴムカバー	1	耐候性ゴム	
1	ボディ	1	フェノール樹脂	
部番	部品名	箇数	摘要	定格 NEMA規格 接地形2P 15A 250V 製品名 引掛形さし込みプラグ 型番 <b>3122RL</b>
製図	検図	承認	変更承認	尺度 1/1 第3角法 図番 客12150 発行 00年12月4日
新井	本	小池		<b>アメリカン電機株式会社</b>
05.7.19	05.9.20	00.12.4	06.12.8	