



訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	05.5.16	土から+に変更	新井	△	'17.4.7	電線加工図追加	木村
△	09.11.24	端子記号記載図修正	木村	△			
△	'10.10.15	銅管圧着端子、購入先変更・図面不備修正	木村	△			

お客様用図面

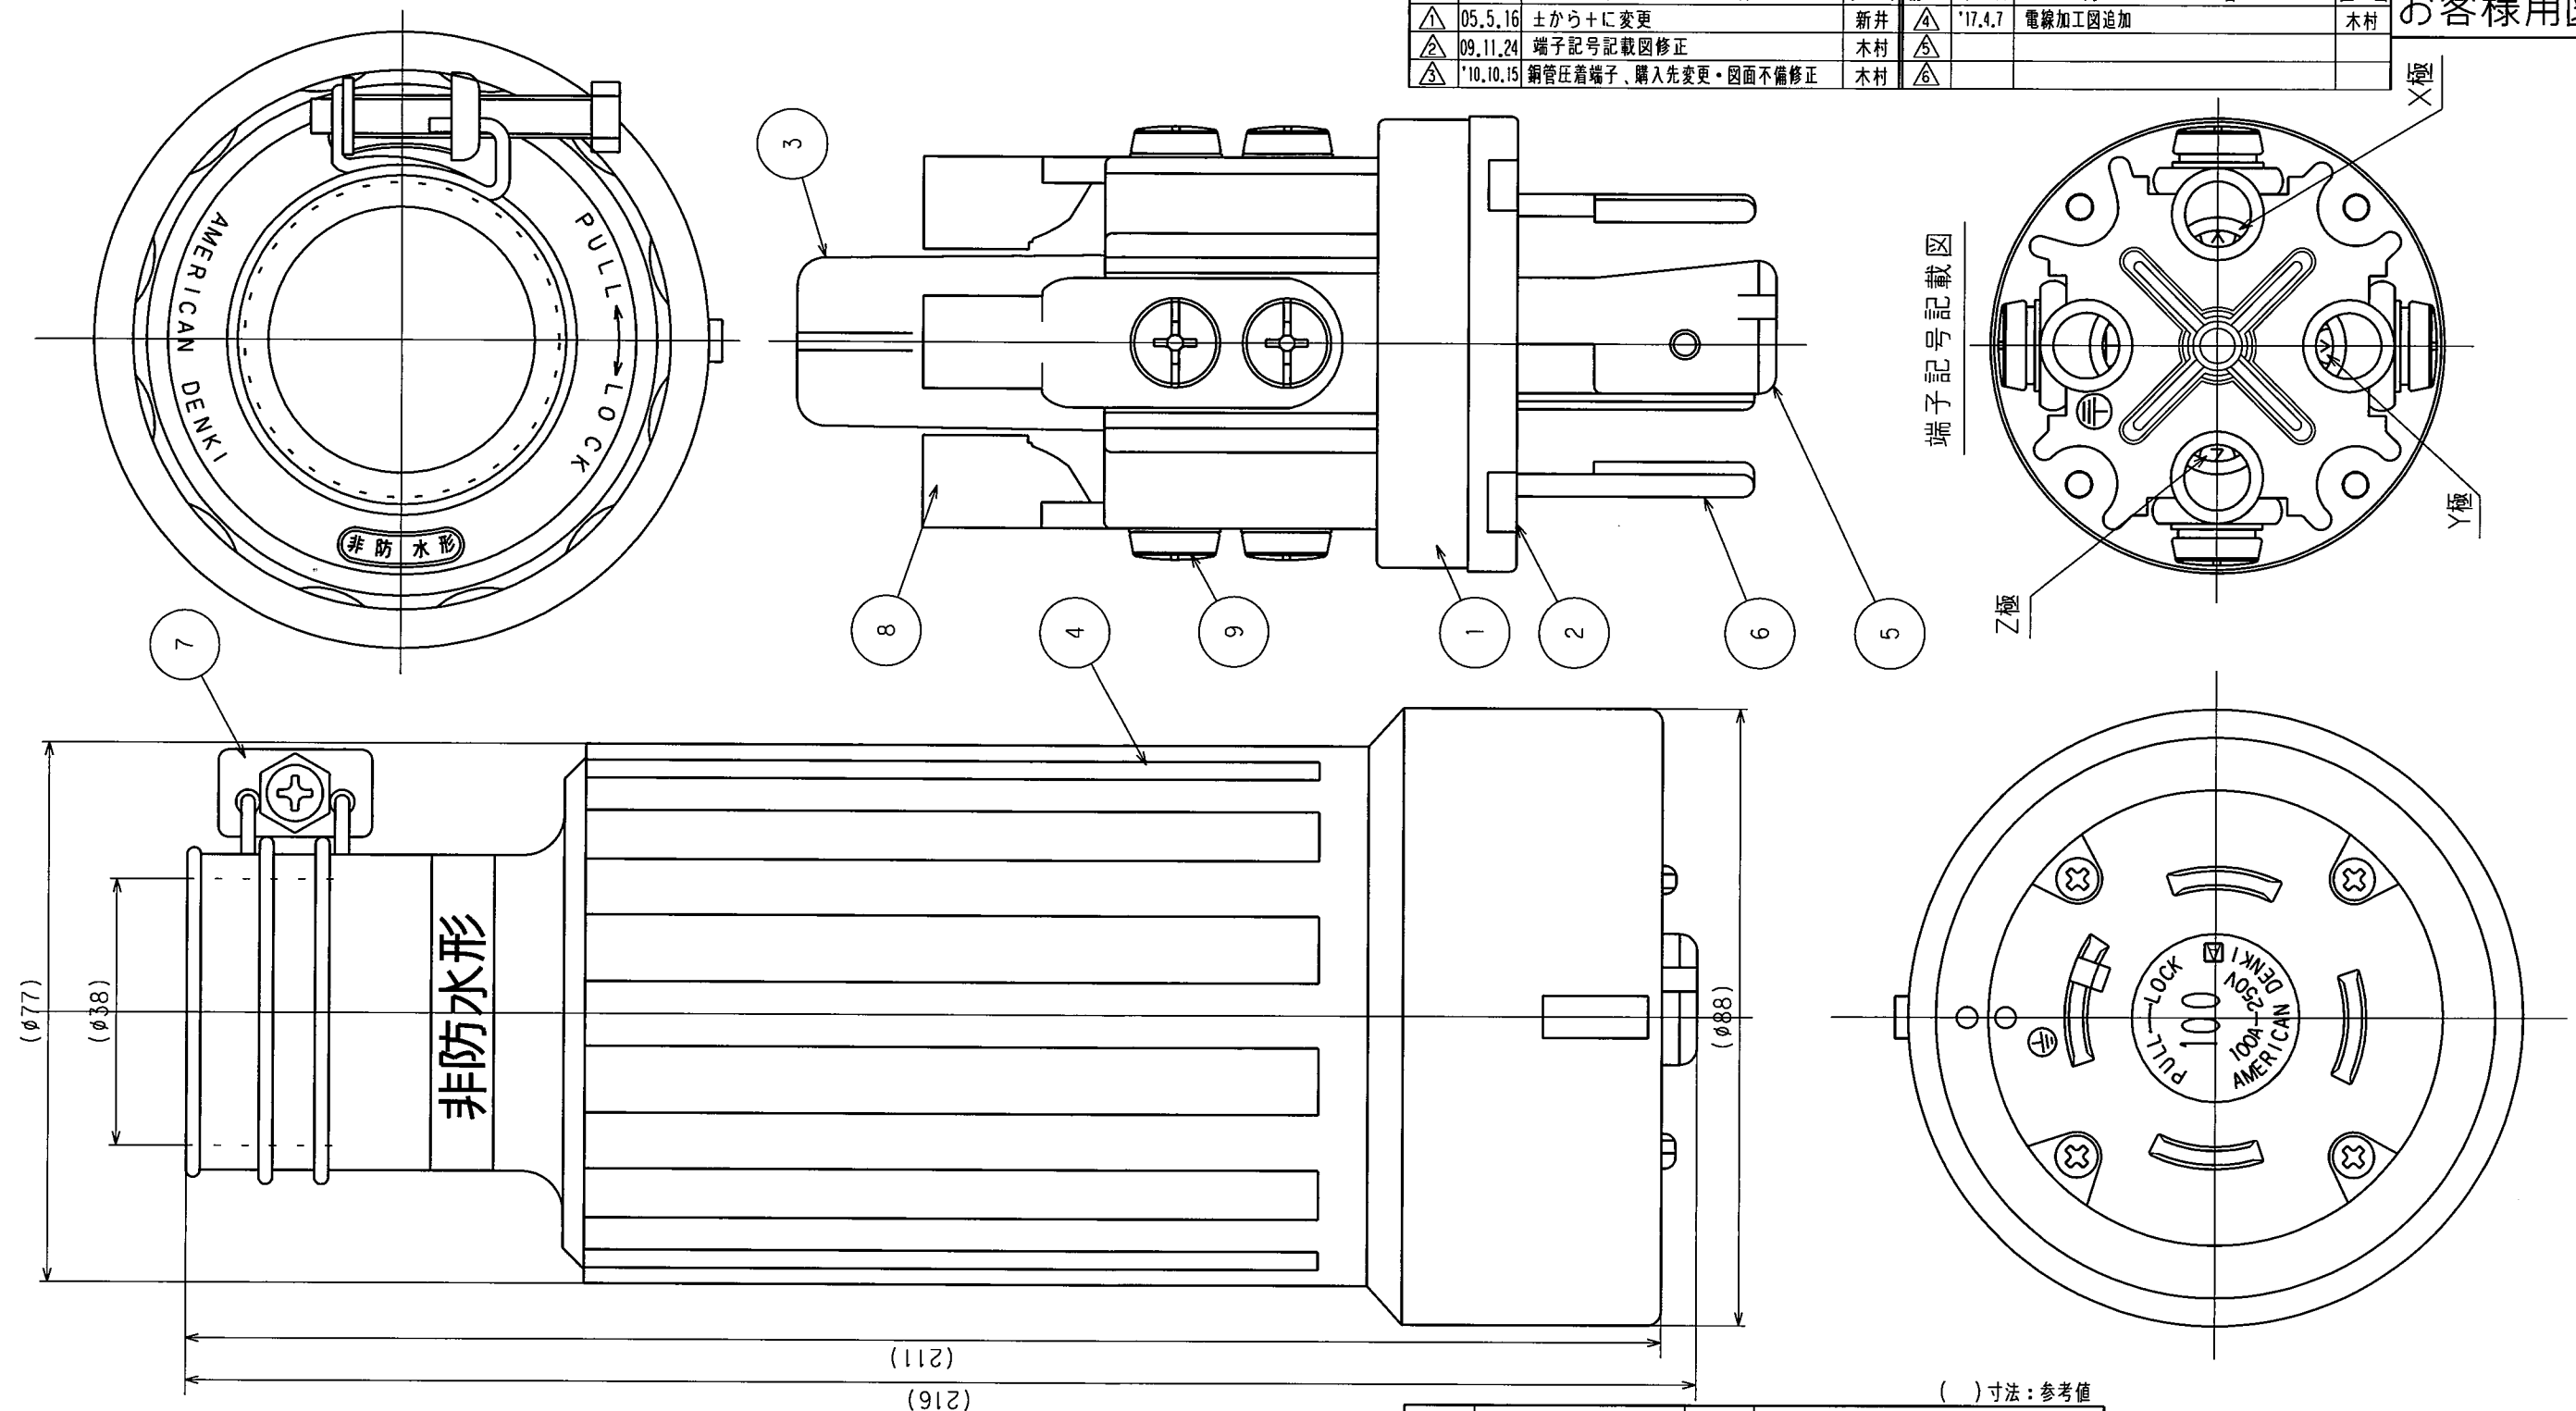

() 寸法：参考値

電線加工寸法(参考値) 1/2

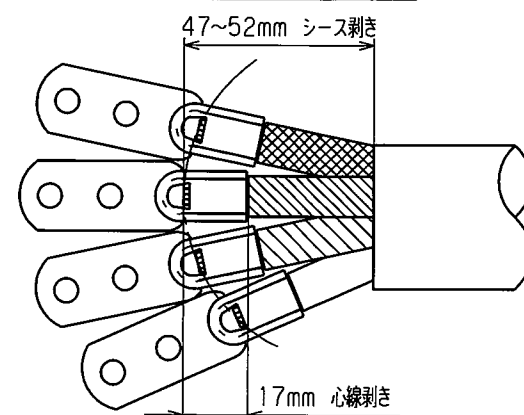

9	端子ねじ	8	黄銅 M6
8	銅管圧着端子(ニツ穴)	4	銅 スズメッキ
7	ワイヤーバンド	1	ステンレス鋼
6	刃	3	銅 スズメッキ
5	アース刃	1	銅 ニッケルメッキ
4	ゴムカバー	1	耐候性ゴム 黒色
3	セパレータ	1	ポリアミド樹脂
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式：銅管圧着端子(ニツ穴)式
適用圧着端子：D38B-H(ニチフ端子工業製)
適用電線：2CT.2RNCT.4心 38mm²
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

部 番	部 品 名	箇 数	備 考
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認
本	本	小池	
00.12.4	00.12.4	00.12.4	'17.5.2

アメリカン電機株式会社

定 格	接地形3P 100A 250V
製 品 名	引掛形さし込みプラグ
型 番	41022R

第 3 角 法	図 番	客 35600
	発 行	00年12月 4日