

# フランジインレット | 引掛形 60A・100A

## TWIST LOCKING TYPE FLANGED INLET


電源ケーブルをなくしたい移動用機器や充電装置、発電機などの受電口として最適な、逆芯（オス側）の配線器具です。機器や壁面に設置したフランジインレットにメス側器具のコードコネクタボディをさし込むことで、電気を供給します。



フランジインレット



フランジインレット 引掛形 60A・100A

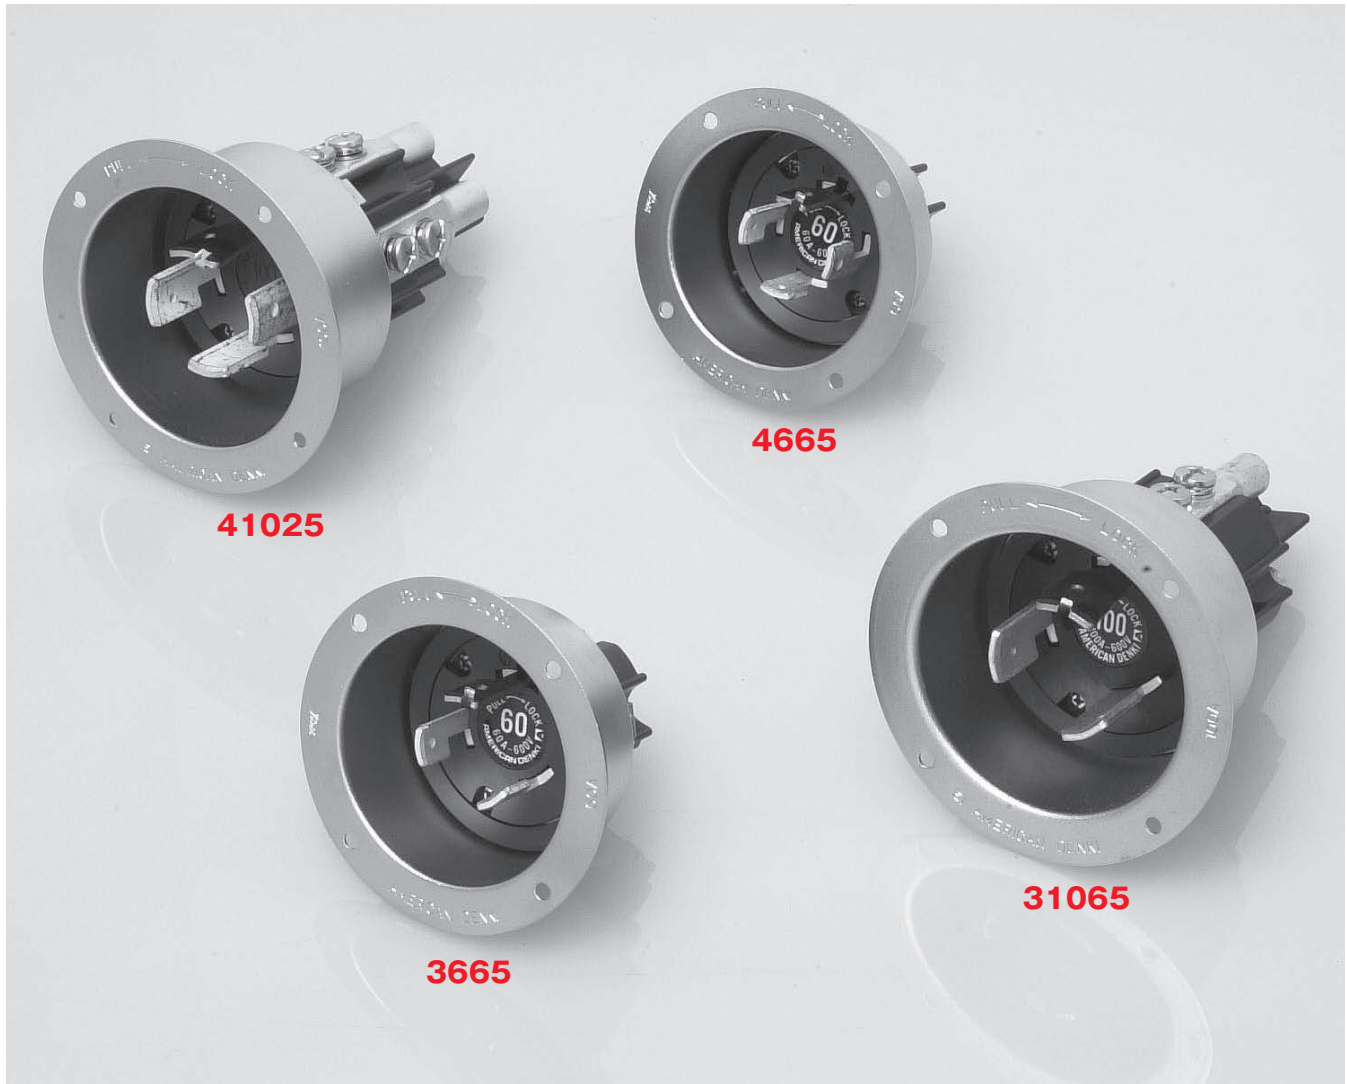

### 製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note	適用コードコネクタボディ (掲載ページE-8, E-9) Applicable Connector Body	
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage					プラカバー Polycarbonate	ゴムカバー Rubber
60A	3P (3P,3W)	250V		3625	10,190		3624E	3624RW
		600V		3665	11,720		3664E	3664RW
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		4625	11,450		4624E	4624RW
		600V		4665	12,870		4664E	4664RW
100A	3P (3P,3W)	250V		31025	18,830		—	31024RW
		600V		31065	21,390		—	31064RW
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		41025	21,130		—	41024RW
		600V		41065	23,910		—	41064RW

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

RoHS2

本体難燃性  
UL94 V-0

■形状寸法 Dimension ※栓刃形状は省略しています。

**3625**  
**3665**  
**4625**  
**4665**

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
14mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R14-6

**31025**  
**31065**  
**41025**  
**41065**

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
38mm <sup>2</sup>	圧着端子式	Z0301(付属品)
38mm <sup>2</sup> アルミ電線		Z0301-A(別売品)
22mm <sup>2</sup>		Z0300(別売品)

**3625 3P 60A 250V**

取付穴

黄銅フランジケース  
(ニッケルメッキ梨地仕上げ)

振動による緩みに強い  
ダブルセムスねじ  
M6端子ねじ  
(締付トルク2.5N・m)

裏面

ナイロン製インレットボディ  
(難燃性UL94 V-0)

**31025 3P 100A 250V**

取付穴

黄銅フランジケース  
(ニッケルメッキ梨地仕上げ)

38mm<sup>2</sup>用2つ穴圧着端子  
(Z0301付属品)

各極を安全に  
絶縁する  
セパレーター

裏面

ナイロン製インレットボディ  
(難燃性UL94 V-0)

振動による緩みに強い  
ダブルセムスねじ  
M6端子ねじ(締付トルク2.5N・m)

■パネル取付例

盤面や壁面にフラットな取付が可能です。

別売オプション

丸形(R形)圧着端子  
**圧着端子**  
型番:CR14-6  
→ M-3ページ

結線部保護用・熱収縮タイプ  
**絶縁カバー**  
型番:Z0256 / Z0257  
→ M-8ページ

1ランク下の電線の結線時に  
**22mm<sup>2</sup>圧着端子**  
型番:Z0300  
→ M-3ページ

未使用時のホコリ侵入防止に  
**60A・100A用カバー**  
型番:KF60 / KF100  
→ M-10ページ

38mm<sup>2</sup>アルミ電線の結線に  
**38mm<sup>2</sup>アルミ電線用  
圧着端子**  
型番:Z0301-A  
→ M-3ページ

60A用ブルボックス  
**防水形マルチボックス**  
型番:MBW8000  
→ M-14ページ

**フランジインレット**  
**G**  
 フランジインレット 引掛形 60A・100A