

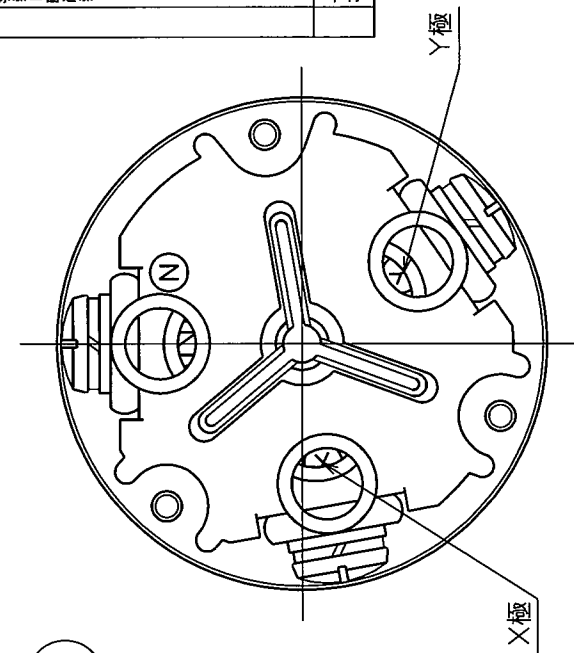
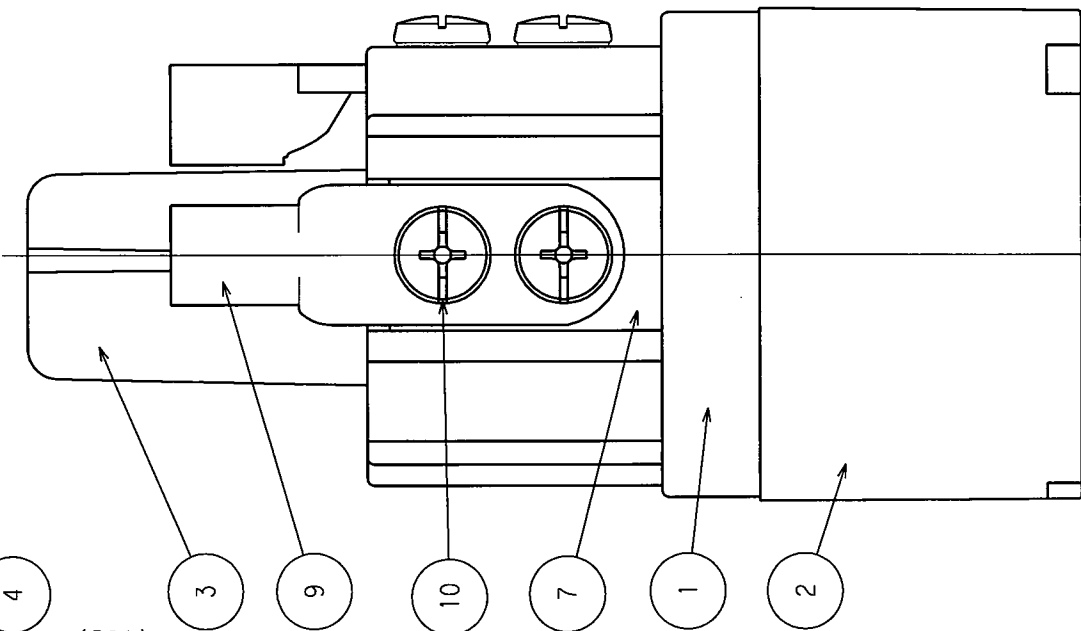
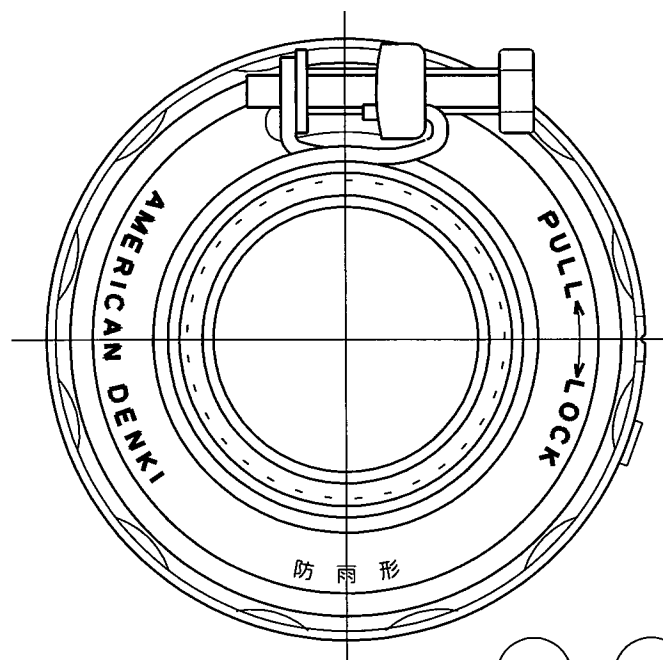


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	05.8.3	ねじ頭士から+に変更	新井	△	*10.10.19	銅管圧着端子、購入先変更・図面不備修正	木村
△	09.2.5	端子ねじ、ニッケルメッキ削除	木村	△	*17.4.21	電線加工図追加	木村
△	09.11.24	端子記号記載図修正	木村	△			

お客様用図面

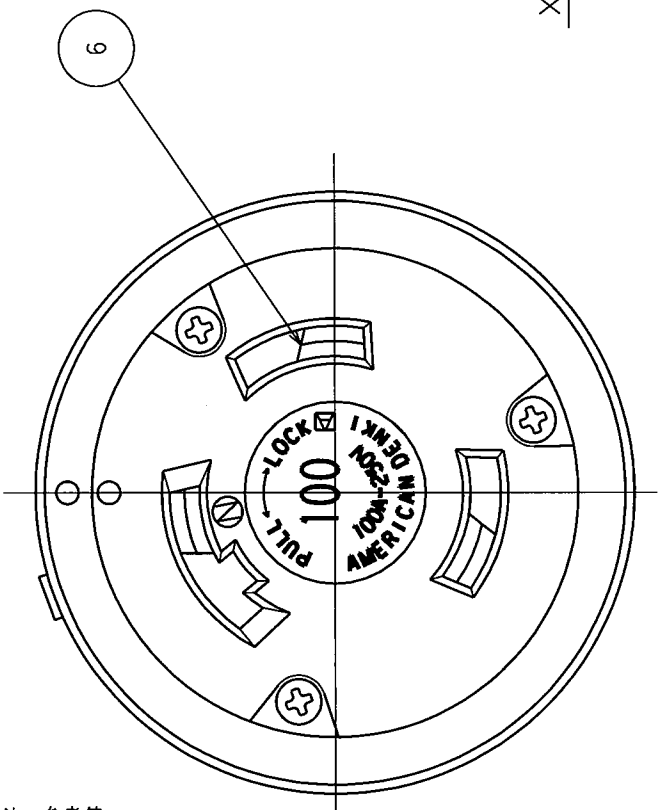


端子記号記載図

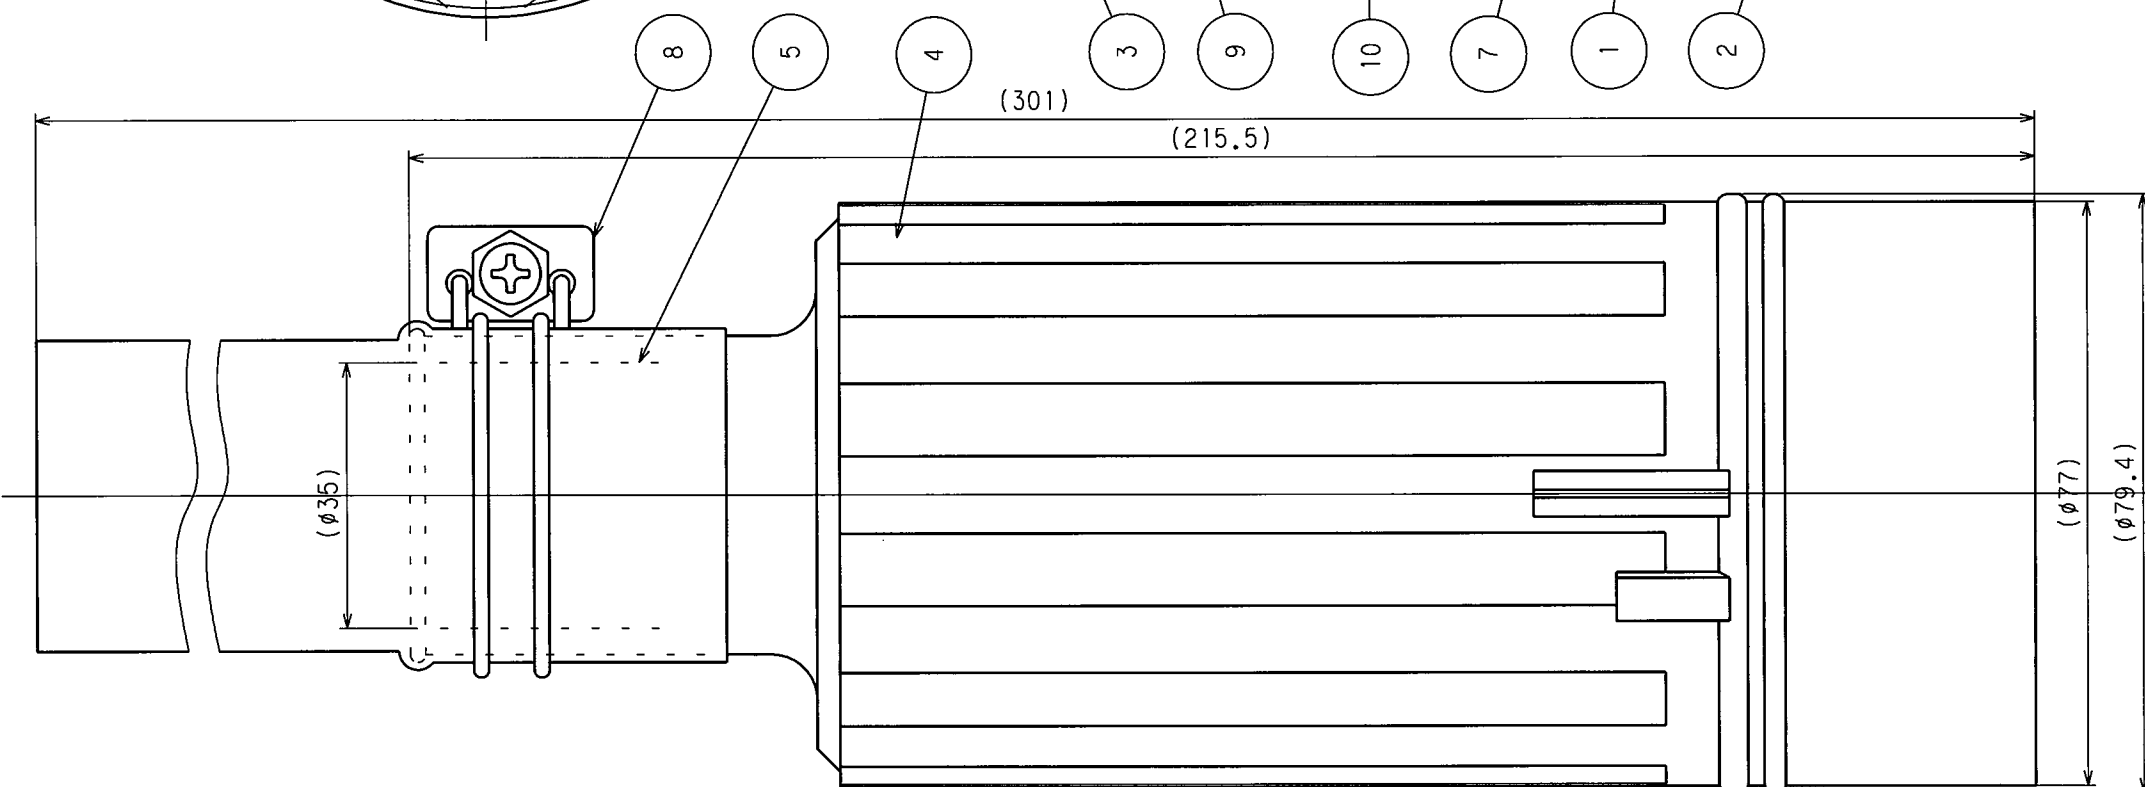

() 寸法: 参考値

電線加工寸法 (参考値) 1/2

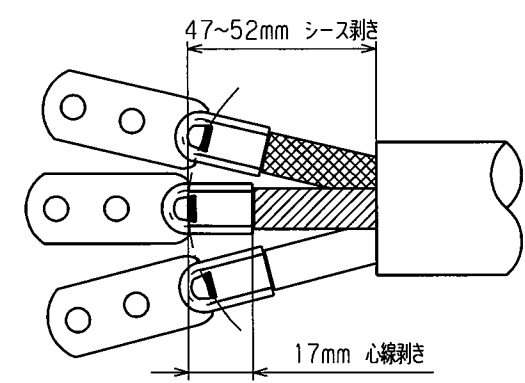

10	端子ねじ	6	黄銅 M6
9	銅管圧着端子 (2つ穴)	3	銅 スズメッキ
8	ワイヤーバンド	1	ステンレス鋼
7	端子	3	銅 スズメッキ、内1ヶニッケルメッキ
6	刃受	3	銅 スズメッキ
5	防水チューブ	1	熱収縮チューブ
4	ゴムカバー	1	耐候性ゴム
3	セパレータ	1	ポリアミド樹脂
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式: 銅管圧着端子 (2つ穴) 式
 適用圧着端子: D38B-H (ニチフ端子工業製)
 適用電線: 2CT・2RNCT・3心・3.8mm²
 適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

定 格	3P 100A 250V
製 品 名	引掛形防水コードコネクタボディ
型 番	31024RW

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1/1	第 3 角 法	図 番	客22200
新 井	本	小 池	小 池				発 行	00年12月4日
04.7.23	04.11.4	00.12.4	17.6.30					

アメリカン電機株式会社