



訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	03.12.13	セパレーター改造	新井	△	17.4.21	電線加工図追加、A4図面枠からA3図面枠へ変更	木村
△	05.11.1	ねじ頭士から+に変更	新井	△			
△	07.5.18	定格表示彫刻表示に	本	△			

お客様用図面

端子記号記載図

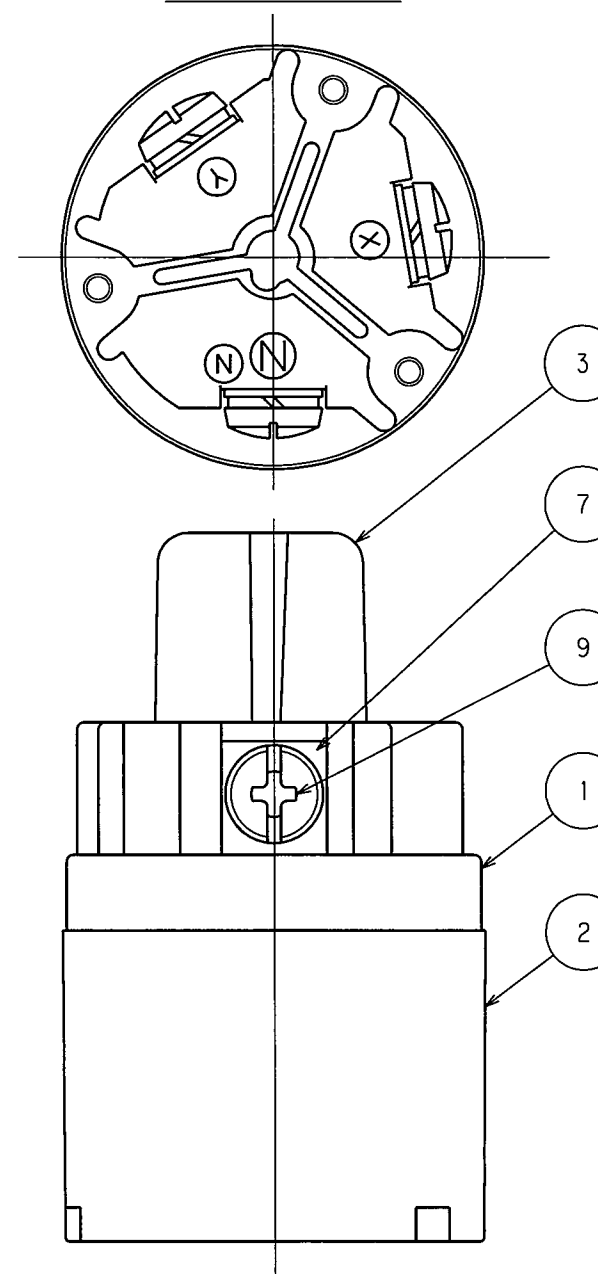

電線加工寸法 (参考値)

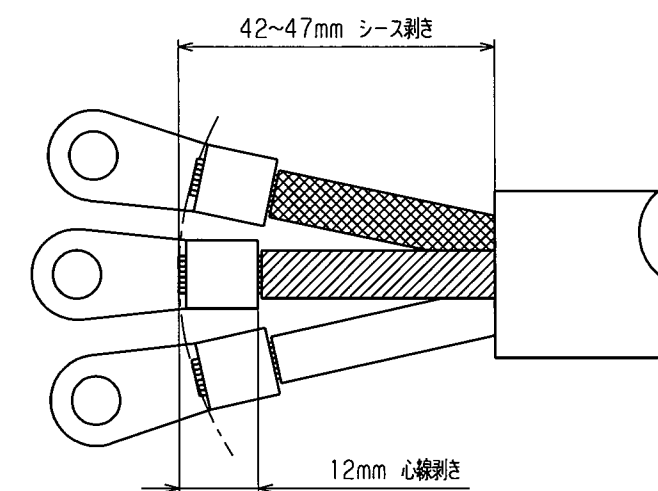

() 寸法: 参考値

10	丸バンドねじ	1	ステンレス鋼 M4
9	端子ねじ	3	黄 銅 M6
8	丸バンド	1	ステンレス鋼
7	端 子	3	銅 スズメッキ, 内1ヶニッケルメッキ
6	刃 受	3	リン青銅 スズメッキ
5	防水チューブ	1	熱収縮チューブ 黒 色
4	ゴムカバー	1	耐候性ゴム 黒 色
3	セパレータ	1	ポリアミド樹脂
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式: 圧着端子式
適用圧着端子: R14-6
適用電線: 2CT, VCT, 3心, 14mm²
適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

定 格	3P 60A 600V
製 品 名	引掛形防水コードコネクタボディ
型 番	3664RW

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 24100
新井	本	小池	小池				発 行	'00年 12月 4日

アメリカン電機株式会社

