


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	05.8.3	ねじ頭土から+に変更	新井	△	'17.4.21	電線加工図追加	木村
△	09.2.5	端子ねじ、ニッケルメッキ削除	木村	△			
△	'10.10.19	銅管圧着端子、購入先変更・図面不備修正	木村	△			


お客様用図面

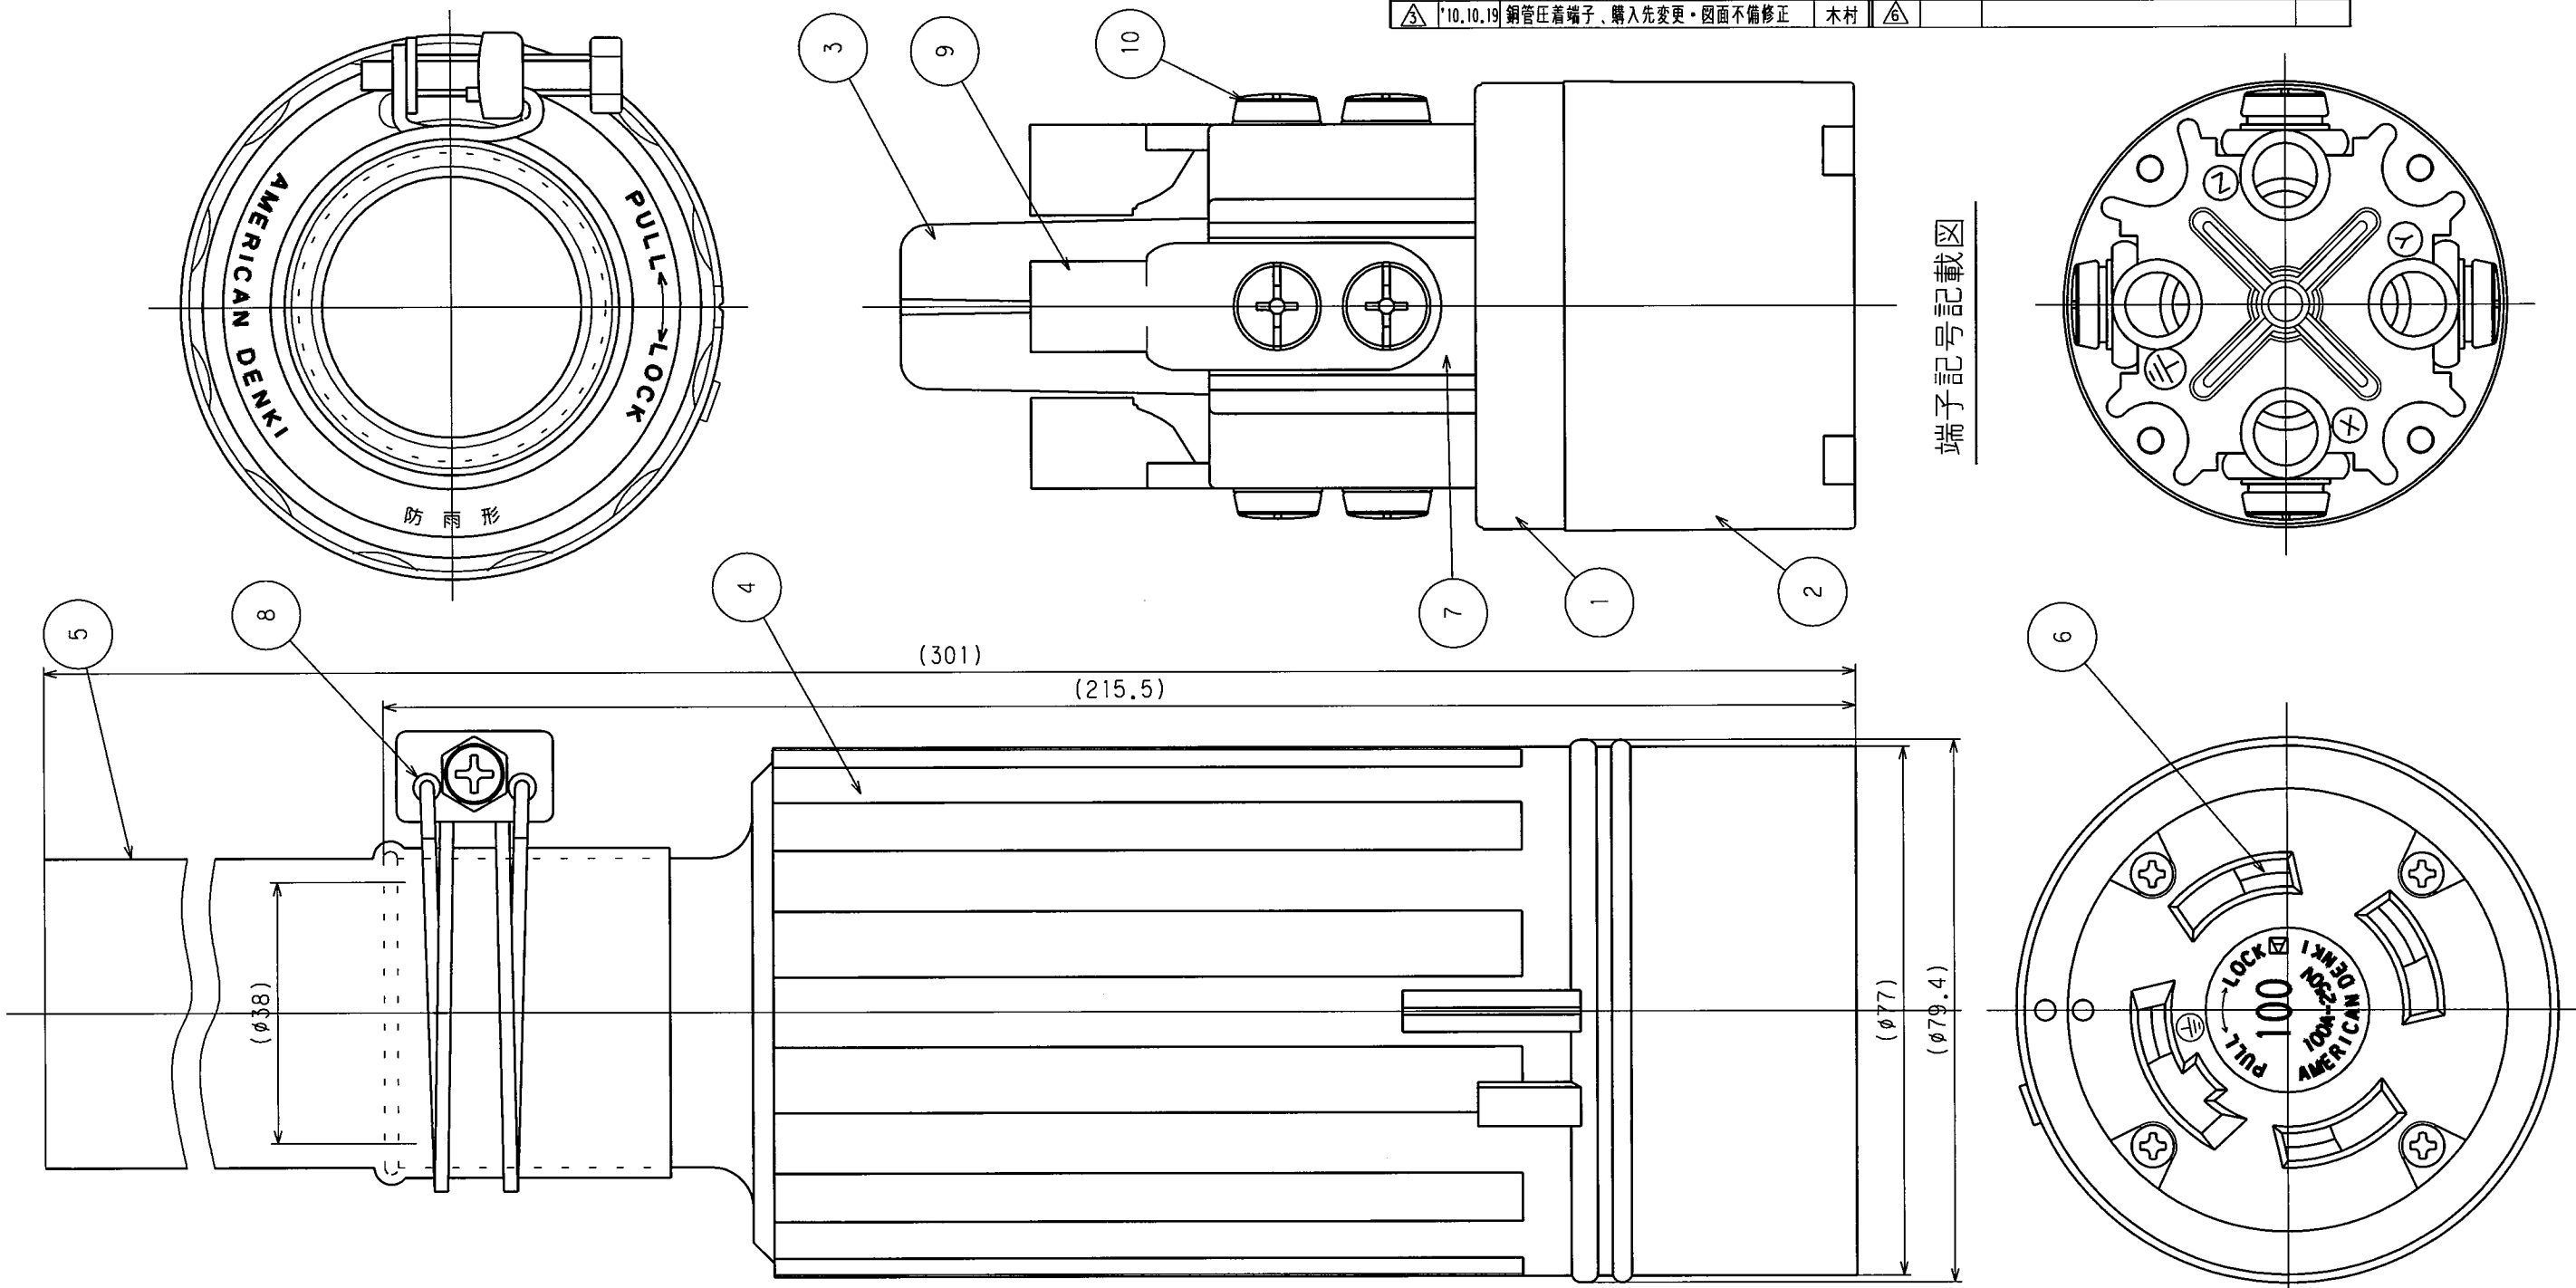

端子記号記載図

() 寸法: 参考値

電線加工寸法 (参考値) 1/2

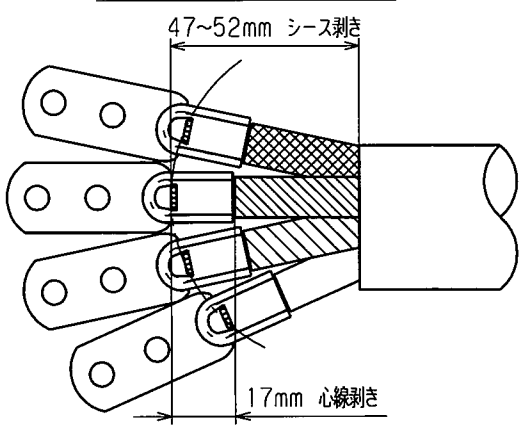

10	端子ねじ	8	黄銅 M6
9	銅管圧着端子 (2つ穴)	4	銅スメッキ
8	ワイヤーバンド	1	ステンレス鋼
7	端子	4	銅 スズメッキ、内1ヶニッケルメッキ
6	刃受	4	銅 スズメッキ
5	防水チューブ	1	熱収縮チューブ
4	ゴムカバー	1	耐候性ゴム
3	セパレータ	1	ポリアミド樹脂
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
10	端子ねじ	8	黄銅 M6
9	銅管圧着端子 (2つ穴)	4	銅スメッキ
8	ワイヤーバンド	1	ステンレス鋼
7	端子	4	銅 スズメッキ、内1ヶニッケルメッキ
6	刃受	4	銅 スズメッキ
5	防水チューブ	1	熱収縮チューブ
4	ゴムカバー	1	耐候性ゴム
3	セパレータ	1	ポリアミド樹脂
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式: 銅管圧着端子 (2つ穴) 式
適用圧着端子: D38B-H (ニチフ端子工業製)
適用電線: 2CT・2RNCT・4心・38mm²
適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

定 格	接地形3P 100A 250V
製 品 名	引掛形防水コードコネクタボディ
型 番	41024RW

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1/1	第 3 角 法	図 番	客22350
新 井	本	小 池	小 池				発 行	00年12月4日
04.7.23	04.11.4	00.12.4	'17.6.30					

アメリカン電機株式会社