

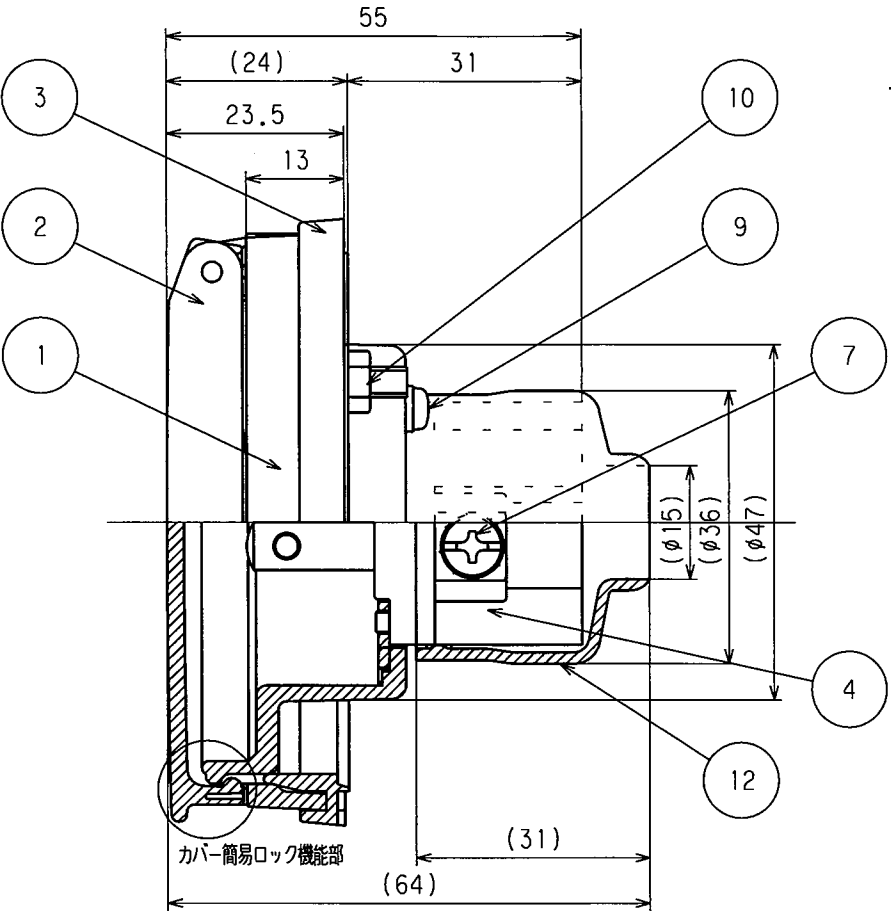


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
①	03.6.9	型番・ロット番号レーザー印刷捺印	新井	④	*14.7.3	*キ 表示追記	木村
②	08.1.8	ねじセット仕様変更(六角ナットからフランジナットへ)	本	⑤			
③	*11.5.19	絶縁カバー寸法、形状変更	木村	⑥			

お客様用図面

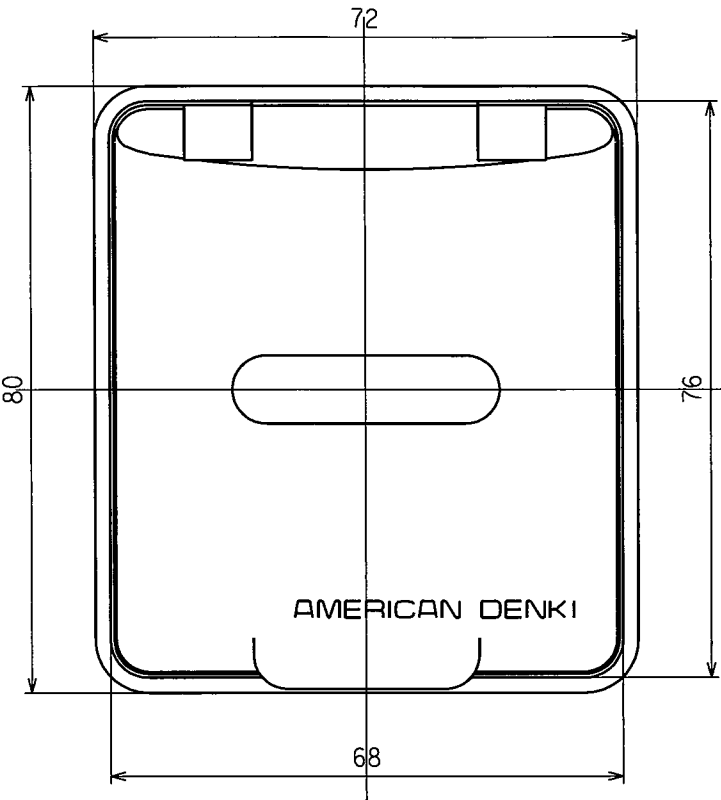

⑩のパネル取付ねじセットは付属品として袋詰めて添付されてあります。



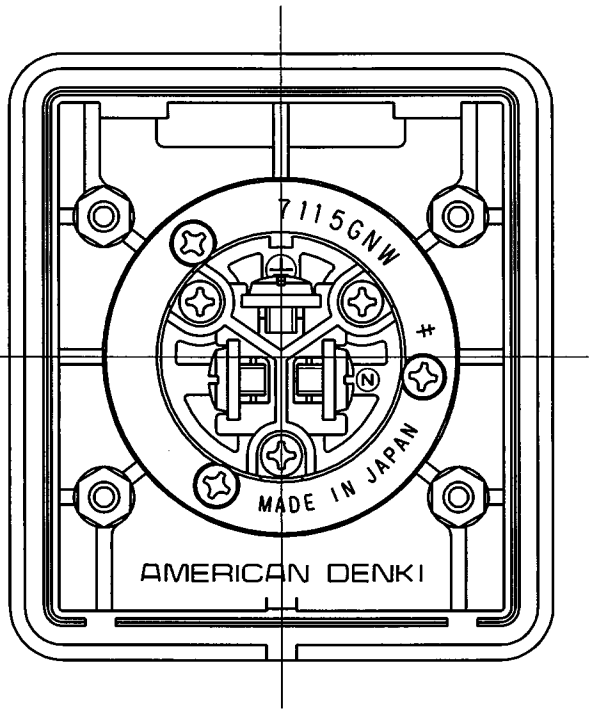


裏面については⑫の絶縁カバーをはずした状態を表しています。

カバー簡易ロック機能部図 2/1

カバー90°半開状態図 (この位置での静止は出来ません。)

パネル取付寸法

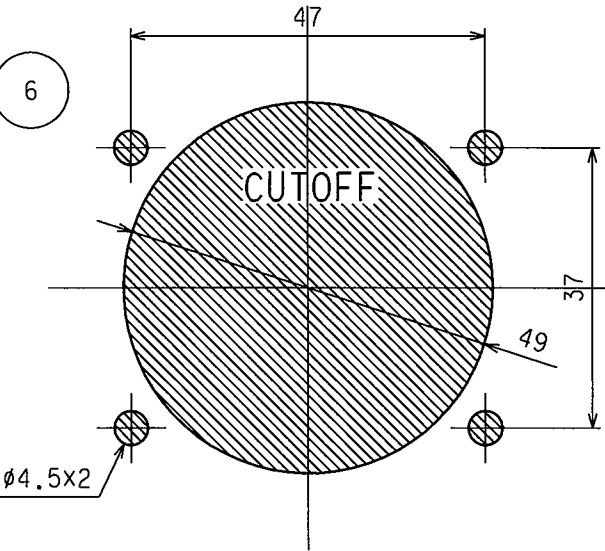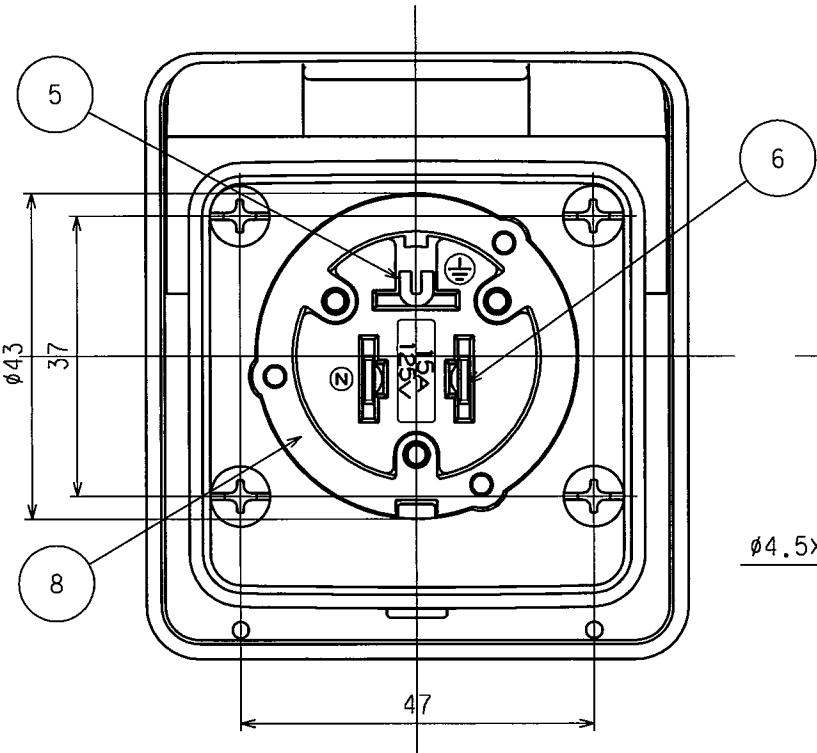

12	絶縁カバー	1	ポリ塩化ビニル樹脂
11	PLCラベル	1	(添付品)
10	パネル取付ねじセット	4	黄銅 丸皿ねじM4X20 ニッケルメッキ 軟銅 フランジナットM4 三価ホワイト(添付品)
9	取付板止ねじ	3	軟銅 M3 亜鉛メッキ、クロメート処理
8	取付板	1	黄銅 ニッケルメッキ
7	端子ねじ	3	黄銅 M4
6	刃	2	黄銅
5	アース刃	1	黄銅 ニッケルメッキ
4	インレット部ボディ	1	ポリアミド樹脂
3	パッキング	1	ポリ塩化ビニル樹脂
2	カバー	1	ポリアミド樹脂
1	ベース	1	ポリアミド樹脂

特定電気用品適合品
電線接続方式:圧着端子式
適用圧着端子:R2-4
適用電線:1V・φ1.6・φ2 2mm²
適用規格:JISC8303 配線用差込接続器

定格 NEMA規格 接地形2P 15A 125V

製品名 防水フランジインレット

型番 7115GNW


製図	検図	承認	変更承認	尺度	1/1	第3角法	図番	客46950-1
古徳	本	小池	池後	アメリカ電機株式会社		発行	00年 12月 4日	
00.5.6	00.5.9	00.5.9	*17.12.1					

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
①	*11.5.19	絶縁カバー寸法、形状変更	木村	④			
②				⑤			
③				⑥			

お客様用図面

PLCラベルの貼付位置


カバー全閉状態表面図

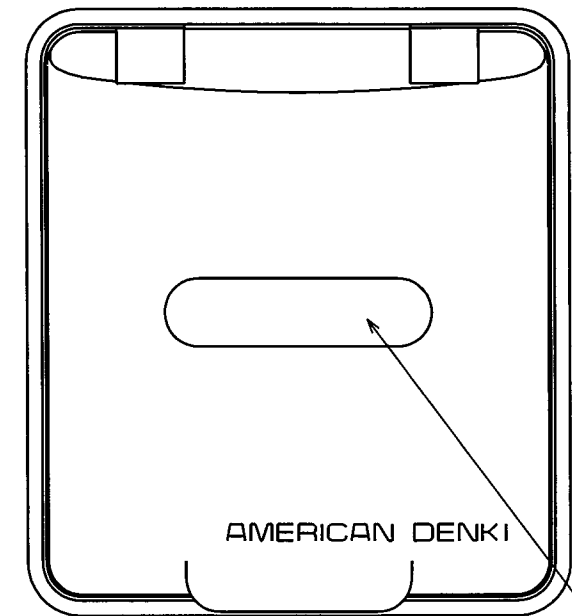


電圧表示ラベル貼付箇所

⑪PLCラベル

(状況に応じて御使用下さい。)

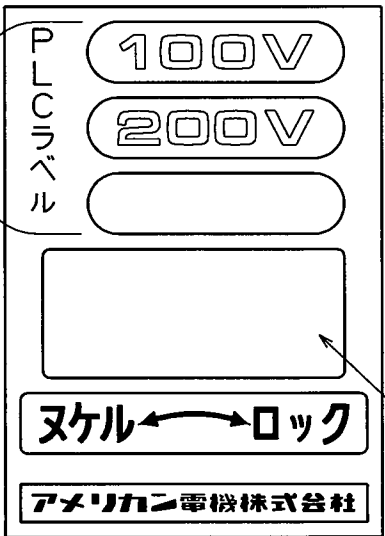


任意表示ラベル
適当な位置に貼付けて御使用下さい。

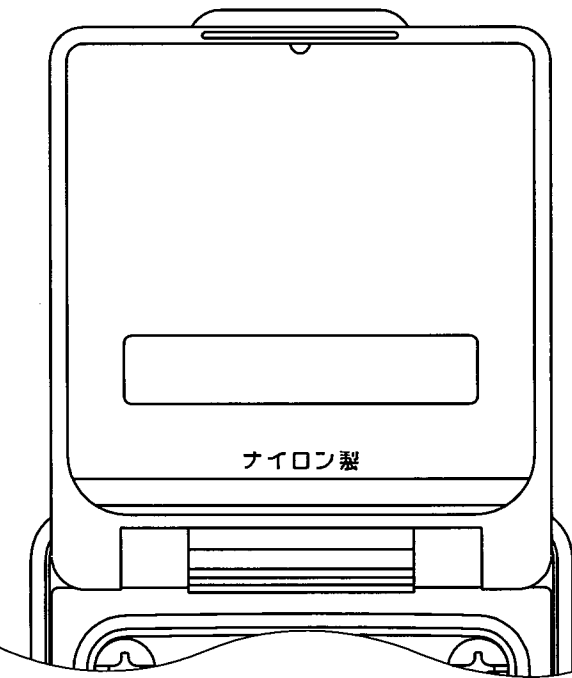

カバー全開状態裏面図

カバー開閉状態図

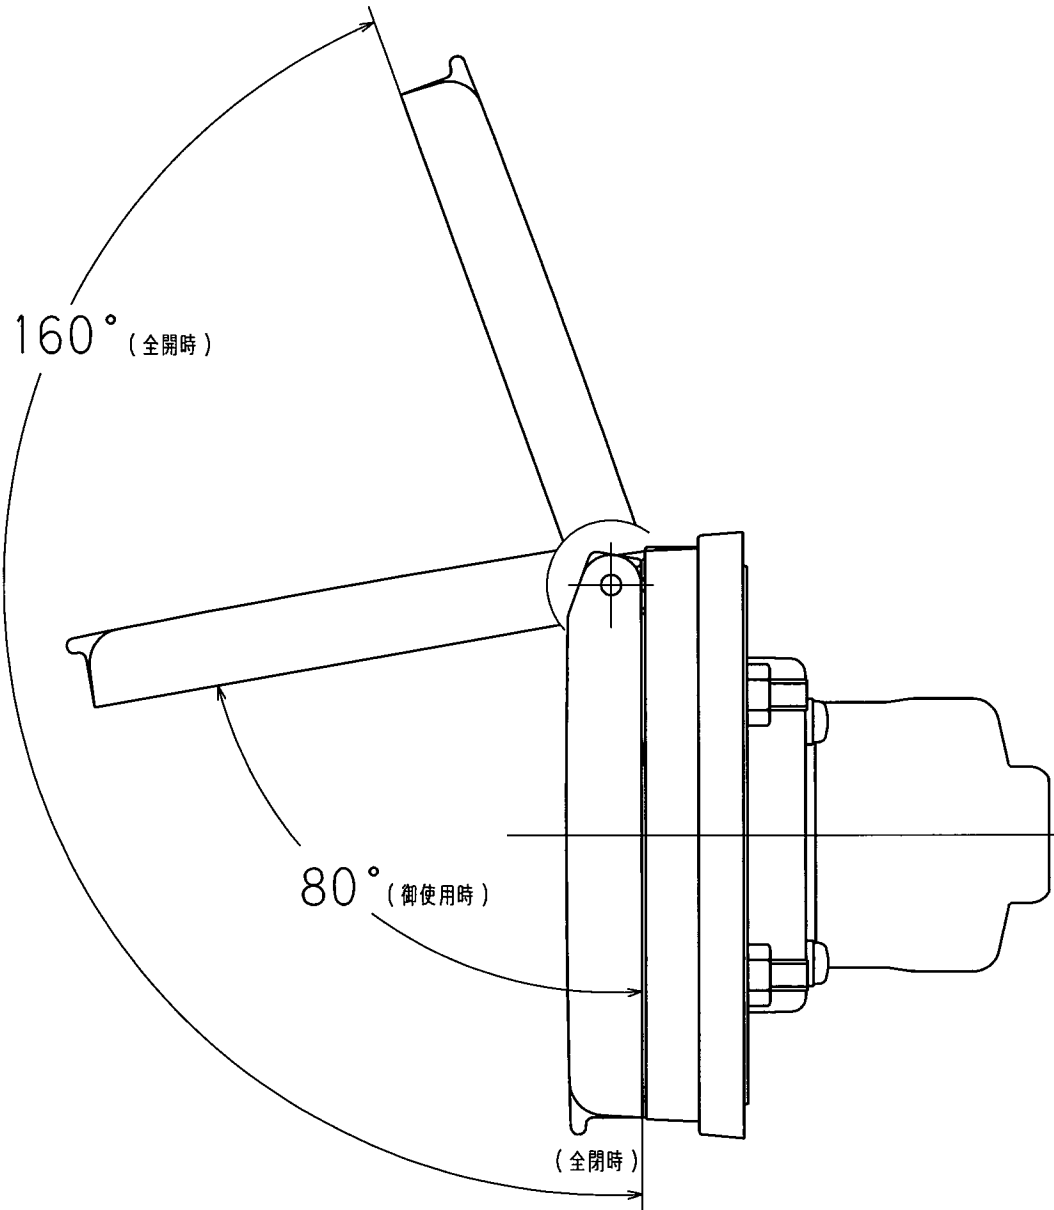

カバーは全閉時及び80°、160°の位置での静止が出来ます。

				定 格	NEMA規格 接地形2P 15A 125V		
				製 品 名	防水フランジインレット		
				型 番	7115GNW		
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番 客 4 6 9 5 0 - 2
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	 アメリカン電機株式会社			図 番
古 徳	本	小 池					客 4 6 9 5 0 - 2
00.5.6	00.5.9	00.5.9	17.12.1				発 行 00年 12月 4日