


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	07.9.13	7112GNに変更	木村	△			
△	09.12.10	さし込み口形状、アース受形状および表示変更	木村	△			
△				△			

お客様用図面

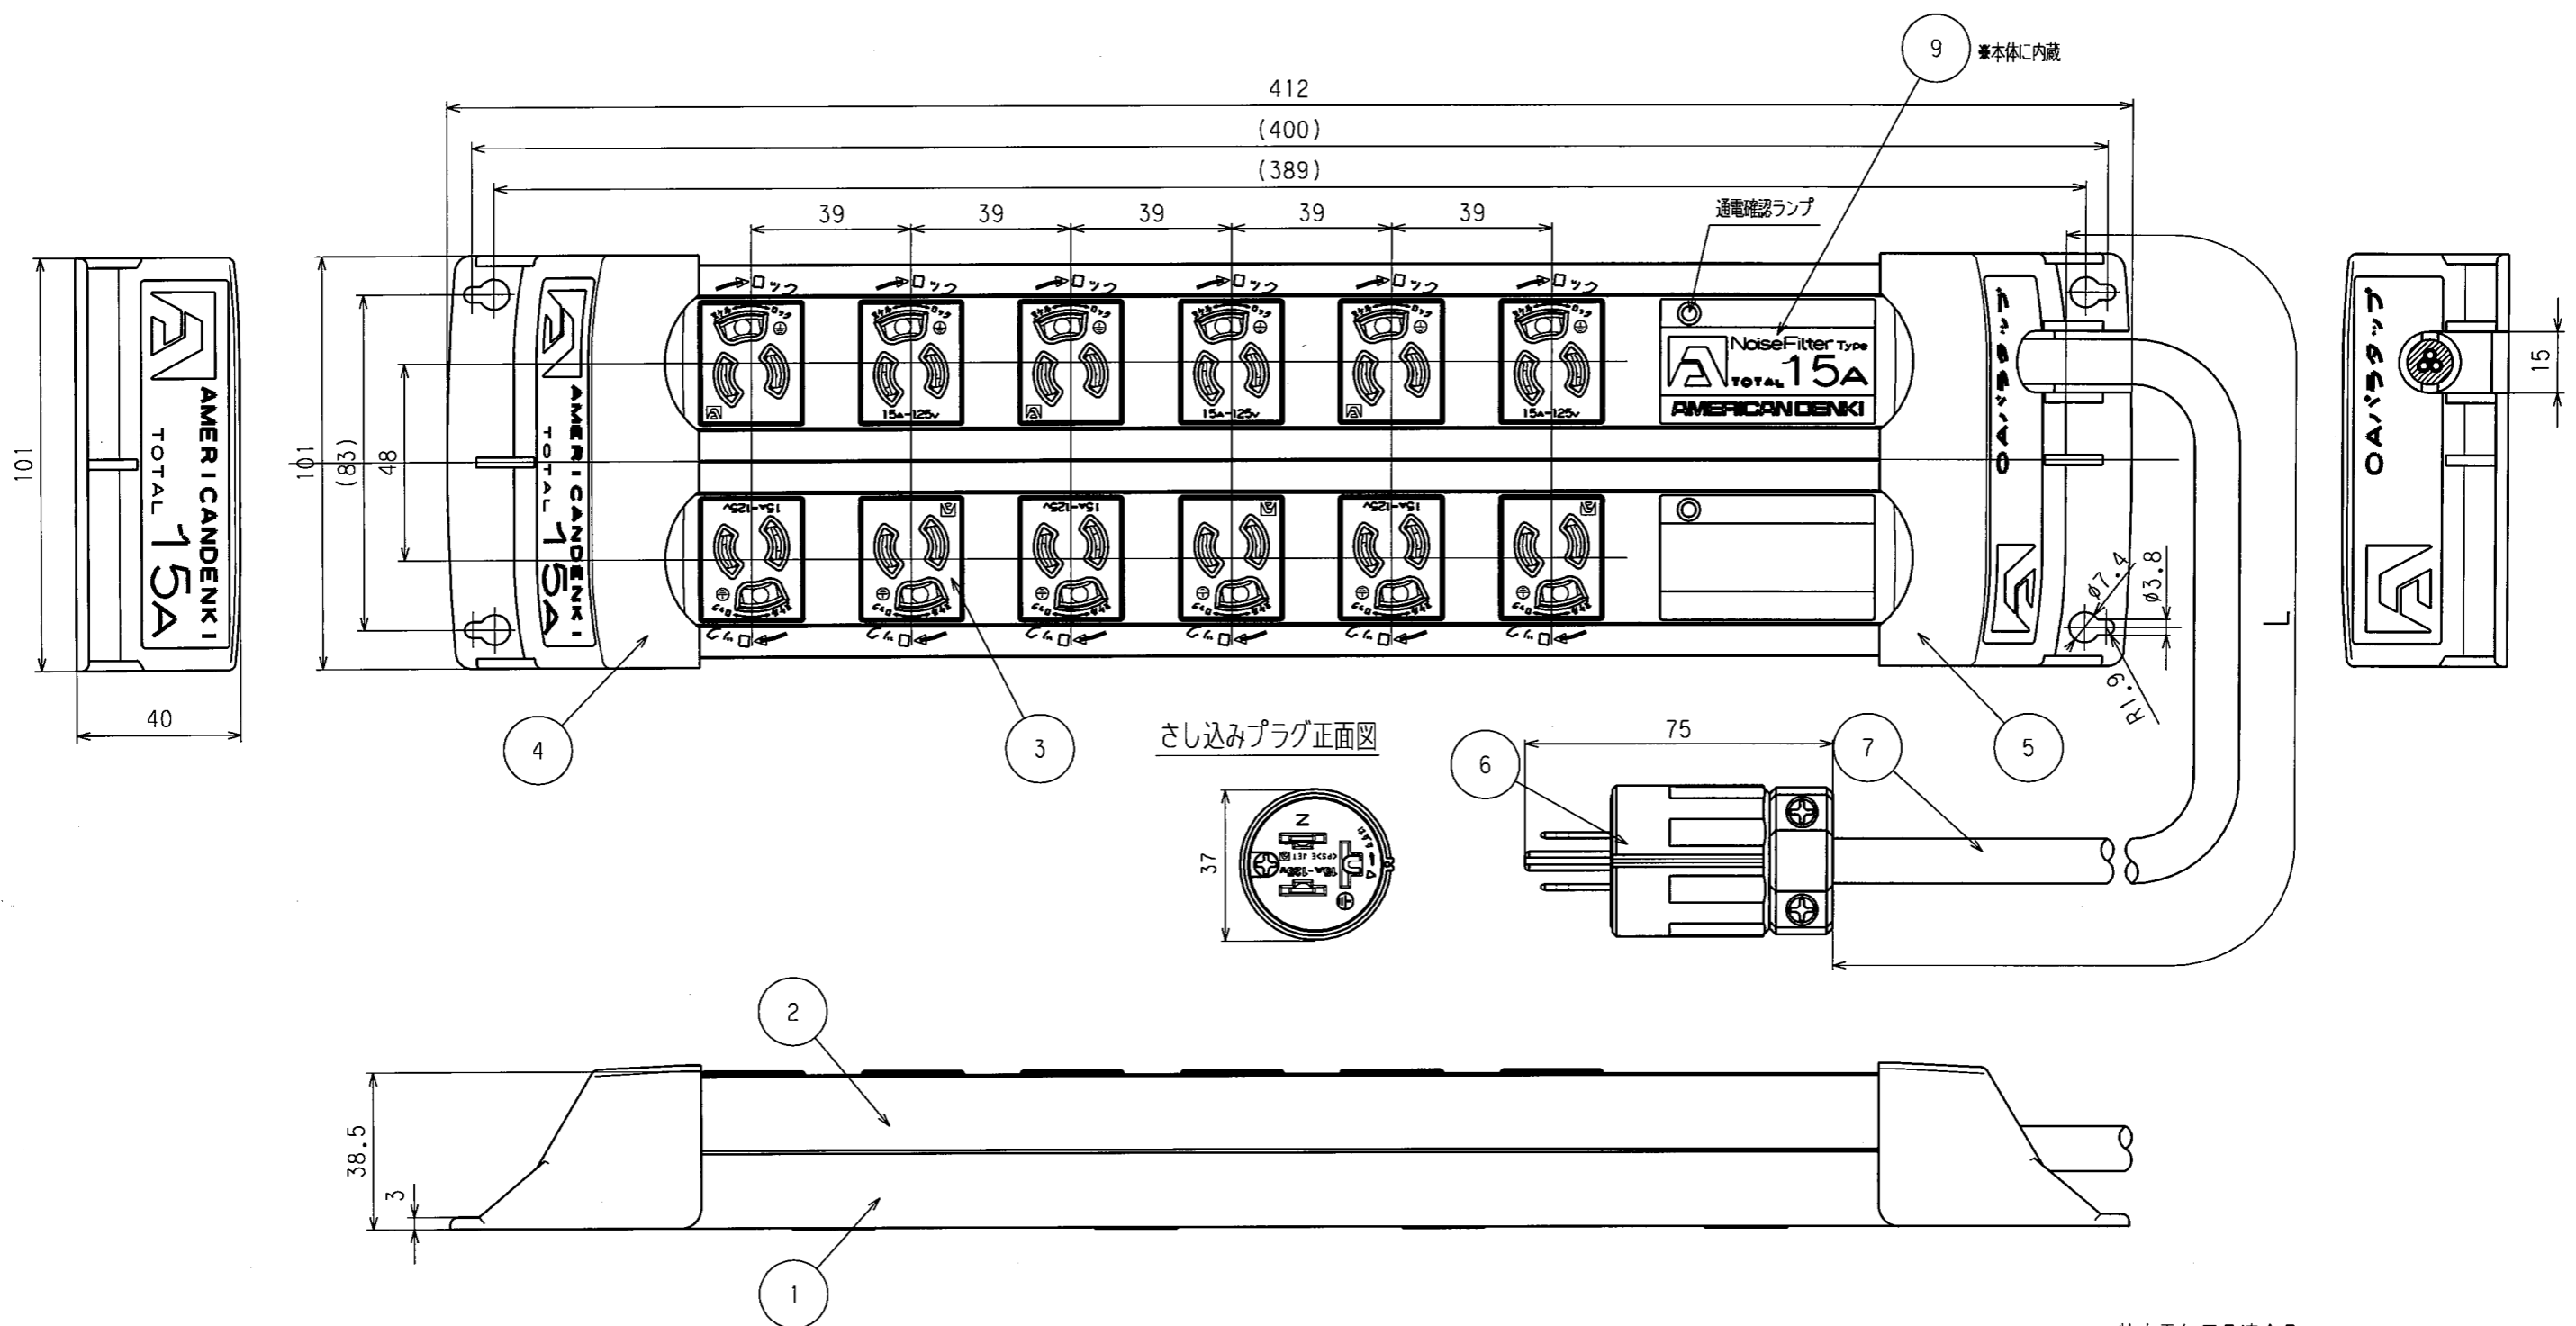

さし込みプラグ正面図


5050	KC1330HNF (5M)
3050	KC1330HNF (3M)
コード L mm	型 番

特定電気用品適合品  
 電線接続方式: \_\_\_\_\_  
 適用圧着端子: \_\_\_\_\_  
 適用電線: \_\_\_\_\_  
 適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

2					規格	接地形2P 15A 125V	
1					製品名	抜止形0Aパラタップコードセットノイズフィルター付(12ヶ口)	
部番	部 品 名	箇 数	摘 要		型番	<b>KC1330HNF</b>	
製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	3 / 5	第 3 角 法	
関谷 本	小池						
02.9.17	02.9.19	02.10.1	09.12.17	<b>アメリカン電機株式会社</b>		図 番	客54150-1
						発 行	02年10月1日

訂正年月日	内容	担当	訂正年月日	内容	担当
△ 07.9.13	7112GNに変更	木村	△		
△			△		
△			△		

お客様用図面

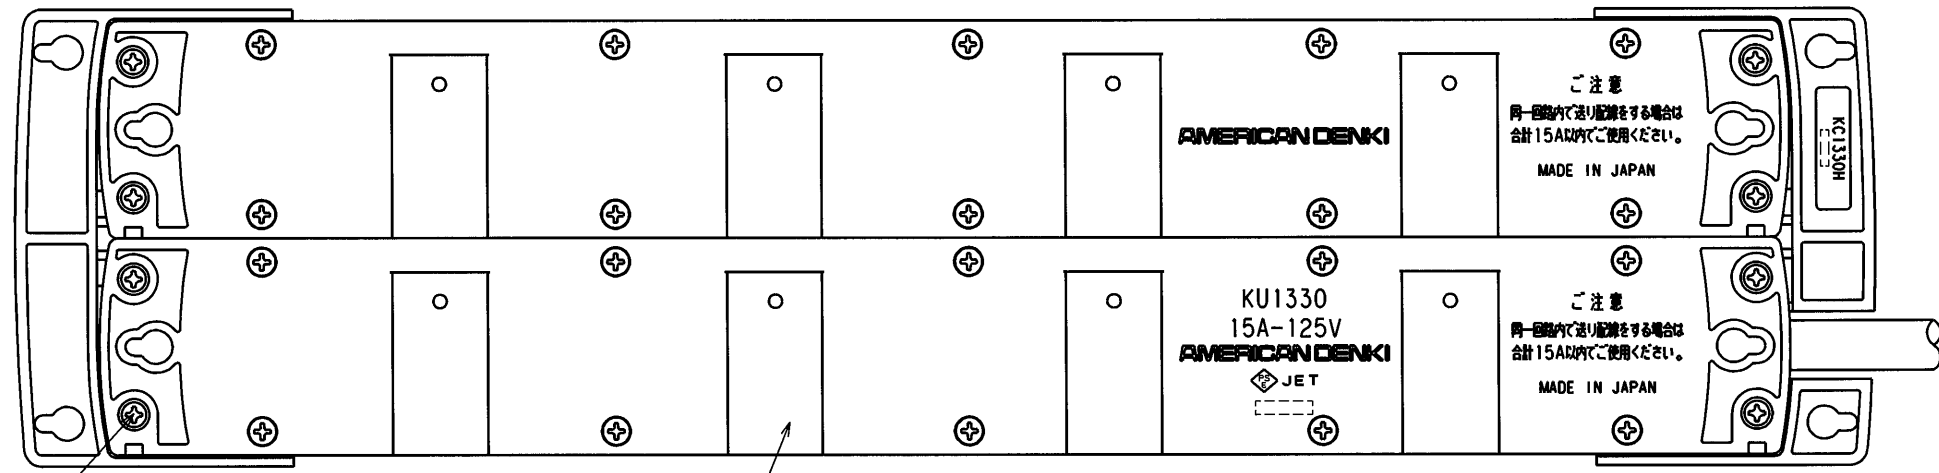



8 簡易固定用のマグネット (Z0353) 取付箇所×8  
 マグネット (Z0353) を取り付ける場合は、◎のホルダー止めねじをはずしてから、側面に押し込んでください。

9	ノイズフィルター	1	本体内蔵
8	ホルダー止めねじ	8	軟鋼 3×12 (Pタイト)
7	ケーブル	1	ソフトVCT 3C 2mm <sup>2</sup>
6	さし込みプラグ	1	7112GN-IV
5	ホルダーB	1	ナイロン製
4	ホルダーA	1	ナイロン製
3	抜き形横型複式機器用コンセント	6	7117GHDZ
2	プラカバーB	1	ナイロン製
1	プラカバーA	1	ナイロン製

電線接続方式: \_\_\_\_\_  
 適用圧着端子: \_\_\_\_\_  
 適用電線: \_\_\_\_\_  
 適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

定格	接地形2P 15A 125V
製品名	抜き形0Aパラタップコードセットノイズフィルター付(12ヶ口)
型番	<b>KC1330HNF</b>

5050	KC1330HNF (5M)
3050	KC1330HNF (3M)
コード L mm	型番

製図	検図	承認	変更承認	尺度	3 / 5	第3角法	図番	客54150-2
関谷	本	小池			アメリカン電機株式会社		発行	02年 10月 1日
02.9.17	02.9.19	02.10.1	07.9.13					