


## 1Uコンセントバー 高機能タイプ

ノーマルタイプ / サーキットプロテクター付タイプ / **New** 電流計+サーキットプロテクター付タイプ

30Aの入カプラグで  
15Aの電源が供給可能!

電気用品安全法(PSE法)取得品  
日本国内での使用が可能です。

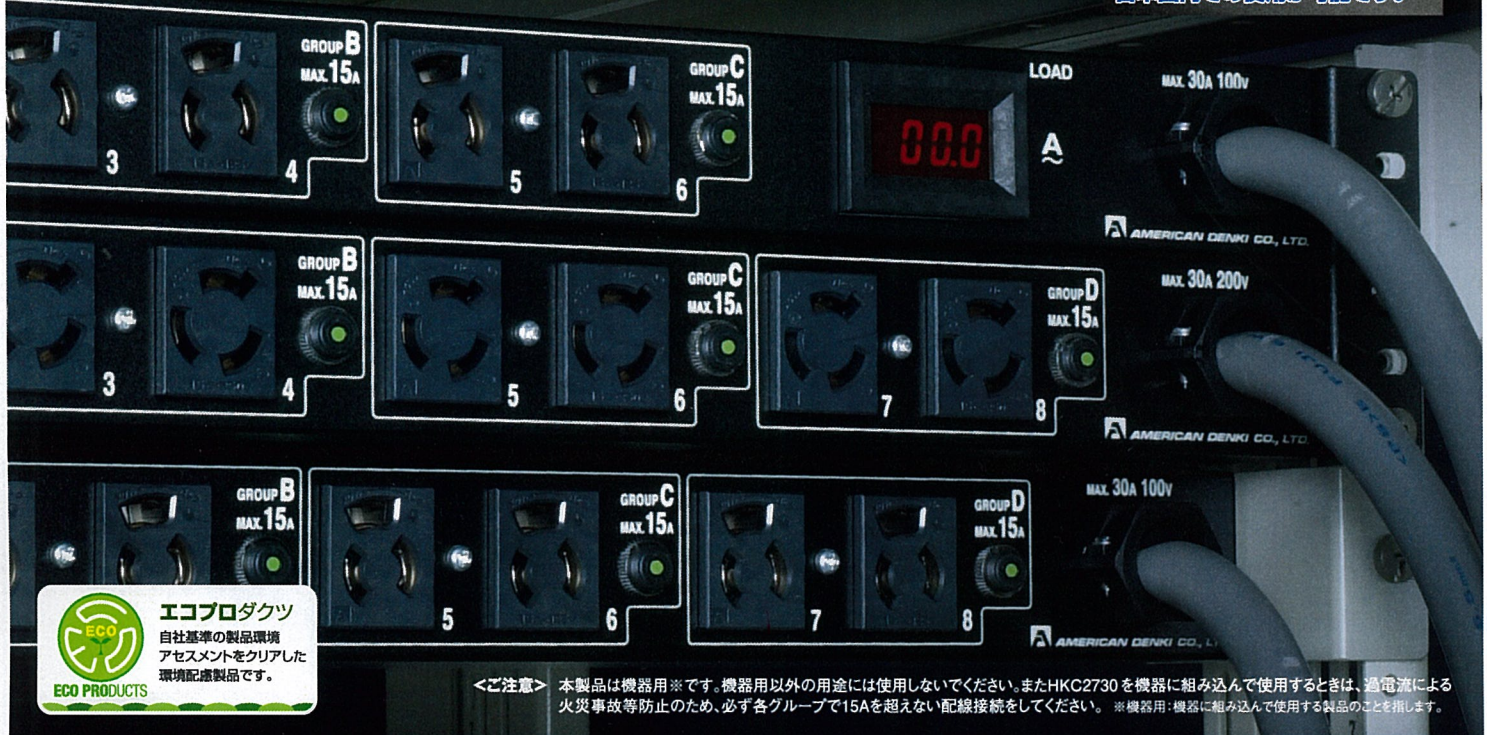


**<ご注意>** 本製品は機器用※です。機器用以外の用途には使用しないでください。またHKC2730を機器に組み込んで使用するときには、過電流による火災事故等防止のため、必ず各グループで15Aを超えない配線接続をしてください。 ※機器用: 機器に組み込んで使用する製品のことを指します。

30Aの入カプラグを使って15Aの電源を供給することができ、19インチラック・1Uサイズに取付可能なブラケットが付いた、高機能コンセントバーです。

入カプラグにNEMA L5-30P (100V仕様)とNEMA L6-30P (200V仕様)を、またさし込み口にはプラグ脱落を防ぐ15Aの抜止形 (100V仕様)と引掛形 (200V仕様)を用意しました。さし込み口2個で1つのグループとし、それぞれのグループで合計15Aまで、総合計で30Aまで使用可能です。

### ■ブラケット取付例

添付のブラケット2ヶは、本体への取り付けが5パターン可能。ラックの横方向や縦方向、さらには背面や側面など、様々な電源環境の構築に対応します。

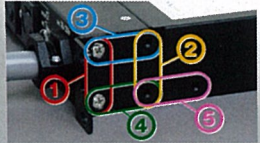

### ■オプション(別売)

ラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットを用意。1U取付時に正面カバーを閉じた状態でも、本体さし込み口へのプラグの使用が可能となります。※白色品のみ



### サーキットプロテクター付タイプ

HKC2730PT  
HKC2650PT



### ■15Aサーキットプロテクター

各グループごとに過電流を感じて電流を遮断しトラブルを未然に防ぐ、サーキットプロテクター搭載型をラインナップ。

過電流感知状態 (ピンが突出して電流を遮断します)



### 電流計+サーキットプロテクター付タイプ

HKC2730PTAM  
HKC2650PTAM




### ■デジタル電流計

大型LED表示により総使用電流値を容易に監視できる、デジタル交流電流計搭載型をラインナップ。



定格	極配置	口数	コード	プラグ	型番	標準価格 (円)	備考
接地形2P 15A 125V	抜止形	8	3m	接地形2P 30A 125V NEMA L5-30P	HKC2730	36,000	
		6			HKC2730PT	40,140	15Aサーキットプロテクター付
接地形2P 15A 250V	引掛形・8ヶ NEMA L6-15R	8	3m	接地形2P 30A 250V NEMA L6-30P	HKC2730PTAM	63,000	デジタル電流計・15Aサーキットプロテクター付
		6			HKC2650PT	41,040	15Aサーキットプロテクター付
					HKC2650PTAM	63,720	デジタル電流計・15Aサーキットプロテクター付

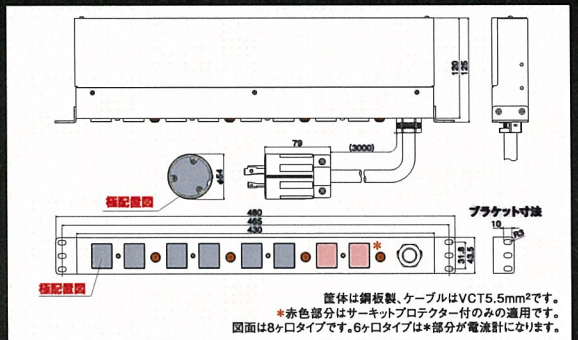

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。