



耐久性と安全性、デザイン性が融合した
ハイグレードプラグに新定格登場。

引掛形60A 超高強度樹脂製 プラカバープラグ

4662E
接地形3P 60A **600V**



4622E
接地形3P 60A
250V



NEW!
3622E
3P 60A **250V**




NEW!
3662E
3P 60A
600V



超高強度樹脂のポリカーボネートをかバーに採用した引掛形60A定格のプラカバープラグシリーズに、新しく3P(3P,3W)タイプが登場しました。

この素材は機動隊のシールド(盾)にも採用される程の優れた耐衝撃性と抜群の強度を有するため、長寿命化を実現し、またそのことから省資源化にも貢献しています。さらに従来のゴムカバー品と比較すると、約27%の軽量化と約20%の低価格化を実現しました。カバー材質の難燃グレードはUL94 V-0以上を保有。合わせて本体にも自己消火性を有する、UL94 V-0仕様のナイロン樹脂を採用し、二重の耐熱・耐トラッキング対策を施しています。

金属製のねじやグリップ等の出っ張りをなくした、スタイリッシュで手に優しく操作性に優れたプラグです。接地形3P(3P,4W GND)タイプと合わせてフルラインナップとなりました。

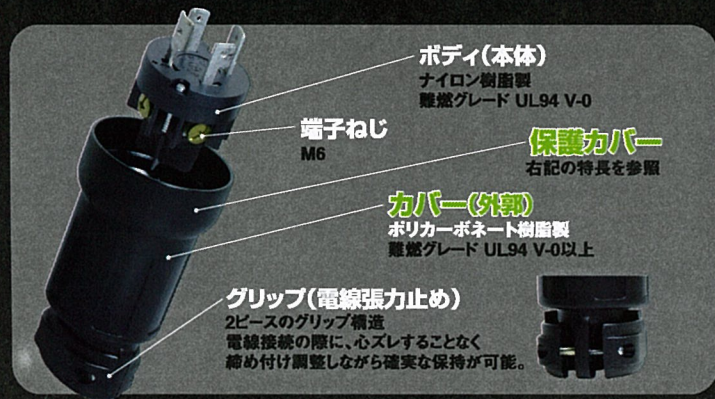

刃のまわりに保護カバーを設置したことで……

1 刃と指先の接触を防止!

通電状態のままプラグの抜き差しをし
てしまった際、指先がプラグの刃に接触する
ことにより起こりうる感電を防ぎます。



2 落下時の刃の変形を防止!

誤ってプラグを地面に落下させてしまったり、壁面に
当ててしまったりした際に起こりうるプラグの刃の変形を防
ぎます。この保護カバーがあることにより、ゴムカバータイ
プと比較した際、落下時または衝突時に刃が床や壁面に当
たる確率が64~80%改善されました。



3 異物の侵入を防止!

接合部を覆うことで、さし込み口とプラグとの
隙間に異物が入り込むのを防ぎます。




コードコネクタボディとの接続状態



フランジコンセントとの接続状態

電流	定格		極配置	型番	標準価格(円)	形状寸法 L	代表適用製品型番		
	種数	電圧					フランジコンセント	コードコネクタボディ	フランジコンセント
60A	3P	250V		NEW! 3622E	5,400	139	3620	3624RW	3626
		600V		NEW! 3662E	6,300	141	3660	3664RW	3666
	接地形3P	250V		4622E	6,120	139	4620	4624RW	4626
		600V		4662E	6,840	141	4660	4664RW	4666

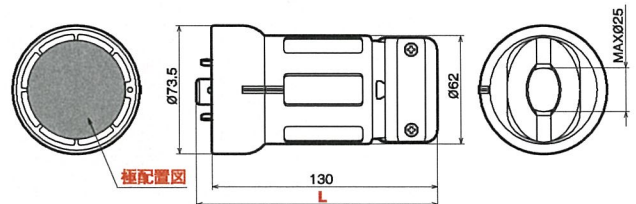

適用電線 2CT 14mm ²	電線接続方式 圧着端子式	適用圧着端子 R14-6
-------------------------------	-----------------	-----------------

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

AMERICAN DENKI HP

商品情報満載のアメリカン電機ホームページをご覧ください。

www.americandenko.co.jp/



アメリカン電機株式会社

〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-16

アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは
phone 03-3720-9621 fax 03-3720-9694