



MODEL CHANGE!  
9222N



NEW!  
9222NB



MODEL CHANGE!  
9220

NEW!  
9224N




## 平刃形 接地形3P 20A 250Vシリーズ

高いレベルでの安全性を追求  
UL94 V-0 高品質ナイロン樹脂製

### ■保護カバー付プラグ[9222NB]



標準価格:970円

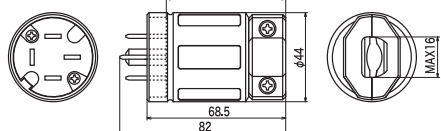

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT 3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R3.5-4

### 安全性に優れた 3つの特長

**1** 埋込コンセント9220.またはコードコネクタボディ9224Nとの組み合わせで…

プラグの抜き差しをする際、手がプラグの刃に接触することで生じるおそれのある感電を防ぐことができます。



NEW!

保護カバーのつば部分により、安全な抜き差しが可能。

〈従来品〉

**2** 保護カバー付プラグ9222NBにおいて…

誤ってプラグを地面に落下させてしまったり、壁面に当ててしまったりした際に生じるプラグの刃の変形を防ぎます。



保護カバーにより刃が守られています。

NEW!

刃が直接ダメージを受けやすい。

〈従来品〉

**3** コードコネクタボディ9224Nとの組み合わせで…

JIS C0920 (電気機械器具の外殻による保護等級) IP3X適合品です。

#### IP3X性能とは

直径2.5mm以上の大きさの外來固形物に対して保護していることを定義しています。



〈接続状態〉


プラグの保護カバーがコードコネクタボディとの接合部を覆います。

### ■埋込コンセント[9220]



モデルチェンジにより、プレートの選択幅が広がりました。プラグ/保護カバー付プラグ、どちらも使用可能です。※旧型番135は製造中止品となります。

標準価格:870円



適用プレート
◎エンブラ(ナイロン樹脂) (8071N-200)
◎ステンレス (7071S)
◎新金 (7071A)


適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2φ~2.6φ、3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R3.5-4

### ■コードコネクタボディ[9224N]



新たにナイロン製のコードコネクタボディがラインナップ。プラグ/保護カバー付プラグ、どちらも使用可能です。

標準価格:1,190円

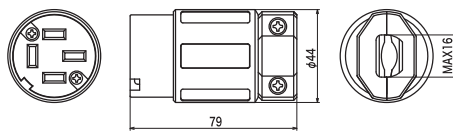


適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT 3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R3.5-4

### ■プラグ[9222N]



保護カバーのない通常タイプのナイロンプラグです。※旧型番KSは製造中止品となります。

標準価格:960円

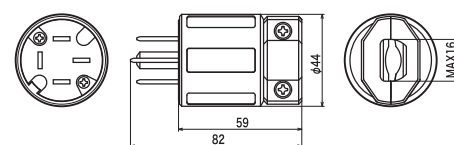

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT 3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R3.5-4

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

