



## コンセントバー 20A・30A(15A×2系統) 12ヶ口・18ヶ口・24ヶ口



電気用品安全法(PSE法)適合品  
20A・30Aの入力で15Aの電源が供給可能!

写真はHA7181です。

### 端子台

結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。

	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
20A	VCT3.5mm <sup>2</sup> , 5.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R3.5-5, R5.5-5
30A	VCT5.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R5.5-5



### 本体取付穴

各社製19インチラックに取付可能です。  
(M5・M6  
なべ小ねじ対応)


### 15A安全ブレーカ

過負荷・短絡による過電流の際に、瞬時に感知し電流を遮断するコード保護機能付です。  
(透明カバー仕様)



### 取付金具

スライド式レールを採用したことで、ラックのパネルマウントフレームとの取付ピッチを自由に設定することができます。  
(12ヶ口:2ヶ、18ヶ口・24ヶ口:3ヶ)

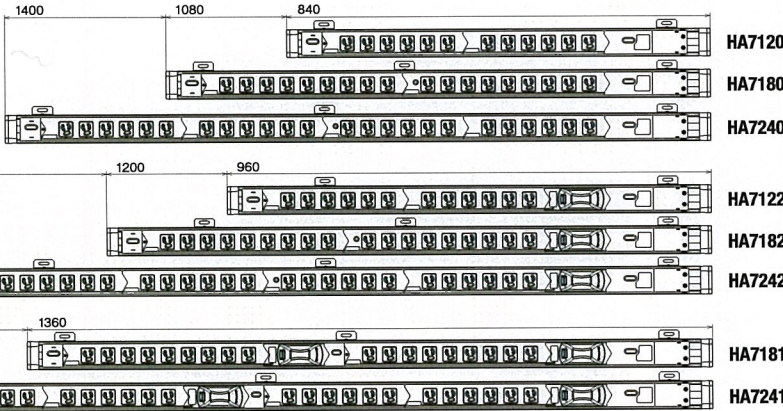

(注1)本製品はプラグ・コードは付いておりません。(注2)本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。

入力	出力(コンセント)	口数	型番	標準価格(円)	備考	
接地形2P 20A 125V		12ヶ口	HA7120	10,500	通電確認LED付	
		18ヶ口	HA7180	13,500		
		24ヶ口	HA7240 ★	17,100		
		接地形2P 15A 125V 抜止形	12ヶ口	HA7122	13,500	20Aブレーカ付 通電確認LED付
			18ヶ口	HA7182	16,490	
			24ヶ口	HA7242 ★	20,090	
接地形2P 30A 125V		18ヶ口	HA7181	24,000	15Aブレーカ×2ヶ付 通電確認LED付	
		24ヶ口	HA7241	28,000		

15A入力仕様の特注対応も可能です。別途お問い合わせください。 型番に★印のある製品は、受注生産品となります。

19インチラックに取付可能な、15A抜止形の多数口コンセントバーです。20A入力 ノーマルタイプ/ブレーカ付タイプ、30A入力(15A×2系統) ブレーカ付タイプをラインナップしました。30A入力仕様は1台で電源回路が2分岐されており、それぞれに15Aブレーカを設置。そのため各さし込み口に直接機器の接続が可能となり、機器内配線の簡素化に貢献します。

### 各種オプション


#### NEMA L5-20P / L5-30P コードセット

■20A入力タイプ用、引掛形 接地形2P 20A 125V ナイロンカバープラグのコードセットです。  
型番: 3212N-L5-CS ※電線: VCT3.5mm<sup>2</sup> × 5M  
標準価格: 6,300円 圧着端子: R3.5-5S × 3ヶ付

■30A入力タイプ用、引掛形 接地形2P 30A 125V ナイロンカバープラグのコードセットです。  
型番: 3312N-L5-CS ※電線: VCT5.5mm<sup>2</sup> × 5M  
標準価格: 6,660円 圧着端子: R5.5-5 × 3ヶ付

#### L型ブラケット

パネルマウントフレームに対して垂直取付を可能にする、頑強な金属製L型ブラケットです。  
型番: HA-SPTL 標準価格: 1,640円(2ヶ入、取付ねじ2本付)



◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

