

## ダブルタップ™ 引掛形30Aシリーズ

30A仕様の機械設備や周辺機器、UPS・PDU導入に伴う電源設置に!



**3313NT-L5**  
接地形2P 30A 125V  
(NEMA規格 L5-30準拠)

**3323NT-L6**  
接地形2P 30A 250V  
(NEMA規格 L6-30準拠)

**3323NT**  
3P 30A 250V

**4323NT**  
接地形3P 30A 250V

2つのさし込み口がある30A定格のOAタップ型運用露出コンセントです。既存の壁面への設置工事は時間がかかる、コードコネクタボディで転がしておくには不安定、露出スイッチボックスを使うと外観を損ねる等々、そんな問題を一気に解決できるのがこのダブルタップ30Aシリーズです。30A仕様の機械設備や周辺機器の

電源設置、さらにはUPS・PDU導入に伴う電源の増設などで威力を発揮します。またコード設定がないので、電線の種類や長さ、先端のプラグなどお客様による自由な設定ができ、様々な環境にフレキシブルに対応します。合計30Aまで使用可能です。



■UL94 V-0  
高品質ナイロン樹脂の採用

外郭カバーには耐熱性、耐トラッキング性、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ、有害物質を含まない高品質のナイロン樹脂を採用しています。




■各種電線の接続が可能

独自のグリップ(電線張力止め)構造により、5.5mm<sup>2</sup>や8mm<sup>2</sup>の電線の接続が可能。通電ロスを低減させるための導体サイズアップに対応しています。




■2方向の固定設置が可能

独自のL型フック形状により、さし込み口を上向きにした通常固定のほか、ホコリの侵入を防ぐことができる側面固定も可能です。



電流	定格		極配置	型番	標準価格(円)	適用プラグ	
	極数	電圧				ナイロンカバー	ゴムカバー
30A	接地形2P	125V		3313NT-L5	5,850	3312N-L5	3312R-L5
		250V		3323NT-L6		3322N-L6	3322R-L6
	接地形3P	250V		3323NT	3322N	3322R	
				4323NT	6,840	4322N	4322R

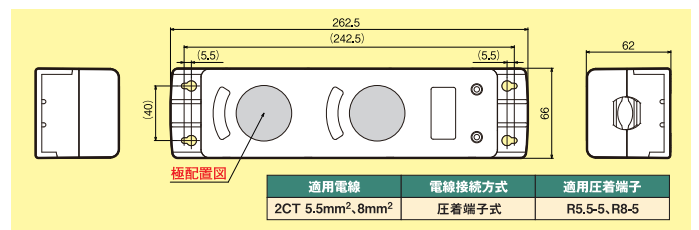

## ダブルタップ™ 引掛形20Aシリーズ



独自のケース・グリップ構造により、送り配線ができる分岐用タップとして自由な使用ができ、キャプタイヤケーブル3.5mm<sup>2</sup>や5.5mm<sup>2</sup>の電線に対応。20A仕様の機械設備や周辺機器、サーバー、さらには展示会場での仮設電源用としても最適です。表面にはマグネット取付部(3ヶ所)があり、専用のねじ止め式マグネット(Z0206:別売)を取り付けることができます。



電流	定格		極配置	型番	標準価格(円)	適用プラグ	
	極数	電圧				ナイロンカバー	ゴムカバー
20A	接地形2P	125V		3213NT-L5	3,990	3212N-L5	-
		250V		3223NT-L6		3222N-L6	-
		480V		3243NT-L8		3242N-L8	-
	接地形3P	250V		3223NT	3,990	3222N	3222R
480V			4223NT	4,540	4222N	4222R	
				4243NT-L16	4,950	4242N-L16	-

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。