



OAジョイントタップ™

いつでも、誰でも、簡単に。
電源環境レイアウト後の増設や変更が可能!



KC1095JT (1.5M)
平刃形2ヶロ コード1.5M付

KU1140JT
抜止形2ヶロ コードなし



KC1135JT (3M)
抜止形4ヶロ コード3M付

KU1030JT
平刃形4ヶロ コードなし



エコプロダクツ
自社基準の製品環境
アセスメントをクリアした
環境配慮製品です。

2ヶロ

NEW
4ヶロ

製品特長

2 電源電線

3 電源プラグ
(3112N-IV)

連結用
アウトレット

5 L型フック

1 コンセント形状

4 ケース・プラグ
コンセント材質

1 コンセント形状

抜止形、平刃形の2種類のさし込み口を用意。

2 電源電線

コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れる、ビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブルの2mm²を標準装備。長さも4種類設定しているため、お望みのレイアウトに合わせて選定することができます。

3 電源プラグ

(3112N-IV) 連結用アウトレット 不意な抜けを防止するため、接続の信頼性が高い引掛形を採用しています。

4 ケース・プラグ


コンセント材質 耐熱性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐ラッキング性に優れ、UL認定の難燃仕様(UL94 V-0)を持つナイロン樹脂を採用しています。

5 L型フック


さし込み口を上にした位置きのほか、ホコリの侵入を防ぐことができる側面置きが可能です。

電線ストリップ長

コードなしをご購入の際には、コンセントへの結線が必要となります。接続する電線の端末加工寸法(ストリップ長)が3本とも同一(40mm)なので、結線作業を容易に行うことができます。




使用例

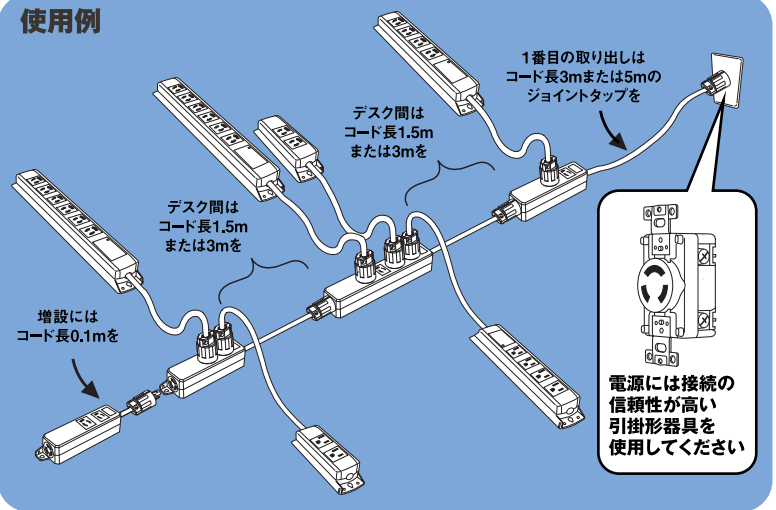

電源には接続の信頼性が高い引掛形器具を使用してください

オプション


ねじで確実に固定できる大型強力マグネット
Z0206 標準価格:420円
(4ヶ入 取付ねじ付)
最大取付数
2ヶロ:2ヶ / 4ヶロ:3ヶ




定格	極配置	コード	プラグ	型番	標準価格(円)
接地形2P 15A 125V		-	-	KU1140JT	2,920
		0.1m		KC1145JT (0.1M)	4,680
		1.5m		KC1145JT (1.5M)	5,010
		3m		KC1145JT (3M)	5,370
		5m		KC1145JT (5M)	6,070
		-		KU1090JT	2,840
		0.1m		KC1095JT (0.1M)	4,600
		1.5m		KC1095JT (1.5M)	4,930
		3m		KC1095JT (3M)	5,290
		5m		KC1095JT (5M)	5,990
		-		KU1130JT	4,050
		NEW 	0.1m		KC1135JT (0.1M)★
1.5m	KC1135JT (1.5M)		6,460		
3m	KC1135JT (3M)		6,820		
5m	KC1135JT (5M)★		7,530		
-	KU1030JT		3,890		
NEW 	0.1m			KC1035JT (0.1M)★	5,980
	1.5m	KC1035JT (1.5M)★		6,300	
	3m	KC1035JT (3M)★		6,660	
	5m	KC1035JT (5M)★		7,360	
	-				

※型番に★印のある製品は、短納期・受注生産品となります。


KUタイプ2ヶロ:コードなし




KCタイプ2ヶロ:コードセット



KUタイプ4ヶロ:コードなし



KCタイプ4ヶロ:コードセット



●コードセット製品のケーブルはソフトVCT2mm²です。

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

