


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	02.3.15	座金等 メッキ変更	本	△			
△	08.5.9	座金材料変更及びメッキ変更	木村	△			
△				△			




お客様用図面

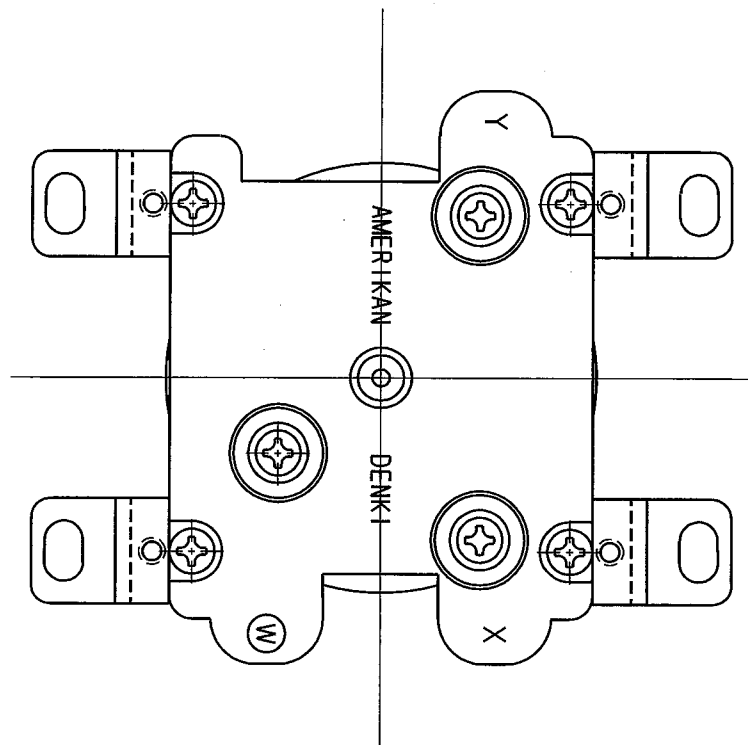

9	端子ねじ	3	黄銅 M5
8	取付金具	4	軟銅 亜鉛メッキ,クロメート処理
7	刃受	3	リン青銅
6	棒端子	3	黄銅 ニッケルメッキ 1ヶ スズメッキ 2ヶ
5	座金C	1	銅 スズメッキ
4	座金B	1	銅 スズメッキ
3	座金A	1	銅 ニッケルメッキ
2	蓋	1	ユリア樹脂
1	ボディ	1	フェノール樹脂

電線接続方式： 押締式
 適用圧着端子： _____
 適用電線 : 1V 14mm²
 適用規格 : JISC8303 配線用差込接続器

定 格	3P 60A 250V
製 品 名	埋込コンセント
型 番	8620

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 4 2 3 5 0 - 2
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	 アメリカン電機株式会社			発 行	9 年 2 月 2 5 日
8・10・23	9・2・20	9・2・25	08.5.12				古 徳	本