

移動用分岐ボックス 取扱説明書 3113RK / 7113GRK

本体下部のインレット部に引掛形 20A 定格のコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の15A 定格のさし込み口に電源を供給します。

■ ご使用にあたって

本製品は、接地形2P 15A 125V 定格でご使用ください。

電源供給には、下記でご案内している 3P 20A 250V 定格の引掛形コードコネクタボディ（別売）をご利用ください。なお防水形コードコネクタボディは、接続時に保護フードが入力側との接合面を覆うため、ホコリの侵入を防ぐことができます。（ただし防水性能はありません）

移動用分岐ボックス側（オス側）と別売のコードコネクタボディ側（メス側）では極性表示が異なるため、右記の極性表示対応表をご確認の上、正しく接続してください。


さし込み口にはめ込まれたゴム製のブランクカバーを外す時は、リング部分を引っ張って取り外してください。チェーン部分を引っ張ると破損や怪我につながる恐れがありますのでご注意ください。

【適用 給電用コードコネクタボディ（別売）】

- ・防水形コードコネクタボディ：3224RW
- ・ナイロンカバータイプ：3224N
- ・ゴムカバータイプ：3224R

移動用分岐ボックス

コードコネクタボディ

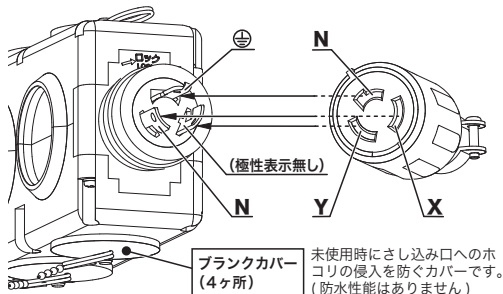

■ 極性表示対応表

| 移動用分岐ボックス側 (オス側) | コードコネクタボディ側 (メス側) |
|---------------------|----------------------|
| 接地極 ⊕ | N 極 |
| N 極 | X 極 |
| 無印 | Y 極 |