



### ■構造

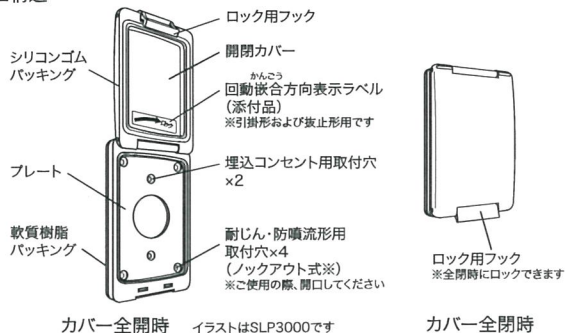

### ■シーロックプレート専用ラベル LB-S(添付品)

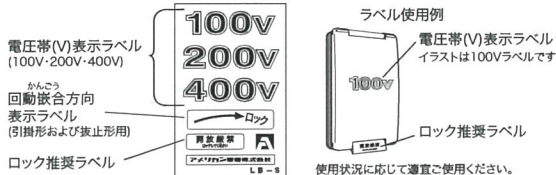


### ■特長

- 埋込コンセント用取付穴で取り付けた、カバー付プレートとして機能します。
- ノックアウト式の耐じん・防噴流形取付穴にて、4点止め取り付けを行うことで、全閉時に耐じん・防噴流形(IP65)性能を持つプレートとして機能します。
- 開閉式のカバーは、ロック用フックにより容易にロックすることができるので、安心です。  
また、ご使用の際には、カバー全開位置(180°)で静止できます。
- 本体プレート及び開閉カバーは、高品質ナイロン樹脂を採用しています。また、プレート底面には難燃性軟質樹脂バックリングを、さらにカバー内側には高品質シリコンゴムバックリングを採用することで、防じん・防水効果を保ちます。


### ■ご注意

- 耐じん・防噴流形(IP65)としてご使用の場合は、必ず耐じん・防噴流形取付穴(ノックアウト式)にて4点止め取り付けを行い、カバーを全閉してロックした状態でご使用ください。
- 耐じん・防噴流形性能については、対象取付面が平滑なものの性能です。凹凸がある面への取り付けや、確実な防じん・防水効果をお望みの場合には、プレート底面バックリング部と対象取付面にコーキング等を行ってください。

### ■形状寸法

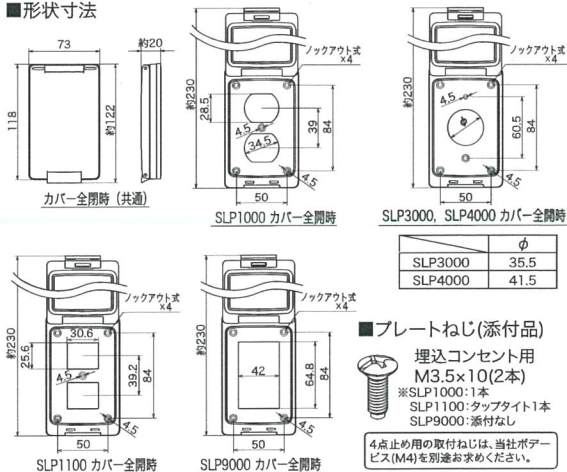

### ■プレートねじ(添付品)



**アメリカン電機株式会社**  
<https://www.americandenkai.co.jp>

営業部

〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-16  
 TEL:03-3720-9621・FAX:03-3720-9694

