



AMERICAN DENKI



超コンパクト設計！直付けタイプの IP44 防水コンセント&インレット



引掛形 2P 15A 125V/250V 防水形機器用アウトレット／防水形フランジインレット


主に屋外において、機械器具や装置、分電盤などの盤の内外に最小寸法で連節取付ができる、電源をプラグへ供給するための防水コンセントである防水形機器用アウトレットに、新しく引掛形2P 15A定格品が登場しました。また主に屋外において、電源ケーブルをなくしたい移動機器や充電装置などの機器等に取り付け、給電側のコードコネクタボディを利用して、外部給電の取込口として電源を受電する器具である防水形フランジインレットシリーズに、新しくコンパクト設計の引掛形2P 15A定格がラインナップしました。

特長（共通）

- 未使用時に簡易ロック機能付のカバー（蓋）を閉じることで、全方向からの水の飛まつに対して保護されている防水仕様 **IP44** 適合品となります。
- ボディやカバー、ベースフランジの材質には、耐熱性・耐トラッキング性に優れた、UL94 V-0難燃仕様のナイロン樹脂を採用しました。
- カバー（蓋）は、全開位置（160°）と中間位置（80°）で静止させることができます。
- 充電部を絶縁保護し、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができる安全保護用の絶縁カバーや、使用環境に合わせて貼り付けができるラベルセットが付属しています。
- 極配置形状は平刃形の2Pと異なりロックによる確実な嵌合が望める引掛形仕様です。



■使用例

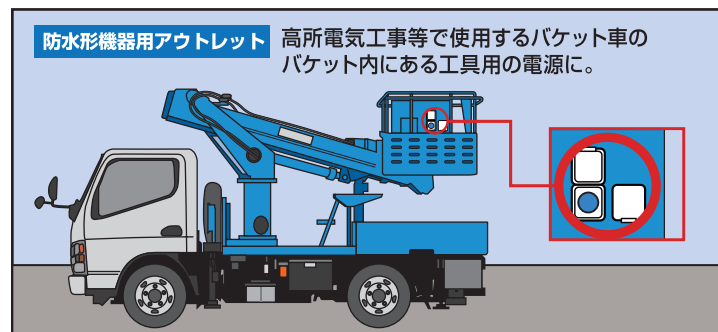


■製品一覧 防水形機器用アウトレット

定格			極配置 (引掛形)	型番	標準価格	適用プラグ
電流	極数	電圧				
15A	2P	125V		2117NW	2,340	2112N
		250V		2127NW	2,430	2122N

■製品一覧 防水形フランジインレット


定格			極配置 (引掛形)	型番	標準価格	適用 コードコネクタボディ
電流	極数	電圧				
15A	2P	125V		2115NW	2,250	2114N
		250V		2125NW	2,340	2124N

■形状寸法

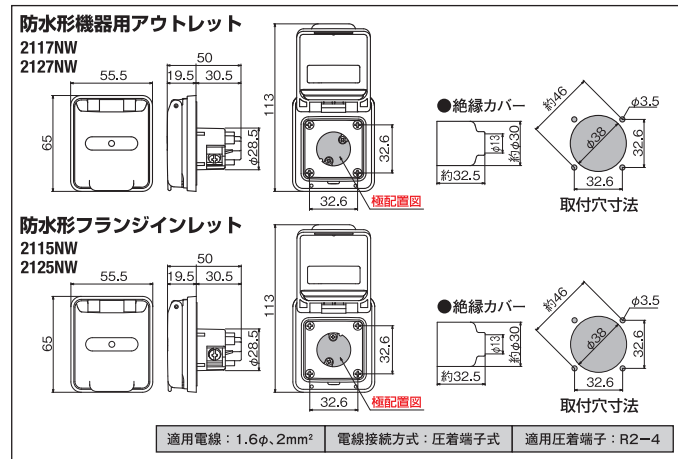

防水形フランジインレット

屋外で使用する
スポットクーラーや移動式照明機
などの電源受け口に。

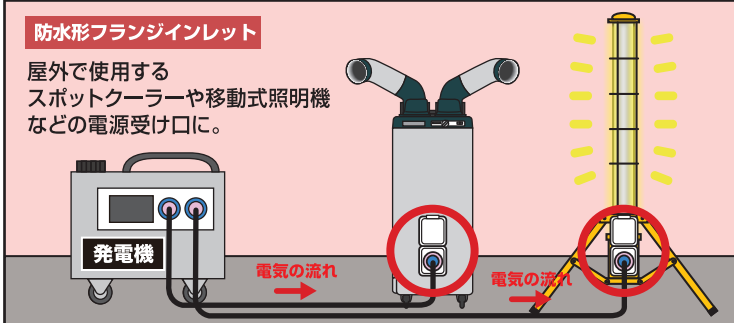

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

AMERICAN DENKI
website

図面データ (DXF, PDF) や仕様書データ (PDF) の
ダウンロードが可能です。

<https://www.americandenko.co.jp/>



アメリカン電機株式会社

〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-16

アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは

PHONE 03-3720-9621 FAX 03-3720-9694

240620