



使いやすさと安全性を 追求したモデルで新登場！



15A 定格
2110
モデルチェンジ品

20A 定格
2220
モデルチェンジ品



15A 定格
2110-P
モデルチェンジ品

20A 定格
2220-P
NEWラインナップ

引掛形 2P 15A・20A 埋込コンセント／パネル用コンセント

埋込コンセントおよび直付け用のパネル用コンセントに新製品が登場しました。材質には耐熱性・耐トラッキング性に優れる難燃仕様 UL94 V-0 ナイロン樹脂を使用。モデルチェンジ品はこれまでの熱硬化性樹脂と比べて安全性・耐久性が向上しました。また、埋込コンセントはプレートを 60.5 ピッチでも 101 ピッチでも取り付けられるようになり、エンブラプレートも取付可能になりました。電線を結線する際はどちらも圧着端子式と引締式 2 通りの接続が可能です。

■埋込コンセント 製品一覧

定格			極配置	型番	標準価格 (円)	形状寸法 L	適用プレート	適用プラグ
電流	極数	電圧						
15A	2P	125V	⊕ ⊖	2110	1,100	20	1141N (エンブラ) 1141A (新金) 141S (ステンレス)	2112N
20A		250V						2222N

■パネル用コンセント 製品一覧

定格			極配置	型番	標準価格 (円)	形状寸法 L	適用防水パネル リフトカバー	適用プラグ
電流	極数	電圧						
15A	2P	125V	⊕ ⊖	2110-P	1,100	19	PLC35W	2112N
20A		250V						2220-P

※旧型番 40 (代替品 2110)・140 (代替品 2220)・40-P (代替品 2110-P) は 2025 年 2 月 製造中止 予定です。

■形状寸法

**2110
2220**

**2110-P
2220-P**

型番	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2110, 2110-P	1.6Φ~2Φ, 2mm ² , 3.5mm ² *	圧着端子式	R2-4, R3.5-4
2220, 2220-P	2Φ~2.6Φ, 3.5mm ² , 5.5mm ² ※	引締式	R3.5-4, R5.5-4

※圧着端子式のみ

取付例 組み合わせで防水にも対応！



四隅をねじ止めすることでカバー全閉時に耐じん・防噴流形 IP65 適合品となります。

カバー全閉時に全方向からの水の飛まつに対して保護されている IP44 適合品となります。

別売オプション


防水形マルチボックス

【型番: MBW7000】
埋込コンセントが取付可能なカバーのついた露出ボックスです。防じん・防水形シーロックプレートとの併用で、カバー全閉時に防水仕様 (IPX5) となります。



絶縁カバー

【型番: Z0262】
結線後の埋込コンセントやパネル用コンセントの端子部を容易に保護することができるので、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。

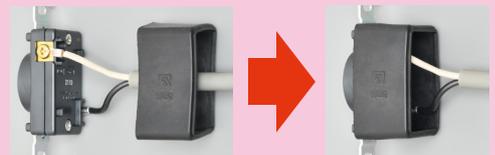

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

