



AMERICAN DENKI



使えば分かる納得の品質

通線ブッシングと専用蓋

New

BNノズル™ / BNキャップ

(ビーエヌノズル®)

最大取付板厚を
一覧表に追加！

BNノズル™



パネルカットした壁面や盤面の貫通穴のほか、その穴を通すケーブルや通信線などの貫通物を傷から守る、難燃グレードUL94 V-2ナイロン樹脂製の通線ブッシングです。




ノズル本体
(おねじ)




ロックナット
(めねじ)

BNノズル™ 設置方法



1 ノズル本体を盤面の丸穴にはめ込んで

ノズル本体
(おねじ)
壁面
(またはパネル面)



2 ロックナットでねじ締めして、壁面を挟み込み固定します。

ロックナット
(めねじ)
壁面
(またはパネル面)


BNキャップ



あらかじめ配線することを想定して開けた予備穴の保護や、貫通物を無くした際にできてしまう穴への遺物侵入を防ぐ蓋です。BNノズル同様、難燃グレードUL94 V-2ナイロン樹脂製です。



BNキャップ 設置方法




1 キャップの先端のツメをつまみ、少し内側に曲げて



2 ノズルの穴内にカチッと鳴るまで押し込みます。

BNノズル™ 主な特長

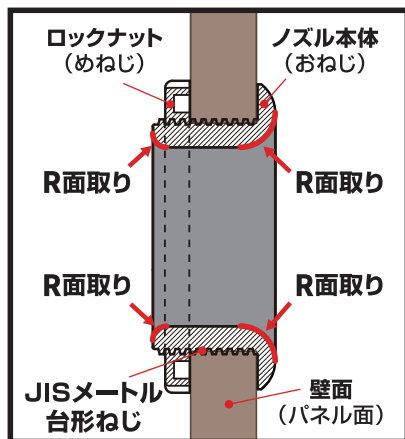

1 BNノズルの内側すべての面には、電線などの貫通物の表面に傷が付かないように、滑らかなR面取り加工が施されています。

2 BN20SからBN120Sまでは、ノズル本体のねじ形状にJISメートル台形ねじを採用。スムーズで安定した嵌合となったことに加え、ねじ部の耐久性が向上しました。

BNノズル™

型番	内径	最大取付板厚	取付穴寸法	パンチ・カッターサイズ※	標準価格(円)
BN8S	8	9.5	13	-	160
BN10S	10	9.5	15	-	160
BN12S	12	9.5	17	-	180
BN14S	14	11.5	20	19/	180
BN16S	16	11.5	22	/16	200
BN20S	20	10	27	25/22	220
BN26S	26	12	33	31/28	290
BN30S	30	16	41	/36	360
BN35S	35	16	46	/42	400
BN40S	40	16	50	51/	470
BN50S	50	16	61	/54	700
BN60S	60	20	76	/70	1,080
BN70S	70	20	87	/82	1,390
BN80S	80	19	97	/92	1,620
BN90S	90	19	108	/104	1,840
BN100S	100	18	117	-	2,070
BN120S	120	18	139	-	2,700

※電線管用パンチ・カッターサイズの薄鋼/厚鋼用を表記しています。

BNキャップ

型番	標準価格(円)
BN20SC	180
BN26SC	220
BN30SC	270
BN40SC	290
BN50SC	310
BN60SC	380
BN70SC	490
BN80SC	630

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

AMERICAN DENKI
website

図面データ (DXF, PDF) や仕様書データ (PDF) のダウンロードが可能です。



<https://www.americandenko.co.jp/>



アメリカン電機株式会社

〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-16

アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは

phone 03-3720-9621 fax 03-3720-9694