



AMERICAN DENKI



埋込USB給電用コンセント 知能 IC 搭載



専用プレート／樹脂製取付枠もラインナップ

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントシリーズです。USBポートを利用して充電を行う機器（iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など）の電源として最適です。
5V 2.4Aの高出力急速充電が可能です。
接続された機器を瞬時に感知する知能 ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
3ヶ口コンセント（A210W, A210G）には、コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。


製品一覧

定格 (USB)	電圧	電流	型番			標準価格	備考
			白色	黒色	灰色		
2.4A	5V		A100W	A100SB	-	4,540	1ヶ口 (USB コンセント×1)
			A200W	A200B	-	5,400	2ヶ口 (USB コンセント×2)
			A210W	-	A210G	5,560	3ヶ口 (USB コンセント×2、AC コンセント※×1)

※定格：14A 100V

品名	型番	標準価格	備考
新金プレート	AJ101A	400	1ヶ口用 (A100W, A100SB 用)
	AJ301A	400	3ヶ口用 (A210W, A210G, A200W+AJ-BC, A200B+AJ-BC 用)
埋込取付枠	AJ-IF	90	絶縁材樹脂製

埋込取付枠



使用例 (ホテル客室)



別売オプション


ブラックチップ

型番：AJ-BC
標準価格：70 円


3ヶ口用のプレートに2ヶ口のUSBコンセントを設置する際に、余った部分を塞ぐことが可能です。



埋込USB給電用コンセント形状寸法

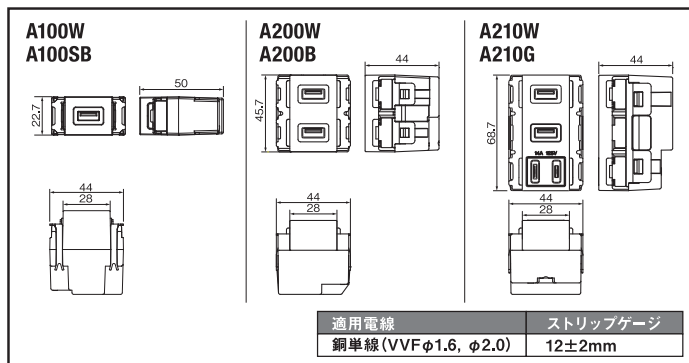


新金プレート形状寸法

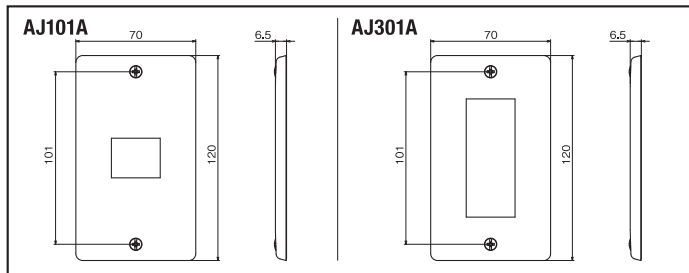

ご注意

プレートAJ301Aに取付可能なUSBコンセントA100WまたはA100SBは1個のみです。2個以上取り付けた場合は、発熱等によって故障の恐れがありますのでお止めください。
USBコンセントが2口必要な場合は、A200WかA200Bとブラックチップを、またはA210WかA210Gをご利用ください。



壁面からボックス底面までの奥行きは55mm (A100W A100SBは60mm) 以上を推奨します。

メガ測定は、本製品を外した状態で行ってください。電線（電路）と大地間は、取り付けた状態でも測定できます。

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

AMERICAN DENKI website

図面データ (DXF, PDF) や仕様書データ (PDF) のダウンロードが可能です。



<https://www.americandenko.co.jp/>



アメリカン電機株式会社
AMERICAN DENKI CO., LTD.

アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは
phone 03-3720-9621 fax 03-3720-9694