



防水形リフトカバープレート™


引掛形埋込コンセントへの取り付けが可能で、L型プラグ専用のカバー開閉式のプレートです。**15A/3P 20A定格のL型プラグ専用プレートが新たにラインナップしました。**プラグ挿入時でもカバー開閉が可能で、カバー全閉時にはIPX3 (防雨形) 相当品です。

■ 特長

※表記の防水性能 (IPコード) は、JIS C0920 の試験方法に則ったものです。
(防雨形：垂直から両側に 60°までの角度で噴霧された水に対し保護されている。)

- 1 弊社製 15A から 30A までの引掛形 L 型プラグをコンセントにさし込んだ状態でもカバーの開閉ができ、全閉時には IPX3 の防水性能を保つことができるプレートです。
- 2 60.5 ピッチのコンセント用取付穴を使用した取り付けで、IPX3 の防水性能を持つカバー付プレートとして機能します。さらにノックアウト式の 4 点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。また 4 点止めの設置は、パネル用コンセントの取付も可能となります (別途 M4 ボデービスや M4 ナットをお求めください)。
- 3 開閉式のカバーは全開位置 (120°) で静止させることができ、全閉時には振動等で容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠を使って、カバーと本体を固定することができます。
- 4 プレート本体と開閉カバーの材質は、難燃仕様の超高強度樹脂のポリカーボネートを採用しました。
- 5 開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でも L 型プラグの接続状態を確認することができます。
- 6 付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L 型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です (保護等級 IP44 相当)。

カバー全開時 (120°)

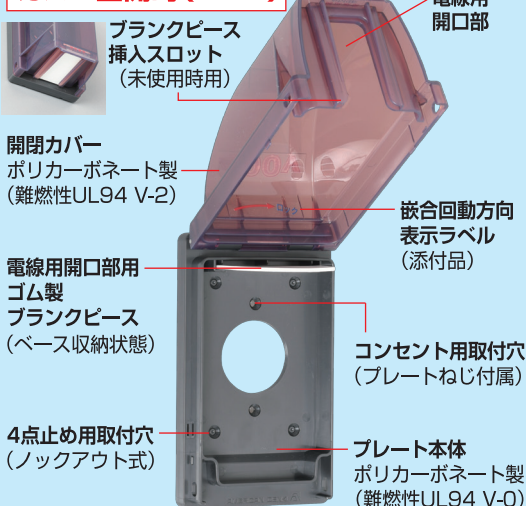

カバー全閉時 (防水)




使用例



■ 製品一覧

定 格			適用埋込 コンセント	適用 L型プラグ	型 番	標準価格
電 流	極 数	電 圧				
15A	接地形2P	125V	3110	R52-L	NEW! WLP3000	2,880
		250V	3120	3122RL		
	接地形3P		G50	3122GRL		
20A	3P	250V	3220	3222RL		
	接地形3P		4220	4222RL		
30A	接地形3P	250V	4320	R262-L	WLP4000	
		600V	4360	4362RL		

■ 形状寸法

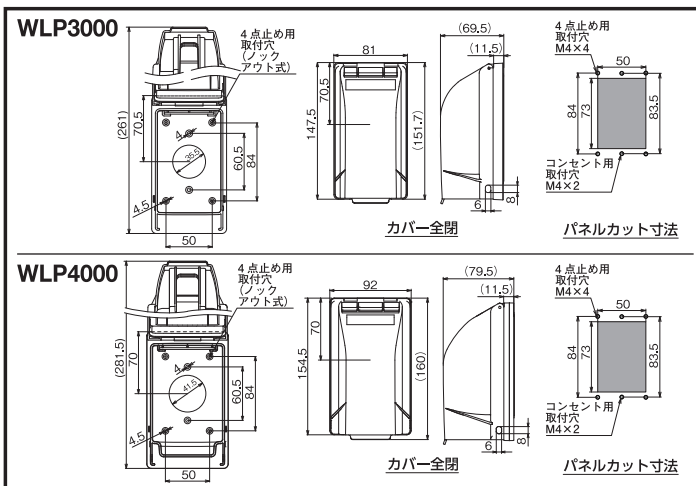

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

