
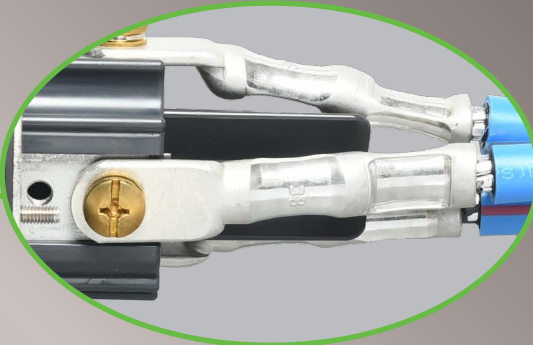


100A定格のコンセント・インレットに取付可能

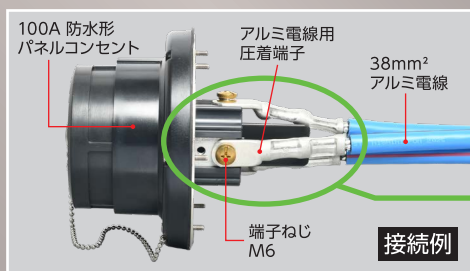


38mm²アルミ電線用 圧着端子

銅電線に比べて軽量化による作業性向上が図れ、また優れたコストパフォーマンスを持つアルミ電線が注目されています。

こうした市場の動きに対応し、当社でも配線器具業界に先駆けて、100A定格製品への結線を可能にする38mm² アルミ電線用 銅製圧着端子を新たにラインナップしました。(株)ニチフ端子工業製

- ・アルミ電線の酸化被膜除去作業をせずに圧着できるため、結線作業時間の短縮化を図ることができます。
- ・当社製100A定格のフランジコンセント、防水形パネルコンセント、フランジインレットに取付可能です。

型番	標準価格(円)	適用電線	備考
NEW Z0301-A	12,100	38mm ²	3ヶ入



(注) 本圧着端子では適用アルミ電線、圧着工具、ダイス等が指定されています。
詳しくはニチフ端子工業にご確認ください。

圧着端子ラインナップ


■丸形 (R形) / 先開形 (Y形)

当社15A～60A定格の圧着端子接続が可能な器具に最適な丸形1つ穴の圧着端子と、UL/CSA規格認証仕様コンセントにも最適な先開形の圧着端子です。


**CR3.5-5S**

C5.5Y-5

丸形 (R形)



先開形 (Y形)



	型番	標準価格(円)	形状寸法							備考
			Ød2	B	L	F	E	ØD	Ød	
丸形 (R形)	CR2-3.5	1,620	3.7	6.6	14.4	6.6	4.5	4.2	2.3	100ヶ入
	CR2-4		4.3	8.5	16.5	7.75				
	CR2-5		5.3	9.5	17.0					
	CR3.5-4	3,080	4.3	8.0	18.0	8.0	6.0	5.1	3.0	
	CR3.5-5S		5.3	9.6	20.0	9.2				
	CR5.5-4		4.3	9.5	19.5	8.25	6.5	5.6	3.4	
	CR5.5-5		5.3							
	CR8-4S	2,860	4.3	8.0	21.5	9.1	8.4	7.1	4.5	
	CR8-5	2,810	5.3	12.0	23.5					
	CR14-5	5,690			27.5	11.5	10.0	9.0	5.8	
CR14-5N	6,000	9.0		26.0						
CR14-6	5,690	6.4	12.0	27.5						
先開形 (Y形)	C3.5Y-4	4,030	4.3	8.0	18.0	7.2	6.0	5.0	3.0	100ヶ入
	C5.5Y-5		5.2	9.0	18.2		6.5	5.6	3.4	

■100A器具用 丸形2つ穴 (RD形)

当社100A定格の器具に最適な、銅製スズメッキ
2つ穴の圧着端子です。接続する電線に合わせて
ご使用ください。

※100A器具にはあらかじめ
Z0301が付属しています。



Z0300



Z0301

型番	標準価格(円)	適用電線	備考
Z0300	740	22mm ²	
Z0301	780	38mm ²	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。