



コンセントの結線部を覆うことで 短絡や感電等の事故を防ぐ

Z0262



Z0263



Z0264




絶縁カバー

15A・20A・30A




埋込コンセント／パネル用コンセント専用

当社製15A・20A・30A定格の埋込コンセントやパネル用コンセントを結線する際に、結線部（端子部）を絶縁保護するために用いる安全保護用カバー（※クロロブレンゴム製）です。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。また、装着が容易なため、点検や増締めなどの作業もスムーズに行うことができます。

器具取付側



通線口側

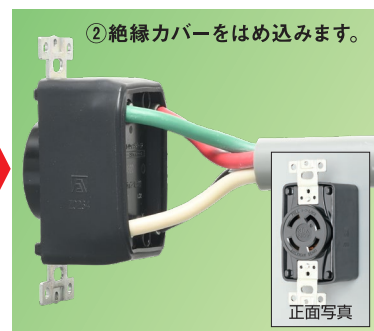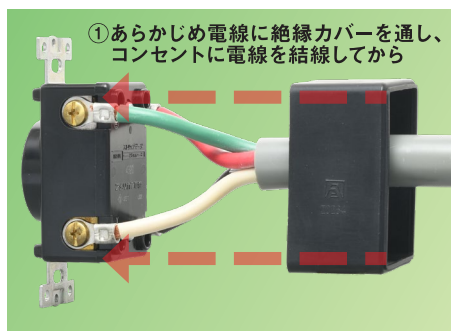

製品一覧


型番	標準価格 (円)	寸法					定格			適用埋込 コンセント	適用パネル用 コンセント
		H	W	D	t		電流	極数	電圧		
Z0262	560	33	61.5	38.5	1.5	引掛形	15A	2P	125V	2110	2110-P
								接地形2P	125V	3110	3110-P
									250V	3110-L5	3110-P-L5
							20A	2P	250V	3120	3120-P
								接地形2P	125V	2220	2220-P
									250V	3210-L5	3210-P-L5
						平刃形 抜止形 平刃形	15A	接地形2P	250V	3220-L6	3220-P-L6
									480V	3220-L6UL	3220-P-L6UL
							20A	3P	250V	3240-L8	3240-P-L8
									250V	3220	3220-P
Z0263	580	33	61.5	43.5	1.5	引掛形	20A	接地形3P	125V	7110GN	7110GN-P
Z0264	610	38	71.5	45	1.5	引掛形	30A	接地形2P	125V	7110GNZ	7110GNZ-P
									250V	9220	—
								接地形3P	250V	4220	4220-P
									480V	4240-L16	4240-P-L16
								接地形2P	125V	3310-L5	3310-P-L5
									250V	3310-L5UL	3310-P-L5UL
									250V	3320-L6	3320-P-L6
									250V	3320-L6UL	3320-P-L6UL
								3P	600V	3320	3320-P
									600V	3360	3360-P
								接地形3P	250V	4310-L14	4310-P-L14
										4320	4320-P
										4320-L15	4320-P-L15
										4320-L15UL	4320-P-L15UL
										4360	4360-P

別売：各種絶縁カバー

●はめ込みタイプ

【型番：Z0259／Z0260／Z0261／Z0265】


機器用アウトレット 15A
フランジインレット 15A・20A・30A



●熱収縮タイプ

【型番：Z0256／Z0257】

埋込コンセント 60A
フランジコンセント 60A・100A
防水形パネルコンセント 60A・100A
フランジインレット 60A・100A



●ワンプッシュタイプ

【型番：Z0258】

複式横型埋込コンセント 15A
複式機器用アウトレット 15A



◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

