



AMERICAN DENKI



防水形リフトカバープレート™

保護等級
IPX3

引掛形埋込コンセントへの取り付けが可能、L型プラグ専用のカバー開閉式のプレートです。使用時でもカバー開閉が可能です。カバー全閉時にJIS C0920（電気機械器具の外郭による保護等級）に基づくIPX3（防雨形）相当品です。


※表記の防水性能（IPコード）は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。（防雨形：垂直から両側に60°までの角度で噴霧された水に対し保護されている。）

■ 特長

- 1 弊社製・引掛形20Aまたは30AのL型プラグをコンセントにさし込みながらもカバーの開閉ができ、全閉時にはIPX3の防水性能を保つことができるプレートです。
- 2 コンセント用取付穴を使用した取り付け（2点止め、取付ねじ2本付属）で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能します。さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。また4点止めの設置は、パネル用コンセントの取付も可能となります（4点止め取付には、別途ボデービスM4やM4ナットをお求めください）。
- 3 開閉式のカバーは全開位置（120°）で静止させることができ、全閉時には振動等で容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠を使って、カバーと本体を固定することができます。
- 4 プレート本体と開閉カバーの材質は、難燃仕様の超高強度樹脂のポリカーボネートを採用しました。
- 5 開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続状態を確認することができます。
- 6 付属のゴム製ブラंकピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です（保護等級IP44相当）。



カバー全開時（120°）

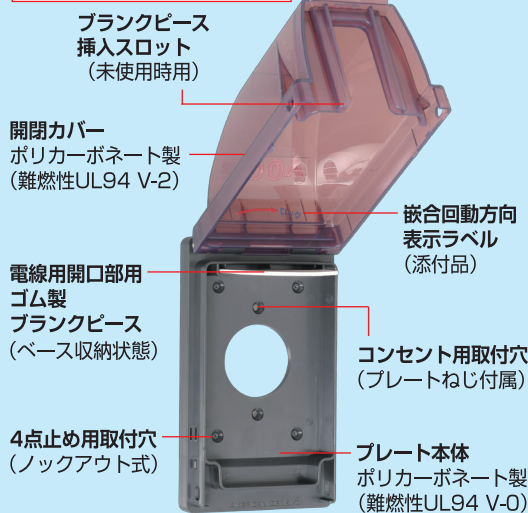

カバー全閉時（防水）



■ 使用例


壁面の埋込コンセント（型番：4220）と防水形リフトカバープレート（型番：WLP4000）を組み合わせた設置例と、カバーを開けた状態でのL型プラグ（型番：4222RL）さし込み例です。



■ 製品一覧

定 格			適用埋込 コンセント	適用 L型プラグ	型 番	標準価格
電 流	極 数	電 圧				
20A	接地形3P	250V	4220	4222RL	WLP4000	2,880
30A	接地形3P	250V	4320	R262-L		
		600V	4360	4362RL		

■ 形状寸法

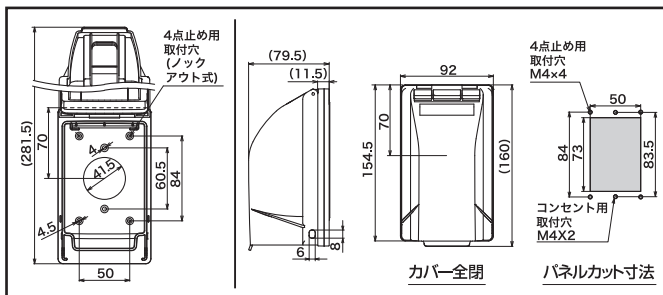

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

AMERICAN DENKI
website

図面データ（DXF、PDF）や仕様書データ（PDF）のダウンロードが可能です。



<https://www.americandenki.co.jp/>



アメリカン電機株式会社
〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-16

アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは
phone 03-3720-9621 fax 03-3720-9694