



汎用OAタップ 2ヶ口・4ヶ口・6ヶ口・8ヶ口 標準 雷

適合規格等



汎用OAタップ
2ヶ口・4ヶ口・
6ヶ口・8ヶ口

PSE

RoHS2

GENERAL-PURPOSE POWER STRIP WITH 2・4・6・8 OUTLET, STANDARD TYPE・LIGHTING SURGE PROTECTION TYPE

接地形2P 15A 125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。標準タイプは通電確認ができるLED付、耐雷サージ機能付タイプは機能の作動が確認できるLED付となっています。

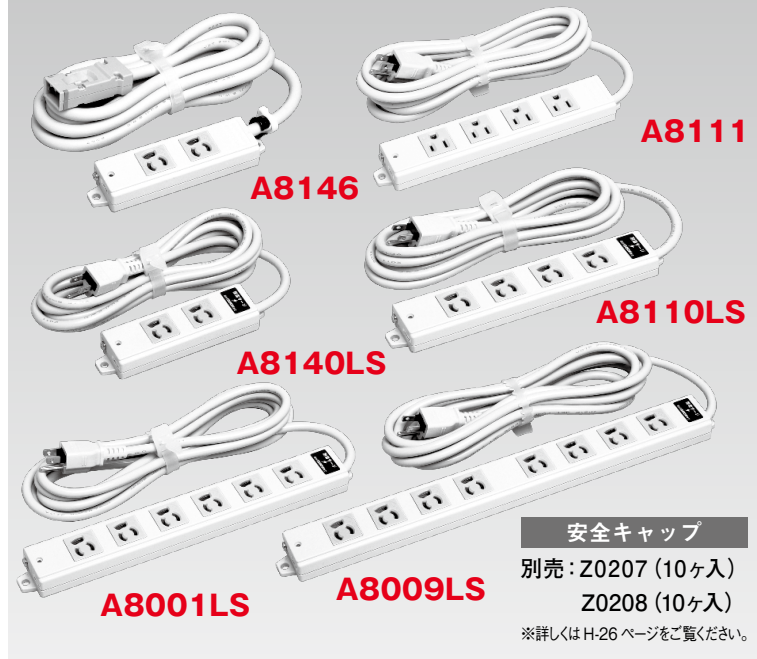

※各社ハーネスジョイントボックスと互換性があります。

耐雷サージ機能確認 LED



写真はA8140LSです。


バリスタ特性として

サージ電流耐量
ノーマルモード回路間: 1000A(8/20 μ s)
コモンモード回路間: 500A(8/20 μ s)
の衝撃波電流をそれぞれ1回ずつ流したとき、バリスタ電圧の変化率が $\pm 10\%$ 以内のピーク電流値

H
OAタップ
(マルチタップ)

汎用OAタップ 2ヶ口・4ヶ口・6ヶ口・8ヶ口

形状寸法 Dimension

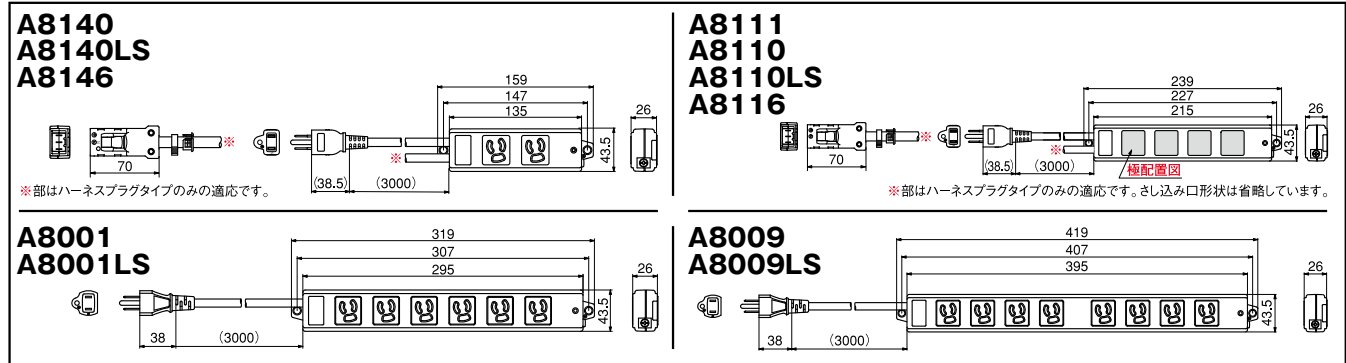

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	Ⓞ 抜止形・2ヶ	3m	平刃形	A8140	2,410	
			ハーネス	A8146	3,370	
	Ⓞ 平刃形・4ヶ		平刃形	A8111	2,590	
			平刃形	A8110	2,990	
	Ⓞ 抜止形・4ヶ		平刃形	A8110LS	4,140	耐雷サージ機能付
			ハーネス	A8116	4,110	
	Ⓞ 抜止形・6ヶ		平刃形	A8001	4,720	
			平刃形	A8001LS	5,870	耐雷サージ機能付
	Ⓞ 抜止形・8ヶ		平刃形	A8009	4,950	
			平刃形	A8009LS	6,160	耐雷サージ機能付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



汎用OAタップ・OAタップの
対応製品・掲載ページ

