
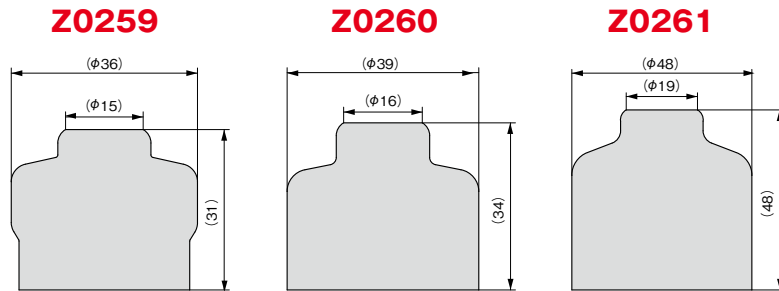


絶縁カバー

INSULATION COVER

機器用アウトレット / 15A・20A・30Aフランジインレット用(はめ込みタイプ)

充電部(結線部)の露出を避けるための安全保護用カバーです。

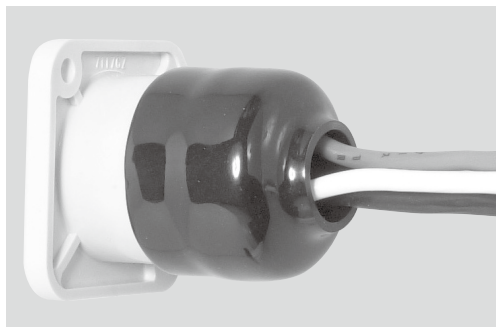

材質は高品質軟質樹脂製(難燃グレードUL94V-0相当)です。

製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)		定格 Rating			適用機器用アウトレット (掲載ページC-22) Applicable Panel Mount Outlet	適用フランジインレット (掲載ページG-4) Applicable Flanged Inlet	適用防水形 フランジインレット (掲載ページG-8) Applicable Waterproof Flanged Inlet	適用防水形フランジインレット 耐じん・噴流形 (掲載ページG-10) Applicable Waterproof Flanged Inlet Dust&Jet Proof
			電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				
Z0259	220	引掛形	15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	3117	3115N	3115NW	3115WJ
				接地形3P (3P,4W GND)	250V		—	3125N	3125NW
			20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	—	3215N-L5	3215NW-L5	3215WJ-L5
				接地形3P (3P,3W)	250V	—	3225N-L6	3225NW-L6	3225WJ-L6
		平刃形 抜止形	15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	7117G	7115GN	7115GNW	7115GWJ
					250V	7117GZ	—	—	—
					250V	—	—	—	—
Z0260	240	引掛形	20A	接地形3P (3P,4W GND)	250V	—	4225N	4225NW	4225WJ
					480V	—	4245N-L16	4245NW-L16	4245WJ-L16
Z0261	250	引掛形	30A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	—	3315N-L5, 3315-L5	3315NW-L5	3315WJ-L5
					250V	—	3325N-L6, 3325-L6	3325NW-L6	3325WJ-L6
				3P (3P,3W)	250V	—	3325N, 3325	3325NW	3325WJ
					600V	—	3365N, 3365	3365NW	3365WJ
				接地形3P (3P,4W GND)	250V	—	4325N-L15, 4325-L15	4325NW-L15	4325WJ-L15
					600V	—	4325N, 4325	4325NW	4325WJ
					600V	—	4365N, 4365	4365NW	4365WJ


※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

オプションパーツ

M

■使用方法

あらかじめ電線に絶縁カバーを通してから器具に電線を結線して絶縁カバーをはめ込みます。

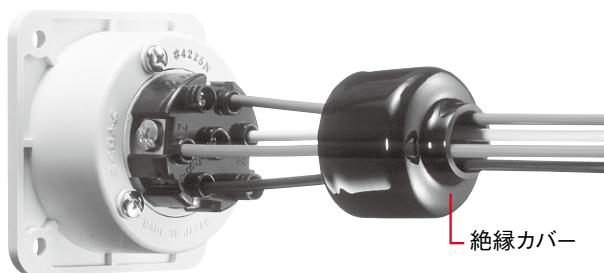


絶縁カバー



適合規格等

RoHS2

60A・100A埋込コンセント／フランジコンセント／防水形パネルコンセント／フランジインレット用(熱収縮タイプ)



■使用方法

熱収縮チューブ仕様のため、器具の充電部(結線部)が露出しない様に覆いかぶせてから、ガストーチ、工業用ドライヤー等で熱を加え収縮させてください。




■製品一覧 Selector Chart


型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	寸法 Dimension (mm)			定格 Rating			適用埋込コンセント (掲載ページC-8) Applicable Receptacle	適用フランジコンセント (掲載ページC-9,C-10) Applicable Flanged Receptacle	適用防水形 パネルコンセント (掲載ページC-12,C-13) Applicable Waterproof Panel Receptacle	適用フランジインレット (掲載ページG-6,G-12) Applicable Flanged Inlet
		φ	t	ℓ	電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				
Z0256	240	60	1	60	60A	3P (3P,3W)	250V	3620	3626	3626RW	3625 3625RW
							600V	3660	3666	3666RW	3665 3665RW
						接地形3P (3P,4W GND)	250V	4620	4626	4626RW	4625 4625RW
							600V	4660	4666	4666RW	4665 4665RW
Z0257	450	70	1	110	100A	3P (3P,3W)	250V	—	31026	31026EW	31025
							600V	—	31066	31066EW	31065
						接地形3P (3P,4W GND)	250V	—	41026	41026EW	41025
							600V	—	41066	41066EW	41065

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

複式横型埋込コンセント／複式機器用アウトレット用(ワンタッチプッシュタイプ)

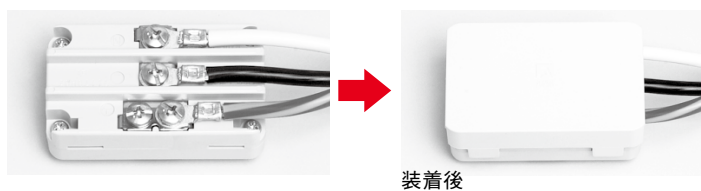

Z0258

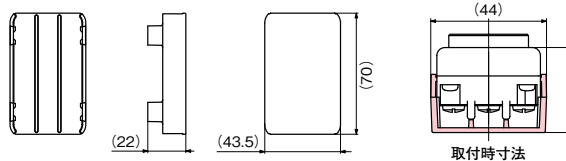

オプションパーツ

■製品一覧 Selector Chart

※2011年10月以降製造の複式横型埋込コンセント、コンビ横型埋込コンセント、複式機器用アウトレットに対応

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)		定格 Rating			適用埋込コンセント (掲載ページC-2,C-14) Applicable Receptacle	適用機器用アウトレット (掲載ページC-23) Applicable Panel Mount Outlet	備考 Note
			電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage			
Z0258	630	引掛形	15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	3110HD, 3110HD-L5	3117HD, 3117HD-L5	5ヶ入
					250V	3110HCD, 3110HCDZ	3117HCD, 3117HCDZ	
		平刃形 抜止形			125V	3120HD	3127HD	
					125V	7110GHD	7117GHD	
					7110GHDZ	7117GHDZ		

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

M

絶縁カバー