


# 分岐用コードコネクタボディ

## MULTIUSE CONNECTOR BODY

カバーにクロロプレノゴムを採用し、耐久性に優れた分岐用のコードコネクタボディです。  
3.5mm<sup>2</sup>、5.5mm<sup>2</sup>の電線接続が可能な送り用端子台付です。



### ■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

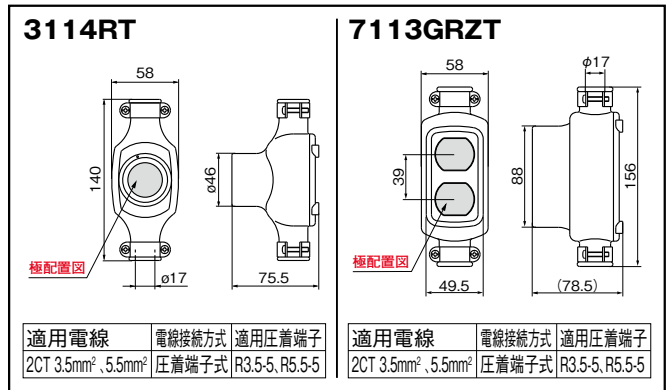

### ■製品一覧 Selector Chart



定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note	適用プラグ(掲載ページD-2,D-10) Applicable Plug	
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage					ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber
15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	①引掛形	3114RT	3,730	複式	3112N	3112R
			②×2 抜止形	7113GRZT	6,180		7112GN	7112GR-New

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

# フロアコンセント


## RECEPTACLE FOR ACCESS FLOORING

床上や床下に配置でき、送り配線可能な複式の抜止形さし込み口をもつ器具です。

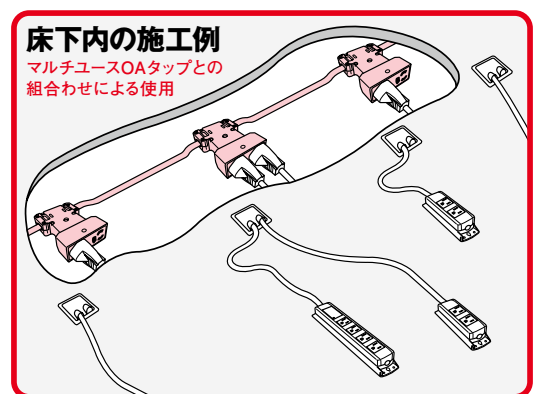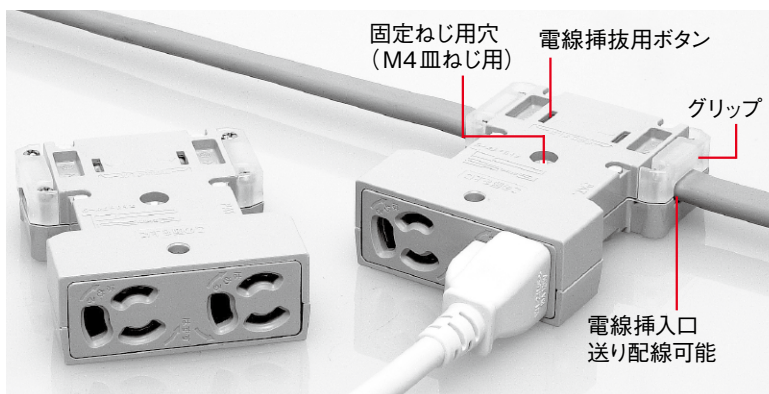

床上や床下(フリーアクセスフロア)内にて固定使用が可能です。電線接続は、銅単線(VVF 1.6φ, 2.0φ)用のねじなし端子方式で、スムーズな結線作業ができます。棒状圧着端子の使用にてVCTケーブルも接続可能です。20Aの許容電流を持っているので、送り配線が可能です。

### ■形状寸法 Dimension

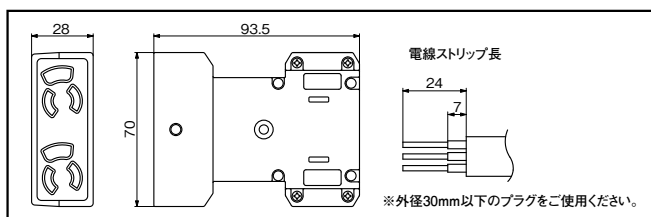

### ■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)
接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	①×2 抜止形	R2702	1,750

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

