パネル用コンセント 引掛形 30A

TWIST LOCKING TYPE PANEL RECEPTACLE

盤やパネルに直接取り付けることができる、プラグへ電源を供給するための器具です。

※埋込コンセント用プレートは使用できませんのでご注意ください。

■製品一覧 Selector Chart

（注）直流で使用する際には、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消弧させてください。事故の原因となります。

定格 Rating				極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension			
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage	直流 DC				A	B	L	
30A	2P(2P,2W)	250V			2320-P	1,600	66	42	32	
	接地形2P (2P,3W GND)	125V		NEMA L5-30	3310-P-L5	1,660	70			
			○（注）	NEMA L5-30 (UL/CSA規格)	3310-P-L5UL	3,310				
		250V		NEMA L6-30	3320-P-L6	1,660				
			○（注）	NEMA L6-30 (UL/CSA規格)	3320-P-L6UL	3,310				
	3P (3P,3W)				3320-P	1,660				
		600V			3360-P	2,220				
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		NEMA L14-30*1	4310-P-L14	2,250				
				*2	4320-P					
				NEMA L15-30	4320-P-L15					
				NEMA L15-30 (UL/CSA規格)	4320-P-L15UL	4,500				
		600V			4360-P	2,790				

＊1 X-N 極間と Y-N 極間を 125V、X-Y 極間を 250V の単相 3 線式で使用できます。
＊2 NEMA L15-30 と同定格ですが、極配置が異なるため互換性はありません。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

PSE* RoHS2 本体難燃性 UL94 V-0

＊型番3360-P, 4360-Pを除く

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

2320-P
3310-P-L5
3320-P
3320-P-L6
3360-P
4310-P-L14
4320-P
4320-P-L15
4360-P

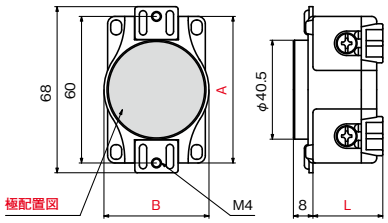

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2.6φ～3.2φ、5.5mm²、8mm²	圧着端子式、引締式	R5.5-5、R8-5

3310-P-L5UL
3320-P-L6UL
4320-P-L15UL

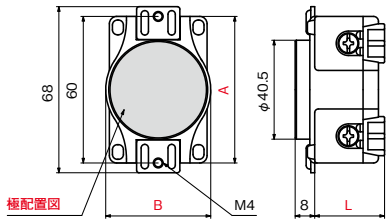

	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
UL/CSA用	10AWG(UL/CSA適合電線)	引締式	
国内用	2.6φ～3.2φ、5.5mm²、8mm²	圧着端子式、引締式	5.5Y-5、8Y-5(先開形)

※A, B, L寸法は製品一覧をご参照ください。

4320-P 接地形3P 30A 250V



3310-P-L5UL 接地形2P 30A 125V (NEMA L5-30)



	適用プラグ(D-8,D-10ページ) Applicable Plug			適用防水パネルリフトカバー(掲載ページK-18) Applicable Waterproof Lift Cover Plate for Panel Receptacle	パネル用コンセント専用露出ボックス(掲載ページM-16) Exposed Box For Panel Receptacle
	ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	プラカバー、L型 Polycarbonate, L-shaped		
	—	2322R	—	PLC41W	PEB41
	3312N-L5	3312R-L5	3312EL-L5		
	3312N-L5UL	—	—		—
	3322N-L6	3322R-L6	3322EL-L6		PEB41
	3322N-L6UL	—	—		—
	3322N	3322R	3322EL		PEB41
	3362N	3362R	3362EL		
	4312N-L14	—	—		
	4322N	4322R, R262-L(L型)	4322EL		
	4322N-L15	4322R-L15	4322EL-L15		
	4322N-L15UL	—	—		—
	4362N	4362R, 4362RL(L型)	4362EL		PEB41

別売オプション

丸形(R形)と先開形(Y形)圧着端子
圧着端子
型番:CR5.5-5 ／CR8-5 ／
C5.5Y-5
➡M-3ページ



未使用時のホコリ侵入防止に
安全キャップ
型番:Z0213 ／Z0217
➡M-4ページ

端子部保護に
絶縁カバー
型番:Z0264
➡M-6ページ

IP44の防水性能を持つカバープレート
防水パネルリフトカバー ™
型番:PLC41W
➡K-18ページ

露出コンセントとして設置する時に
パネル用コンセント専用露出ボックス
型番:PEB 41
➡M-16ページ