防水形コードコネクタボディ 引掛形 15A

TWIST LOCKING TYPE WATERPROOF CONNECTOR BODY

電線の端末に結線して防水形プラグと組み合わせて使用することが可能な中継用の器具です。防水形プラグ接続時に、粉じんや全方向からの噴流水に対して保護されているIP65※適合品（2114N・2124Nは除く）です。

※表記の防じん・防水性能（IPコード）は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。

R104 接地形2P 15A 125V

別売オプション

丸形(R形)圧着端子
圧着端子
型番:CR2-4／CR3.5-4➡M-3ページ

IP64適合の防水形器具に性能アップ
防水カプラー
型番:Z0351➡M-11ページ

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

2114N
2124N

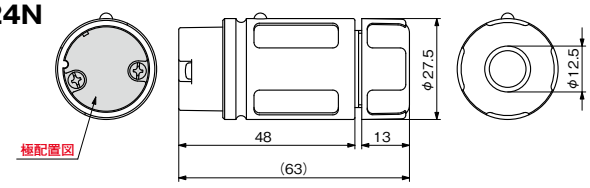

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 2mm²、3.5mm²	圧着端子式	R2-4、R3.5-4

3124RW
R104
R105

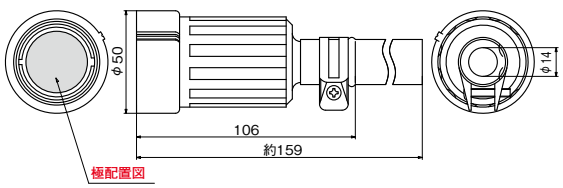

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 2mm²、3.5mm²	圧着端子式	R2-4、R3.5-4

※R105は2mm²のみとなります。

※-IV（白色）も同寸法です。

■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating 電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage	極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number 黒色 Black	白色 White	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note	適用防水形プラグ(掲載ページF-2) Applicable Waterproof Plug 黒色 Black	白色 White
15A	2P (2P,2W)	125V		2114N	2114N-IV	760	Z0351（防水カプラー）使用時のみIP64適合	2112N	2112N-IV
		250V		2124N	2124N-IV	880		2122N	2122N-IV
	接地形2P (2P,3W GND)	125V		R104	–	1,910		R102	–
		250V	NEMA L6-15	3124RW	–	2,040		3122RW	–
	接地形3P (3P,4W GND)			R105	–	2,720		R103	–

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

PSE　RoHS2　本体難燃性 UL94 V-0　防じん・防水保護等級 IP65