


0U コンセントバー 赤色品・青色品

抜止形 IEC C-13

0U RACK MOUNT PDU, COLORED RED & BLUE, CLAMP LOCKING TYPE ・IEC C-13 OUTLET

30A入力で抜止形15Aの電源、20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色と青色の多数口コンセントバーです。付属のプラグも同色化したことで、さらに容易な電源システムの識別が可能になりました。30A入力タイプは電源回路を2分岐し、それぞれに20A定格のサーキットプロテクターを搭載。全タイプ電気用品安全法 (PSE) 適合品です。

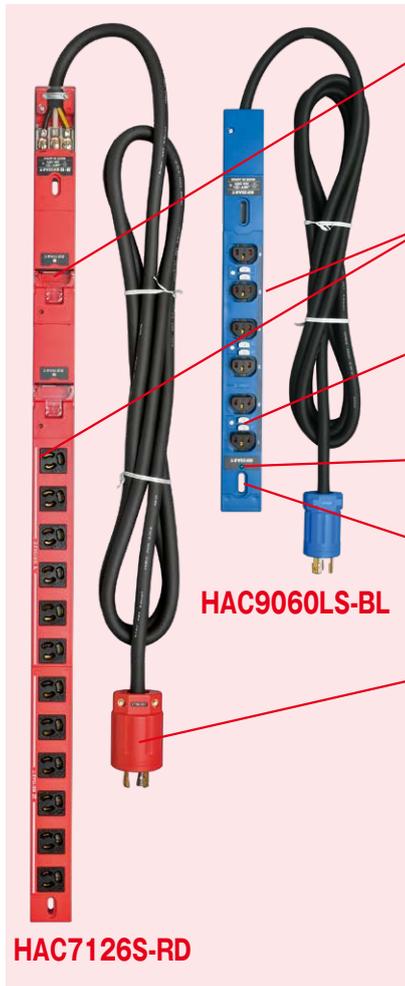

HAC9060LS-BL

HAC7126S-RD

20Aサーキットプロテクター (写真1)

30A入力タイプは1系統につき1ヶ、過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載。意図的にON/OFFすることもできるため、系統ごとの電源管理が可能です。目視で動作状態が確認でき、誤動作を防ぐ透明カバー仕様です。



(写真1)

電源管理用グループ表示と番号表示 (写真2)

電源管理を容易に行えるよう、系統ごとに色を分けてアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。



(写真2)

C-14プラグ ロック機能 (写真3)

IEC C-13のすべてのさし込み口には、IEC C-14プラグをさし込んだ際に、不意な脱落を防ぐ簡易ロックがかかる機能を新たに搭載。



(写真3)

通電確認用LED (写真2)

通電状況を確認できる緑色LEDランプを搭載しています。

本体取付穴 (J-10ページ 写真4を参照)

各社製19インチラックに取付可能です。(M5・M6なべ小ねじ対応)

NEMA規格プラグ付ケーブル

別売オプション




パネルマウントフレームに垂直取付が可能
L型ブラケット
型番:HA-SPTL → J-18ページ



ラック取付例

形状寸法 Dimension

(注) 本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

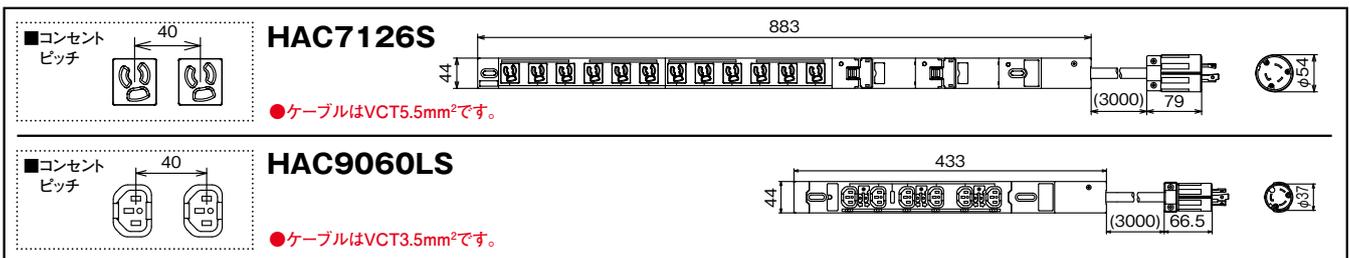

製品一覧 Selector Chart

入力(プラグ) Input(Plug)	出力(コンセント) Output(Receptacle)	口数 Number of Receptacle	コード Cord	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note
接地形2P (2P,3W GND) 30A 125V NEMA L5-30	接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V 抜止形	12ヶ口	3m	HAC7126S-RD	53,010	赤色, 20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
				HAC7126S-BL		青色, 20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
接地形2P (2P,3W GND) 20A 250V NEMA L6-20	接地形2P (2P,3W GND) 10A 250V IEC C-13	6ヶ口		HAC9060LS-RD	33,160	赤色, C-14プラグ ロック機能付
				HAC9060LS-BL		青色, C-14プラグ ロック機能付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。