

UL/CSA 規格認証取得 1U コンセントバー

NEMA L6-20

UL LISTED AND CSA CERTIFIED 1U RACK MOUNT POWER DISTRIBUTION UNIT, NEMA L6-20 OUTLET

19インチラック1Uサイズに取付可能で、30Aの入力プラグを使って20Aの電源を供給することができ、4つのさし込み口すべてに20A安全ブレーカが付いたコンセントバーです。UL/CSA規格認証に加え、電気用品安全法(PSE)にも適合しているため、国内外における製品仕様の統一を図ることができます。

コンセント側


ブレーカ側




HKC2800UL

- 入力プラグにはNEMA L6-30 (接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れた、引掛形のNEMA L6-20 (接地形2P 20A 250V)を設定しました。
- さし込み口1個につき20Aまで、総合計で30Aまで使用可能です。(UL/CSA規格での使用時は24Aです)
- 各さし込み口には個別に20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。

ブレーカは誤接触によるOFFを防ぐ、出っ張りのない仕様です。OFF表示の横にある穴にマイナスドライバーをさし込むことで、ONの部分にあるスイッチが出っ張り、ブレーカを断ることができます。またスイッチを押し戻すことで、再びONにすることが可能です。




形状寸法 Dimension

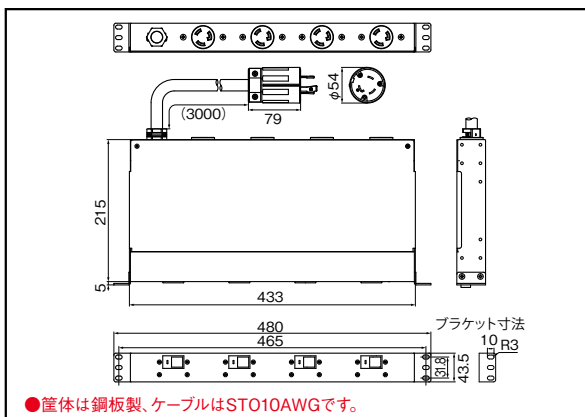

(注) 国内で使用する場合、本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

1U・0U など様々な設置が可能

コンセントバー本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンでの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、さらにラックの水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境・使用状況で活躍します。



別売オプション



フレームラックの40mm内側に設置可能
40mmブラケット
型番:HKC-SPT40B → J-18ページ

1Uコンセントバーをラックに取り付けるための、M6ケジナットとねじのセット
ラック取付用ねじセット
型番:Z0214 → J-19ページ

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating	入力(プラグ) Input(Plug)	出力(コンセント) Output (Receptacle)	口数 Number of Receptacle	コード Cord	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note
24A(UL)/30A(PSE) 200-240V	接地形2P (2P,3W GND) 30A 250V NEMA L6-30	接地形2P (2P,3W GND) 20A 250V x4ヶ NEMA L6-20	4ヶ口	3m	HKC2800UL	116,280	20A安全ブレーカ付 UL/CSA規格認証取得品

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE

耐
トラッキング

RoHS2

コンセントバー

J

UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー NEMA L6-20