


# 安全キャップ


## OUTLET COVER FOR 15A・20A・30A OUTLET

使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。


### 引掛形用



**Z0209**  
15A  
接地形2P・接地形3P用  
※埋込コンセント型番：G40を除く。




**Z0213**  
30A  
接地形2P・3P用




**Z0215**  
20A 250V  
接地形3P用



**Z0216**  
20A  
接地形2P・3P用



**Z0217**  
30A  
接地形3P用

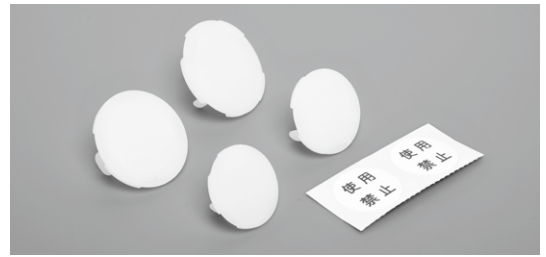

#### 付属ラベル



引掛形用安全キャップには、“使用禁止”表示の入ったラベルが付属されています。

#### ■ブランクキャップ

15A 125V 接地形2P用  
※NEMA L5-15は除く  
型番：Z0201  
標準価格：510円



### 製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	適用埋込 コンセント (掲載ページ C-2 ~) Applicable Receptacle	適用パネル用 コンセント (掲載ページ C-12 ~) Applicable Panel Receptacle	適用コードコネクタボディ (掲載ページ E-2 ~) Applicable Connector Body		備考 Note
		極数 Poles & Wires	電流 Current	電圧 Voltage				ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	
Z0209	1,140	接地形2P (2P,3W GND)	15A	125V	NEMA L5-15	3110	3110-P	3114N	3114R	10ヶ入 使用禁止 ラベル付属
				250V		3110D(複式)				
		接地形3P (3P,4W GND)	250V	NEMA L6-15	3120	3120-P	3124N	3124R		
					3120D(複式)				G50	
Z0216	1,150	接地形2P (2P,3W GND)	20A	125V	NEMA L5-20	3210-L5	3210-P-L5	3214N-L5	—	
				250V	NEMA L6-20	3220-L6	3220-P-L6	3224N-L6	—	
		3P(3P,3W)		480V	NEMA L6-20(UL/CSA規格)	3220-L6UL	3220-P-L6UL	—	—	
				250V	NEMA L8-20	3240-L8	3240-P-L8	3244N-L8	—	
Z0215	1,260	接地形3P (3P,4W GND)	20A	250V	—	4220	4220-P	4224N	4224R	
Z0213	1,370	接地形2P (2P,3W GND)	30A	125V	NEMA L5-30	3310-L5	3310-P-L5	3314N-L5	3314R-L5	
				250V	NEMA L5-30(UL/CSA規格)	3310-L5UL	3310-P-L5UL	—	—	
		3P(3P,3W)		250V	NEMA L6-30	3320-L6	3320-P-L6	3324N-L6	3324R-L6	
				600V	NEMA L6-30(UL/CSA規格)	3320-L6UL	3320-P-L6UL	—	—	
Z0217	1,300	接地形3P (3P,4W GND)	30A	250V	—	3320	3320-P	3324N	3324R	
					—	3360	3360-P	3364N	3364R	
				600V	NEMA L14-30	4310-L14	4310-P-L14	4314N-L14	—	
					—	4320	4320-P	4324N	4324R	
—	NEMA L15-30	4320-L15	4320-P-L15	4324N-L15	4324R-L15					
	NEMA L15-30 (UL/CSA規格)	4320-L15UL	4320-P-L15UL	—	—					
—	—	4360	4360-P	4364N	4364R					

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



オプションパーツ

M



安全キャップ



適合規格等

RoHS2

## 平刃形・抜止形用



Z0207 表側




Z0208 表側

**Z0207 白無地**  
**Z0208 使用禁止印字付**

15A 125V 2P  
15A 125V 接地形2P用  
(NEMA 5-15)


20A 125V 接地形2P用  
(NEMA 5-20)

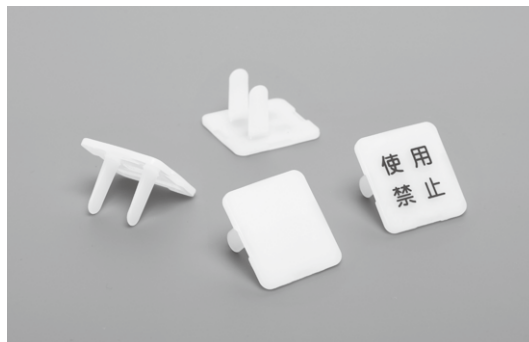

### 製品一覧 Selector Chart

白無地		使用禁止印字付		定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	適用埋込 コンセント (掲載ページ C-8) Applicable Receptacle	適用パネル用 コンセント (掲載ページ C-12) Applicable Panel Receptacle	適用コードコネクタボディ (掲載ページ E-10) Applicable Connector Body		備考 Note
型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	極数 Poles & Wires	電流 Current	電圧 Voltage				ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	
Z0207	940	Z0208	1,660	接地形2P (2P,3W GND)	15A	125V	Ⓜ NEMA 5-15	7110GN	7110GN-P	7114GN	7114GR	10ヶ入
								7110GD (複式)			7113GR (複式)	
					Ⓜ (抜止形)	7110GNZ	7110GNZ-P	7114GNZ	7113GRZ (複式)			
7110GHDZ (複式)	—	—	—									
					20A		Ⓜ NEMA 5-20	7210GD (複式)	—	—	—	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

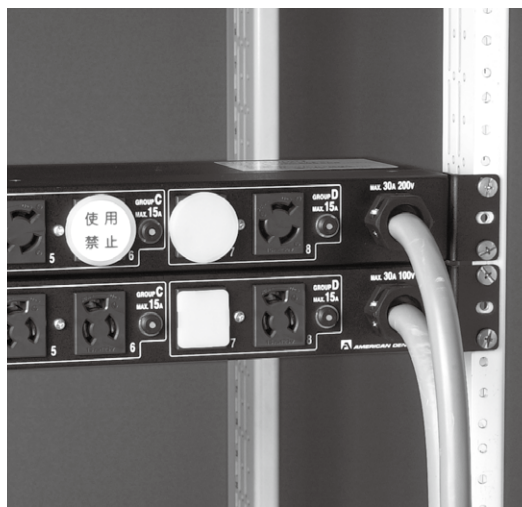

オプションパーツ

M

安全キャップ