フランジコンセント™ 引掛形 60A

TWIST LOCKING TYPE FLANGED RECEPTACLE

盤などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。

3626 3P 60A 250V



取付穴

ナイロン製ボディ
(難燃性 UL94 V-0)

裏面



黄銅フランジケース
(ニッケルメッキ仕上げ)

振動による緩みに強い
ダブルセムスねじ
M6端子ねじ(締付トルク2.5N·m)

別売オプション

丸形(R形)圧着端子
圧着端子
型番:CR14-6 ➡M-3ページ

※写真は100A用(Z0257)です。

結線部保護用・熱収縮タイプ
絶縁カバー
型番:Z0256 ➡M-8ページ

60A用プルボックス
防水形マルチボックス
型番:MBW8000
➡ M-14ページ

推奨製品 (別売)

天井からの電線の荷重を軽減
吊りボルト用ケーブル支持金具
型番:Z0271
➡M-18ページ

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

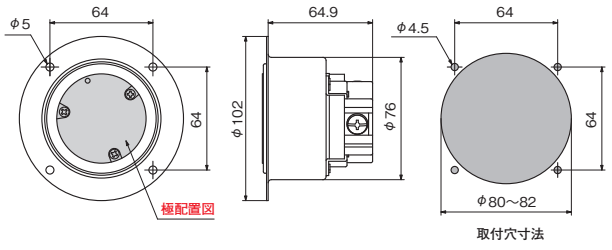

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
14mm²	圧着端子式	R14-6

■製品一覧 Selector Chart

※防水形プラグは使用できません。

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note	適用プラグ(掲載ページD-12) Applicable Plug	
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage					プラカバー Polycarbonate	ゴムカバー Rubber
60A	3P (3P,3W)	250V		3626	10,820		3622E	3622R
		600V		3666	12,370		3662E	3662R
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		4626	11,970		4622E	4622R
		600V		4666	13,480		4662E	4662R

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

RoHS2 本体難燃性 UL94 V-0