


TWIST LOCKING TYPE FLANGED RECEPTACLE

盤などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。



コンセント


C

フランジコンセント

引掛形 100A



31026 3P 100A 250V

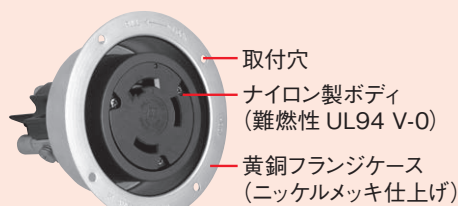

裏面

38mm²用2つ穴圧着端子
(Z0301 付属品)

各極を安全に絶縁する
セパレーター

振動による緩みに強いダブルセムスねじ
M6端子ねじ(締付トルク2.5N・m)

別売オプション



1ランク下の電線の結線時に
22mm²圧着端子

型番:Z0300 → M-3ページ



結線部保護用・熱収縮タイプ
絶縁カバー

型番:Z0257 → M-8ページ



38mm²アルミ電線の結線時に
38mm²アルミ電線用圧着端子

型番:Z0301-A → M-3ページ



未使用時のホコリ侵入防止に
100A用カバー


型番:WK100 → M-11ページ

推奨製品 (別売)



天井からの電線の荷重を軽減
吊りボルト用ケーブル支持金具
型番:Z0271
→ M-18ページ

形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

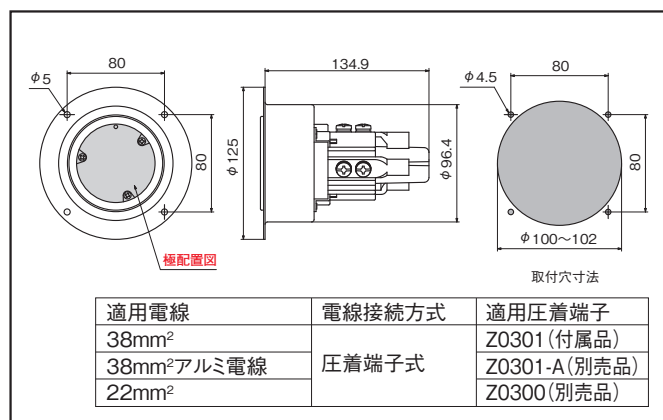

製品一覧 Selector Chart

定 格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型 番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備 考 Note	適用プラグ (掲載ページD-13) Applicable Plug	適用防水形プラグ (掲載ページF-10) Applicable Waterproof Plug
電 流 Current	極 数 Poles & Wires	電 圧 Voltage						
100A	3P (3P,3W)	250V		31026	21,640		31022R	31022RW
		600V		31066	24,460		31062R	31062RW
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		41026			41022R	41022RW
		600V		41066	27,760		41062R	41062RW

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。