

埋込コンセント

平刃形 抜止形 15A・20A

STRAIGHT BLADE & CLAMP LOCKING TYPE RECEPTACLE

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。

コンセント

C

埋込コンセント 平刃形・抜止形 15A・20A



製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		黒色 Black	白色 White		
15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	Ⓜ NEMA 5-15	7110GN	7110GN-IV	880	
				7110GD	7110GD-IV	990	複式
				7110GHD-BK	7110GHD	1,570	複式横型
		250V	Ⓜ 抜止形	7110GNZ	7110GNZ-IV	870	
				7110GHDZ-BK	7110GHDZ	1,480	複式横型
				7120GD	—	1,210	複式
20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	Ⓜ NEMA 5-20	7210GD	7210GD-IV	1,170	複式
		250V	Ⓜ NEMA 6ALT-20*1	7220GD-ALT	—	1,330	複式
	接地形3P (3P,4W GND)	250V	Ⓜ	9220	—	1,190	

*1 NEMA 6ALT-20 は NEMA 6-20 と互換性があるカナダ規格です。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等


PSE **RoHS2** **本体難燃性 UL94 V-0**

参考 結線例写真

Z-7 ページ


■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

**7110GN
7110GNZ**

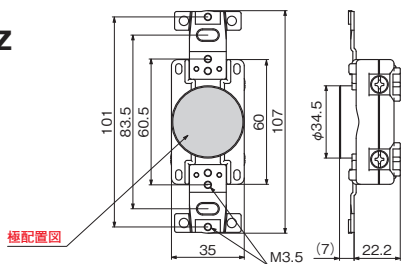

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
1.6φ~2φ、2mm ² 、3.5mm ²	圧着端子式、引締式	R2-4、R3.5-4

**7110GD
7120GD
7210GD
7220GD-ALT**




取付金具とアース端子は
導通しています。

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
15A 1.6φ~2φ、2mm ² 、3.5mm ²	圧着端子式、引締式	R2-4、R3.5-4
20A 2φ~2.6φ、3.5mm ² 、5.5mm ² ※		R3.5-4、R5.5-4


※圧着端子式のみ

**7110GHD
7110GHDZ**



適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
1.6φ~2φ、2mm ² 、3.5mm ²	圧着端子式	R2-4、R3.5-4


9220

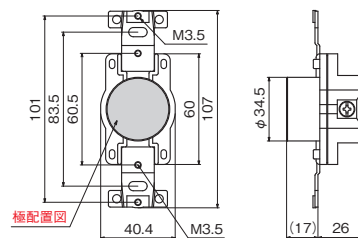

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2φ~2.6φ、3.5mm ² 、5.5mm ²	圧着端子式、引締式	R3.5-4、R5.5-4

※-IV(白色)、-BK(黒色)も同寸法です。

7110GNZ 接地形2P 15A 125V

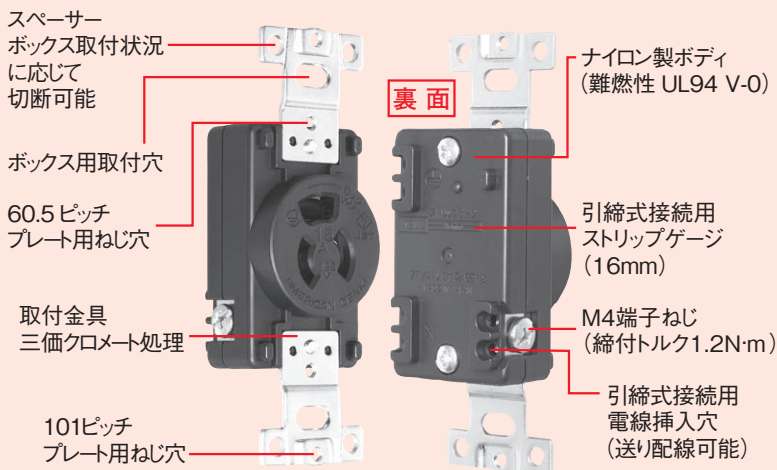

別売オプション



**丸形(R形)圧着端子
圧着端子**
型番:CR2-4 / CR3.5-4 / CR5.5-4
→ M-3ページ



使用禁止
Z0208 表側
未使用時のホコリ侵入防止に
安全キャップ
型番:Z0207 / Z0208
→ M-5ページ



端子部保護に
絶縁カバー
型番:Z0258 / Z0262
→ M-6.8ページ



1ヶ用・2ヶ用ボックス
露出スイッチボックス
型番:OSB0100 / OSB0200
→ M-14ページ

	適用プラグ(掲載ページD-14) Applicable Plug			適用プレート(掲載ページK-3~9) Applicable Wall Plate			適用防じん・防水形 シーロックプレート (掲載ページK-12) Applicable Sealock Plate	適用防水形 リフトカバープレート (掲載ページK-10) Applicable Waterproof Lift Cover for L-shaped Plug	適用露出スイッチボックス (掲載ページM-14) Exposed switch box	
	ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	L型 L-shaped	エンプラ(ナイロン樹脂) Nylon	新金 Aluminum	ステンレス Stainless			1ヶ用 1 Gang	2ヶ用 2 Gang
7112GN	7112GR-New	7112GNL	8071N-100	8071A	7071S	SLP3000	WLP3000*4	OSB0100	OSB0200	
			V41N-100	V41A	V41S	SLP1000	—			
			1041N	1041A	—	SLP1100	—			
			1141N	1141A	141S	SLP3000	WLP3000*4			
—	—	—	1101N	1101A	—	SLP1100	—	—	—	
—	7122GR	—	V41N-200	V41A	V41S	SLP1000	—	—	—	
—	7212GR	—	V41N-100	V41A	V41S	SLP1000	—	—	—	
—	7222GR*2	—	V41N-200	V41A	V41S	SLP1000	—	—	—	
9222N, 9222NB*3	—	—	8071N-200	8071A	7071S	SLP3000	—	—	—	

*2 NEMA 6-20 準拠品です。NEMA 6ALT-20 と互換性があります。 *3 保護フード付タイプになります。選定の際にはD-14ページをご参照ください。 *4 L型プラグ専用



C

埋込コンセント 平刃形・抜止形 15A・20A