

プラグ／L型プラグ

平刃形 30A・50A・60A

STRAIGHT BLADE TYPE PLUG / ANGLE PLUG

電線の端末に接続し、コンセント等にさし込むことによって機器などへ電源を供給するために用いる器具です。省スペース化を可能にするL型プラグのエルシェイププラグ®(Lシェイププラグ®)もラインナップしました。



D

プラグ／L型プラグ
平刃形 30A・50A・60A



製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension				備考 Note	
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				A	L	φA	φB		
30A	3P (3P,3W)	250V		R332	4,410	72	105	73	16	ゴムカバー	
				8322EL	3,490	—	—	—		プラカバー, L型	
	接地形3P (3P,4W GND)			R342	4,840	72	105	74	18	ゴムカバー	
				9322EL	4,090	—	—	—		プラカバー, L型	
50A	3P (3P,3W)	250V		R532	4,660	82	115	75	23	ゴムカバー	
				8522EL	4,560	—	—	—		プラカバー, L型	
	接地形3P (3P,4W GND)			R542	5,080	82	115	75	25	ゴムカバー	
				9522EL	5,330	—	—	—		プラカバー, L型	
60A	3P (3P,3W)	250V		R552	5,080	82	115	75	23	ゴムカバー	
				8622EL	5,020	—	—	—		プラカバー, L型	
	接地形3P (3P,4W GND)			R562	5,440	82	115	75	25	ゴムカバー	
				9622EL	5,920	—	—	—		プラカバー, L型	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE

耐トラッキング

RoHS2

本体難燃性 UL94 V-0

*1 型番R552, 8622EL, R562, 9622ELを除く


*2 型番R332, R342, R532, R542, R552, R562を除く


製品紹介動画

エルシェイププラグ



■形状寸法 Dimension ※栓刃形状は省略しています。

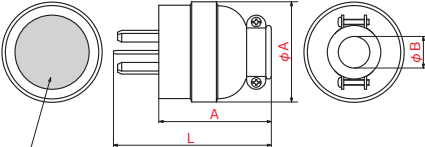
R332 R342 R532 R542 R552 R562			
	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
	30A	2CT/VCT 5.5mm ²	圧着端子式 R5.5-5
	50A	2CT/VCT 14mm ²	圧着端子式 R14-5
	60A	2CT/VCT 14mm ²	圧着端子式 R14-5

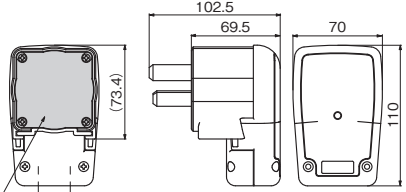8322EL 9322EL 8522EL 9522EL 8622EL 9622EL			
	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
	30A	2CT/VCT 5.5mm ² , 8mm ²	圧着端子式 R5.5-5, R8-5
	50A	2CT/VCT 14mm ²	圧着端子式 R14-6
	60A	2CT/VCT 14mm ²	圧着端子式 R14-6

※A, L, φA, φB寸法は製品一覧をご参照ください。


8322EL 3P 30A 250V

ポリカーボネート製グリップ
(難燃性 UL94 V-0)



超高強度樹脂
ポリカーボネート製プラカバー
(難燃性 UL94 V-0)

4方向取付可能
強化ナイロン製ボディ
(難燃性UL94 V-0)



M4.5端子ねじ
(締付トルク1.5N・m)

本体


R542 接地形3P 50A 250V

耐久性に優れる
クロロブレンゴムカバー



金属グリップ
(2枚合わせ)

熱硬化性樹脂製ボディ



M5端子ねじ
(締付トルク2.0N・m)

本体

	適用埋込コンセント (掲載ページC-10) Applicable Receptacle	適用コードコネクタボディ (掲載ページE-10) Applicable Connector Body
8320N	—	R334
		—
9320N	—	R344
		—
8520N	—	R534
		—
9520N	—	R544
		—
8620N	—	—
		—
9620N	—	—
		—

エルシェイププラグ® 取付例




壁面から近い位置で電線を真下に落とすことができるため、省スペース化に貢献します。

別売オプション



丸形(R形)圧着端子
圧着端子
型番CR5.5-5 / CR8-5 / CR14-5 / CR14-6
→ M-3ページ

■使用例 (防水形リフトカバープレートとL型プラグの組み合わせ)
コンセント使用時でもIPX3 (防雨形)の防水性能があります。

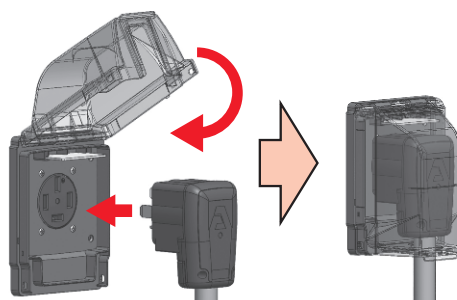

※防水形リフトカバープレートの詳細はK-10ページをご覧ください。