

オーバーサイズコードコネクタボディ

引掛形 20A・30A

TWIST LOCKING TYPE CONNECTOR BODY FOR THICKER CABLE

電線の端末に結線してプラグと組み合わせて中継に使用する器具です。20A・30A共に8mm²・14mm² 電線の結線ができ、それぞれ5.5mm²・8mm²電線へのサイズダウンが可能です。設置機器への電圧降下・通電ロスの対策に最適です。端子台やボックスを使用せずに、プラグとオーバーサイズコネクタボディの接続だけで、電線サイズを変えることができます。



コードコネクタボディ

E


オーバーサイズコードコネクタボディ

引掛形 20A・30A

3214EOS-L5 3224EOS-L6



3314EOS-L5 3324EOS-L6



3224EOS-L6 接地形2P 20A 250V (NEMA L6-20)

NEMA 規格準拠品
識別用イエローマーク

ナイロン製ボディ
(難燃性 UL94 V-0)

超高強度樹脂
ポリカーボネート製
ブラカバー
(難燃性 UL94 V-0)

ポリカーボネート製
グリップ
(難燃性 UL94 V-0)


電線挿入口
8mm²、14mm² のサイズに対応

本体

M4 端子ねじ
(締付トルク 1.2N・m)

8mm²用ブッシングチューブ使用方法

電線の保持を確実にするために、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通し、下図の位置まで移動させてから、グリップを締めてください。




別売オプション



丸形(R形)圧着端子
圧着端子
型番: CR8-5 / CR14-5
CR8-4S / CR14-5N
➡ M-3ページ


■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

3214EOS-L5 3224EOS-L6

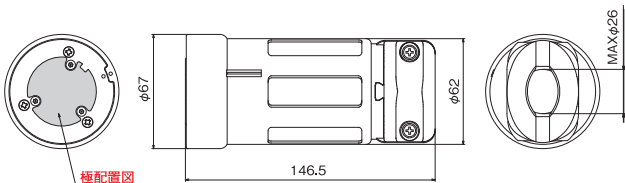

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT/VCT 8mm ² 、14mm ²	圧着端子式	R8-4S、R14-5N

3314EOS-L5 3324EOS-L6

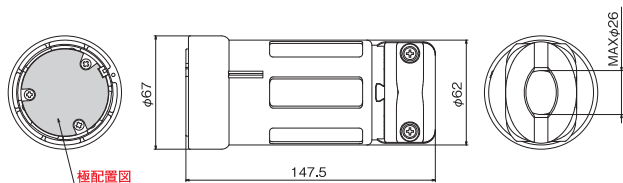

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT/VCT 8mm ² 、14mm ²	圧着端子式	R8-5、R14-5

■製品一覧 Selector Chart

定 格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型 番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備 考 Note	適用プラグ (掲載ページD-4,D-8) Applicable Plug
電 流 Current	極 数 Poles & Wires	電 圧 Voltage					
20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	 NEMA L5-20	3214EOS-L5	5,240	8mm²用 ブッシング チューブ付	3212N-L5
		250V	 NEMA L6-20	3224EOS-L6			3222N-L6
30A		125V	 NEMA L5-30	3314EOS-L5	6,320		3312N-L5, 3312R-L5
		250V	 NEMA L6-30	3324EOS-L6			3322N-L6, 3322R-L6

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。